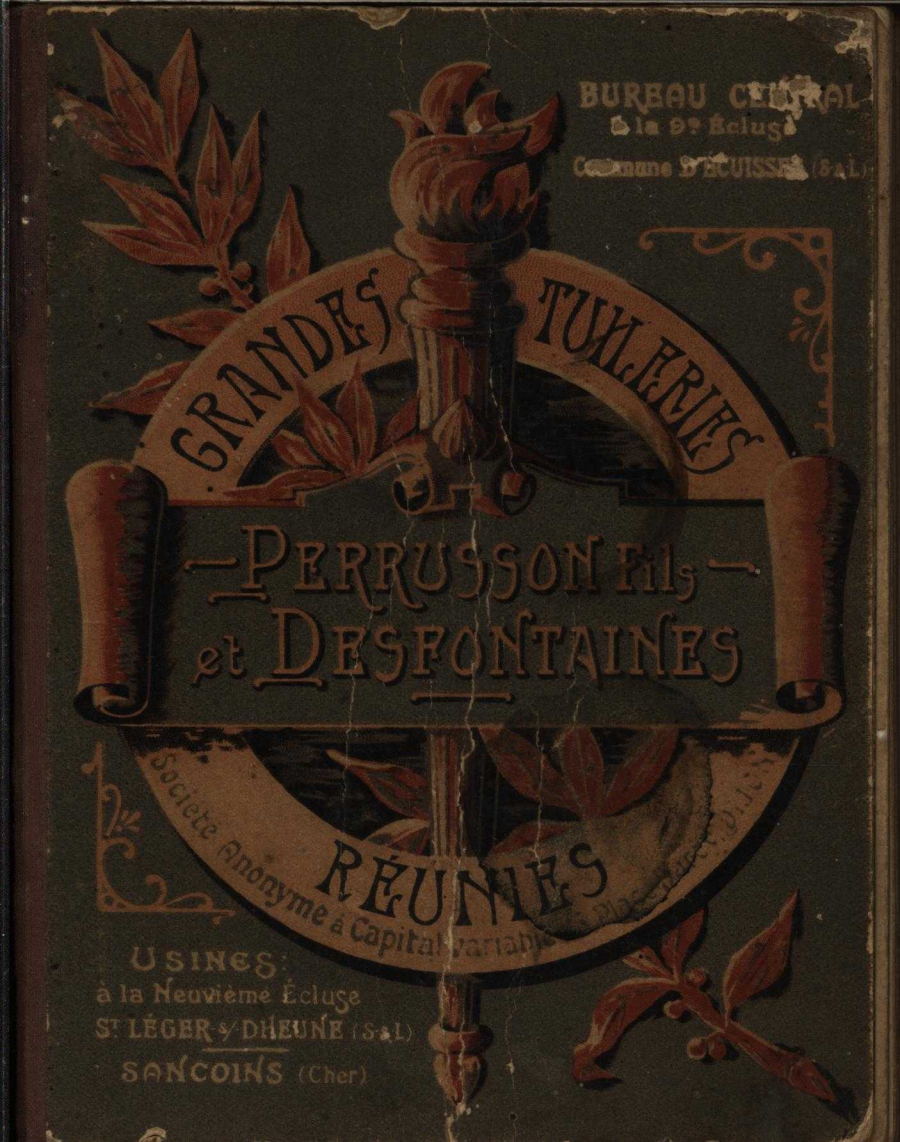
BUREAU CENTRAL
à la 9e Écluse
Commune D'ECUISSES (S.&L.)
GRANDES TUILERIES
PERRUSSON Fils
et DESFONTAINES
Société Anonyme à Capital variable
RÉUNIES
USINES:
à la Neuvième Écluse
St LÉGER s/ DHEUNE (S.&L.)
SANCOINS (Cher)

AVIS

Nous avons l'honneur de prier la clientèle de bien vouloir s'adresser exclusivement à **M. le Directeur de la Société anonyme des Grandes Tuileries réunies, 25, place Darcy, Dijon,** pour les demandes de prix, renseignements et réclamations. Les commandes seules peuvent être adressées aux usines dans le but d'éviter tous retards.

ARCHITECTURE

La Société possède un service d'architecture qu'elle met à la disposition de MM. les Architectes et Entrepreneurs pour tous renseignements — devis, études ou projets — devant être exécutés avec ses produits. Ces études ou projets sont établis sans frais. Ceux qui ne seraient pas utilisés devront être retournés dans un délai d'un mois.

SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDES TUILERIES RÉUNIES

A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES

19

SIÈGE SOCIAL : 25, Place Darcy. — DIJON (Côte-d'Or)

Perrusson Fils & Desfontaines

à la Neuvième Écluse, Commune d'Ecuisses (Saône-et-Loire)

MAISON FONDÉE EN 1860

SUCCURSALES : à SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE (Saône-et-Loire) et à SANCOINS (Cher)

Fabrication Générale de tous les Produits Céramiques

EMPLOYÉS DANS LA CONSTRUCT'ON

TUILES A TENAILLE

à simple ou double emboîtement résistant aux plus grands vents

CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME VITRIFIÉ, UNIS ET A DESSINS

PAVÉS POUR TROTTOIRS, COURS, ETC.

Nomenclature des principaux travaux pour lesquels nos Tuiles ont été employées

POUR L'ÉTAT

	Superficie couverte
Artillerie de Besançon	11.817 40
— de Valence	6.598 »
— de Clermont	109.676 90
— de Limoges	7.717 63
— d'Angoulême	6.253 40
— de Langres	4.977 »
— de Montauban	6.766 61
— de Poitiers	1.695 »
— de Belfort	4.964 »
— d'Orléans	13.700 »
— de Caen	3.225 »
Arsenal de Lyon	13.861 24
Camp d'Avord	22.903 »
— du Pont-du-Château	18.793 »
— de Satory	12.511 50
— du Ruchard, près Tours	20.857 85
— de Saint-Germain-en-Laye	59.587 70
— d'Estressin	8.092 »
— de Sathonay	5.000 »
— de la Valbonne	23.846 »
Casernes de Bourges	11.795 »
— de Tours	7.482 79
— d'Angoulême	4.520 25
— de Troyes	3.501 49
— de Vannes	25.554 85
— de Châteaudun	8.907 »
— de Nevers	3.840 »
Poudrerie du Mans	882 »
— d'Angoulême	1.971 »
— de Clermont	800 »
Ecole des sous-officiers de St-Maixent	2.500 »
Fonderie nat. de Ruelle, près Angoulême	6.000 »
Arsenal d'Albertville	3.000 »
Parc d'artillerie d'Epinal	4.500 »
Casernes de cavalerie d'Alençon	10.300 »
— — de Beaune	15.600 »
— — de Reims	24.840 »
— — d'Epernay	17.200 »
— d'infant. de Verdun-s-Meuse	4.000 »
Station-magasin de Dôle	13.740 »
Artillerie de Moulins	2.800 »
— du Mans	4.000 »
— de Toul	5.900 »
	526.555 63

Représentant une quantité de 6,845,220 grandes tuiles mécaniques de 12 au mètre.

COMPAGNIE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Bâtiments de Perrache et de Vaise, et dans différentes gares.
Montchanin.
Rotonde de Chagny (annexe).
Ligne de Tarare, sur le Bourbonnais.
Ligne de Montargis-Paris.
Remises des machines du Creusot, Chalon, Autun, Saint-Germain-Mont-d'Or, Dijon, Etang, Montchanin, Bourg, Lyon, etc.
Ligne de Montchanin-Saint-Gengoux.
Nouvelle gare de Chalon-sur-Saône.
Ligne de Firminy à Annonay.

LIGNE DE CHALONS A ORLÉANS

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

Départements des deux Charentes, de la Haute-Vienne, de la Dordogne, de la Mayenne, etc.

PARIS
- Chemin de fer du Nord.
- Fabrique de stéarine à Saint-Denis.
- Fabrique de verrerie, quai de Marne.
- Maison de Banque, faubourg Poissonnière.
- Chemin de fer d'Orléans.
- A l'hospice de Vaucluse.
- Ligne de Paris-Limours.
- Ligne d'Orsay et Sceaux.
- Abattoirs de la Villette.
- Magasins de Bercy.

LYON
- Etablissement des Minimes.
- Couvent de Mont-Plaisir.
- Etablissements de MM. Gillet et fils.
- Groupes scolaires.
- Divers établissements particuliers.
- Docks de Gerland.
- Chantiers de la Buire.
- Fort Villeurbanne.

LYON
- Fort Lamothe.
- Casernes de la Part-Dieu.
- Arsenal de la Mouche.

BOURBON-L'ARCHAMBAULT
- Etablissement thermal.

BOURGES
- Pyrotechnie de l'Arsenal.
- Casernement.
- Maison d'arrêt.

MONTARGIS
- Les Abattoirs.
- Les Casernes, etc., etc.

CHALON-SUR-SAONE
- Palais de Justice.
- Prise d'eau.

LA GUERCHE | Sucrerie

AUBUSSON
- Fabrique de Tapis de M. de Sallandrouze.

BORDEAUX
- Manufacture de Tabacs.
- Magasins du Médoc.
- Pavillons abris du quai.
- Ecole normale de Caudéran.

DIJON
- Manufacture de Tabacs.
- Arsenal.

DOLE | Asile de St-Ylie, près de Dôle.

LE CREUSOT
- Les Abattoirs.
- La Gendarmerie.
- Usines du Creusot.
- Salle des Fêtes.

EPINAC | Les Houillères.

GIEN | Manufacture de Porcelaines.

LE MANS | Manufacture de Tabacs.

SAINT-JEAN-DE-LUZ (Basses-Pyrénées) | Casino.

VOIRON
- Ecole nationale d'enseignement professionnel.

MONTEREAU | Les Abattoirs.

MARQUE DES PRODUITS

PERRUSSON
A LA 9e ÉCLUSE
Cie D'ÉCUISSES
(S.-et-L.)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PENTES OU DEGRÉS DES TOITURES

Pente. — Il ne peut y avoir d'indication précise pour l'inclinaison à donner à une toiture; elle varie, suivant la position et l'orientation du bâtiment, de 0m50 à 0m80 par mètre, et peut même être portée jusqu'à 1 mètre par mètre et au-dessus. Nous engageons à ne pas donner moins de 0m50 par mètre.

Les lattes ou liteaux généralement employés sont en sapin, et leur dimension ordinaire de 0m027 sur 0m027. Il en faut 3 mètres par mètre carré de couverture pour toutes les tuiles de 13 au mètre carré.

Il en faut 3 mètres 1/2 par mètre carré pour les tuiles pannes.

Pour l'emploi de ces tuiles, l'écartement entre les chevrons peut être porté, sans inconvénient, jusqu'à 0m70 et même 0m80 d'axe en axe.

Les lattes sur voligeage sont de 0m027 sur 0m015.

Pour les couvertures sur charpentes en fer, les liteaux sont remplacés par de petits fers d'angle ou cornières.

La pente d'une toiture exprimée en degrés est l'angle que forme cette toiture avec l'horizon.

La pente la plus généralement adoptée pour nos Tuiles est celle de 0m50 à 0m60, soit 26 à 31°.

La figure ci-dessous donne les angles en degrés correspondant aux pentes par mètre, ou réciproquement.



Cette figure montre :

Qu'une pente de 1m00 par mètre correspond à 45°				
—	0m90	—	—	à 42°
—	0m80	—	—	à 38° 1/2
—	0m70	—	—	à 35°
—	0m60	—	—	à 31°
—	0m50	—	—	à 26° 1/2
—	0m40	—	—	à 21° 1/2

Poids et Cotes

Ces renseignements sont donnés aussi approximativement que le permettent les articles céramiques, qui ne peuvent tous atteindre le même degré mathématique de cuisson.

Les **Demi-Tuiles** et **Demi-Carreaux** se payent comme pièces entières.

TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER

Les Tarifs spéciaux à prix réduits ne s'appliquent qu'aux wagons complets.

Un wagon complet doit contenir au moins 4,000 kilos, mais il peut s'élever jusqu'à 8,000, 9,000 et 10,000 kil.

WAGONS COMPLETS

Sur les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, 8,000 kil. peuvent se répartir sur deux wagons et jouir des Tarifs spéciaux sans payer au delà du chargement effectif. Il n'en est pas de même sur les autres lignes.

Par wagons de 4,000 à 10,000 kil., les marchandises sont emballées par les soins des usines avec peu de frais pour l'acheteur, une simple garniture de paille, de foin ou de lattes étant généralement suffisante. Elles arrivent ainsi à destination sans transbordement et telles qu'elles ont été chargées à l'Usine.

RESPONSABILITÉS DES TRANSPORTEURS

Nous rappelons à nos Clients que nos marchandises étant vendues prises à l'Usine, la traction pour les rendre à destination se fait sous leur entière responsabilité, étant bien entendu qu'ils ont plein recours contre les Compagnies de chemin de fer *rendues entièrement responsables* depuis la promulgation de la nouvelle loi Rabier (17 mars 1905). En cas d'avaries, le destinataire doit donc exiger le remboursement de la valeur des marchandises détériorées, à moins que le transporteur *n'établisse lui-même que l'avarie signalée provient d'un vice propre de la marchandise.*

Afin d'éviter toute surprise de ce côté, nous engageons vivement les Clients à ne payer aucune lettre de voiture avant d'avoir vérifié que la marchandise est en bon état.

FRACTIONS DE WAGONS

Au contraire, les fractions inférieures à 4,000 kil. se transportent aux conditions des Tarifs généraux dont les prix excèdent de 50 à 100 % ceux des Tarifs spéciaux, selon les réseaux et les distances. Les Tarifs généraux donnent d'ailleurs le droit aux Compagnies de mélanger les marchandises dans leurs wagons de détail et de les transborder en route, ce qui augmente les risques d'accidents.

Il arrive souvent que les Tarifs spéciaux appliqués sur 4,000 kil. à des expéditions moindres, soit 3,000 kil.

et au-dessus, sont encore plus économiques que les Tarifs généraux à percevoir sur le poids réel. C'est ce que nous avons soin de calculer et réclamer à l'occasion dans l'intérêt de nos Clients.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Le chargement sur wagons ou sur bateaux se fait par les usines, mais pour le compte de l'acheteur, avec tous les soins et précautions désirables; il nous est facultatif de facturer ou non les frais de manutention et d'emballage.

Les Tuiles ordinaires, les Briques, Carreaux, Boisseaux, Tuyaux et Faîtières simples expédiés par quantités isolées sont acceptés sans emballage, mais aussi sans garantie. Les risques de route sont peu importants pour ces produits simples de forme et d'un chargement facile. Leur emballage en caisse serait plus dispendieux que le déchet possible, et nous ne le pratiquons jamais.

Nos autres articles accessoires doivent être emballés en caisses fermées. Dans cet état, les Compagnies sont responsables des accidents de route, selon la teneur de leurs règlements. (Les entrepreneurs de transports sont seuls responsables des avaries de route, casse, etc. Article 100 du Code de commerce.)

Nous restons entièrement à la disposition de nos Clients pour exécuter à leurs frais tous leurs ordres et suivre leurs instructions concernant le chargement et l'arrimage qui se fait toujours consciencieusement et au mieux de leurs intérêts; mais une fois les marchandises sorties des usines, elles deviennent la propriété de l'acheteur et nous déclinons toute responsabilité de casse ou manquant, même dans le cas où les marchandises seraient vendues *franco* à destination. Le transport s'effectue toujours entièrement aux risques et périls de l'acheteur, qui ne pourra jamais avoir de recours contre nous pour les avaries de route, alors même que le chemin de fer aurait exigé des garanties au départ des marchandises.

A moins d'avis contraire de l'acheteur, nous réclamons toujours, sur nos déclarations au chemin de fer, l'application des Tarifs spéciaux, et les conséquences avantageuses ou onéreuses résultant de l'application de ces tarifs réduits incombent à l'acheteur.

CONCLUSION

Tant au point de vue du transport que de l'emballage.

L'acheteur a toujours intérêt à prendre un wagon complet, soit au moins 4,000 kil., autant que possible.

TARIF SPÉCIAL

N° 11 pour Tuiles et Briques

de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée, pour le transport des Briques, Carreaux terre cuite et Tuiles, expédiés par wagons complets d'au moins 4,000 kilog.

Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.
Kilom.		Kilom.		Kilom.		Kilom.		Kilom.	
6	» 90	41	3 05	76	4 20	111	5 20	210	7 65
7	» 95	42	3 10	77	4 20	112	5 20	215	7 80
8	1 05	43	3 10	78	4 25	114	5 25	220	7 90
9	1 10	44	3 15	79	4 25	116	5 30	225	8 05
10	1 20	45	3 20	80	4 30	118	5 35	230	8 15
11	1 30	46	3 25	81	4 35	120	5 40	235	8 30
12	1 35	47	3 30	82	4 35	122	5 45	240	8 40
13	1 45	48	3 30	83	4 40	124	5 50	250	8 65
14	1 50	49	3 35	84	4 40	126	5 55	260	8 90
15	1 60	50	3 40	85	4 45	128	5 60	270	9 15
16	1 70	51	3 45	86	4 50	130	5 65	280	9 40
17	1 75	52	3 45	87	4 50	132	5 70	290	9 65
18	1 85	53	3 50	88	4 55	134	5 75	300	9 90
19	1 90	54	3 50	89	4 55	136	5 80	310	10 15
20	2 »	55	3 55	90	4 60	138	5 85	320	10 40
21	2 10	56	3 60	91	4 65	140	5 90	330	10 65
22	2 15	57	3 60	92	4 65	142	5 95	340	10 90
23	2 25	58	3 65	93	4 70	144	6 »	350	11 15
24	2 30	59	3 65	94	4 70	146	6 05	360	11 40
25	2 40	60	3 70	95	4 75	148	6 10	380	11 90
26	2 45	61	3 75	96	4 80	150	6 15	400	12 40
27	2 50	62	3 75	97	4 80	152	6 20	420	12 90
28	2 50	63	3 80	98	4 85	154	6 25	440	13 40
29	2 55	64	3 80	99	4 85	156	6 30	460	13 90
30	2 60	65	3 85	100	4 90	158	6 35	480	14 40
31	2 65	66	3 90	101	4 95	160	6 40	500	14 90
32	2 70	67	3 90	102	4 95	165	6 55	520	15 40
33	2 70	68	3 95	103	5 »	170	6 65	540	15 90
34	2 75	69	3 95	104	5 »	175	6 80	560	16 40
35	2 80	70	4 »	105	5 05	180	6 90	580	16 90
36	2 85	71	4 05	106	5 05	185	7 05	600	17 40
37	2 90	72	4 05	107	5 10	190	7 15	620	17 90
38	2 90	73	4 10	108	5 10	195	7 30	640	18 40
39	2 95	74	4 10	109	5 15	200	7 40	660	18 90
40	3 »	75	4 15	110	5 15	205	7 55	680	19 40
								700	19 90

ÉCHELLES DES DESSINS

Les dessins sont à l'échelle de 1/20e.

PRODUITS A EXÉCUTER SUR COMMANDE

Outre les Produits énumérés dans leurs divers catalogues, les usines se chargent d'exécuter tous objets en terre cuite naturelle ou émaillée, soit sur dessins qui leur sont remis, soit sur projets que nous leur soumettons à cet effet.

Le personnel spécial du Service d'architecture a été centralisé à Dijon, au siège de la Société, qui le met à la disposition de ses Clients et de MM. les Architectes, pour tous renseignements, études, projets, plans et devis devant être exécutés avec les produits céramiques de nos usines.

Ces études ou projets sont établis sans frais. Ceux qui ne seraient pas utilisés devront être retournés à la Société dans un délai d'un mois.

NOTA. — Le dépôt de cet Album a été effectué conformément à la loi.
Toute reproduction, même partielle, sera rigoureusement poursuivie.

Tuile losangée n° 1
13 au mètre carré

Poids : 3k000 à 3k300

Demi-Tuile n° 5

Poids : 1k600 à 2k000

Application



Tuiles de faîtage

n° 3
pour Tuiles losangées n° 1

Poids 3k000 à 3k300

n° 8
pour Tuiles à tenaille n° 11

n° 9
pour Tuiles double emboîtemt n° 12

Poids : 3k500

Ces Tuiles ne s'emploient que dans le dernier rang de la toiture, près du faîtage. Il en faut 4 1/2 par mètre courant sur chaque versant. Leur forme spéciale détermine une adhérence plus complète de la faîtière et diminue la prise du vent.

Elles s'emploient également avec avantage pour couverture de mur.

Tuile à côte
n° 2
13 au mètre carré



Poids :
3k000 à 3k300

Tuile Panne
n° 6
20 au mètre

Poids : 2k000

1/2 Tuile Panne
n° 15

gauche droite



Poids
1k000 à 1k200

Tuile Chalet
n° 7
17 au mètre

Poids : 2k300

1/2 Tuile Chalet
n° 14

Poids : 1k340

Tuile
à glissement
n° 16

Poids : 2k500

Application



Tuile à panneton à tenaille n° 11

(Brevetée s. g. d. g.)

13 Tuiles au mètre carré

Dessus Dessous Coupe



Application



Poids : 3k000 à 3k300

Tuile à glissement à tenaille n° 18

13 Tuiles au mètre carré

Dessus Dessous Coupe



Application



Poids : 3k000

Cette Tuile est dite à glissement parce que la forme de la côte centrale permet de la faire varier de 5 centimètres dans le sens de la longueur.

Tuile à tenaille à double emboîtement latéral et supérieur n° 12 (Brevetée s. g. d. g.)

13 Tuiles au mètre carré



Poids : 3k500 à 3k700

Application



NOTA. — Ces nouvelles tuiles spéciales nos 11, 12 et 18 ne diffèrent de la Tuile losangée ordinaire que par l'addition à la partie inférieure et en dessous d'un emboîtage qui rend toutes les Tuiles d'une même toiture solidaires. Le vent n'a donc aucune action sur les couvertures faites avec ces Tuiles et cela sans qu'il soit besoin de les attacher au lattis. C'est ce qui constitue leur supériorité sur les autres genres. Cette disposition n'étant pas apparente ne nuit par conséquent en rien à l'aspect de la Tuile et n'en augmente pas non plus la difficulté de pose qui se fait aussi facilement qu'avec la Tuile ordinaire.

Tuile du Jura n° 17

14 Tuiles au mètre carré



Poids : 3k500

Application



Tuiles des Manufactures pour toitures à vitrage



4 1/2 par mètre courant
Poids : 4k700

Application de la Tuile des Manufactures

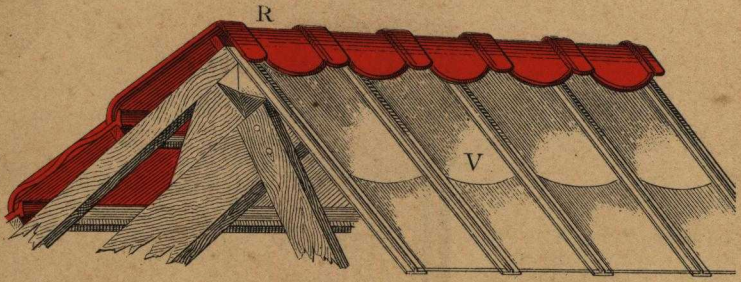

(R) Garniture de Tuiles des Manufactures remplaçant les Faîtières.
(V) Vitrage entre les fers à T.

Tuile pour membron



4 1/2 par mètre courant
Poids : 6k300

Application de la Tile pour membron

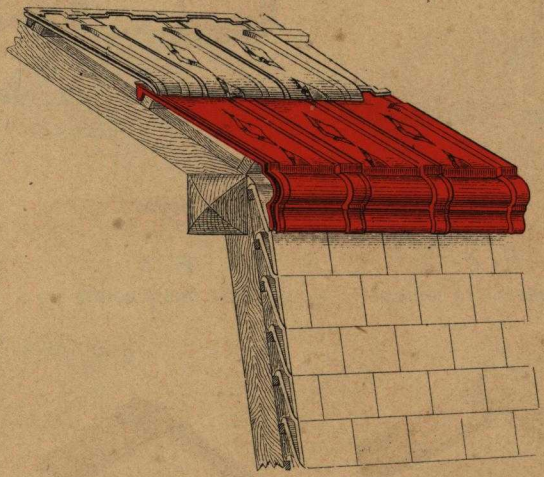

Cette Tuile est munie d'un panneton. Elle peut s'appliquer indistinctement sur un brisis couvert soit en ardoises, soit en Tuiles nos 1, 2, 6 ou 7, soit en Tuiles plates, carrées ou écailles. Dans l'application ci-dessus, le brisis est couvert en Tuiles ardoises *(Modèle déposé)* (Voir page 95).

TUILES CHAPERON POUR COUVERTURES DE MURS

N° 2
4 1/2 pr mètre cour.

Poids : 4k000 à 4k500

N° 2 *bis*
5 pr mètre cour.

Poids : 2k000 à 2k300

N° 3
4 1/2 pr mètre cour.



Poids : 6k000

N° 4
4 1/2 pr mètre cour.



Poids : 5k000

Tuile Chaperon à double pente

N° 1
4 1/2 par mètre courant

Poids : 7k000 à 7k300

N° 3
5 par mètre court

Poids : 5k700

Applications

N° 3



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° **2**

N° 4



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° **3**

N° 4 *bis*



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° **4**

N° 5



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
double pente n° **1**

N° 6



par mètre courant :
5 Tuiles Chaperon
double pente n° **3**

N° 7



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° **2**
4 1/2 Tuiles de faîtage
n° **3**

N° 8



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles losangées
n° **1**

N° 9



par mètre courant :
5 Tuiles Chaperon n° **2** *bis*
5 Tuiles Chalet

N° 10

Mur de 0m50

Un versant en Tuiles de faîtage et l'autre en Tuiles Chaperon n° 2. Axe déplacé de façon à porter la plus grande saillie du côté des espaliers.

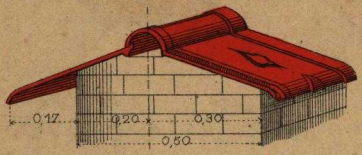

par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon n° 2
4 1/2 Tuiles de faîtage n° 3

N° 11

Mur de 0m50

Un versant en Tuiles de faîtage et l'autre en Tuiles Chaperon n° 3 pour garantir les espaliers.



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon n° 3
4 1/2 Tuiles de faîtage n° 3

ARÊTIERS

N° 1

Poids : 3k500

About d'arêtier n° 1



Poids : 4k500

N° 2

Poids : 3k500

Coupe

About d'arêtier n° 2

Poids : 4k500

N° 3

Poids : 1k500

About d'arêtier n° 2

Poids : 2k000

FAITIÈRES

N° 1



Poids : 3k500

About de la faîtière n° 1



Poids : 3k900

N° 2



Poids : 3k950

About de la faîtière n° 2

Poids : 6k000

N° 3

Poids : 5k500

About de la faîtière n° 3

Poids : 6k150

N° 4

Poids : 5k500

About de la faîtière n° 4

Poids : 6k100

FAITIÈRES

N° 5 à clé



Poids : 5k100

About de la faîtière n° 5



Poids : 4k500

Clé pointe de cimier

Poids : 0k300

Clé ornée

Poids : 0k400

Faîtières n° 5, assemblées



N° 6



Poids : 8k000

About de la faîtière n° 6

Poids : 14k700

About d'arêtier pour brisis

Poids : 4k000

PORTE-POINÇONS

N° 1 mâle
pour faîtière à clé



N° 1 femelle



Poids : 6k000

N° 2
pr faîtières nos **2** et **3**



Poids : 6k500

N° 3
pr porte-fleuron
nos **1** et **5**



Poids : 7k300

N° 7
pr porte-fleuron
n° **2**



Poids : 5k200

N° 8
pour faîtière n° **4**



Poids : 7k000

TUILES A DOUILLE

N° 1
pour Tuiles pannes



Poids : 3k700

N° 2
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 7k000

N° 3
pour Tuiles Chalet



Poids : 5k100

N° 4 simple
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 3k900

Tuiles percées
pour passage de tuyaux de poêle

simple

Poids : 2k700

double



Poids : 4k500

CHATIÈRES D'AÉRAGE

N° 1
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 4k350

N° 2
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 10k000

N° 2 *bis*
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 12k500

N° 3
pour Tuiles Chalet
17 au mètre

Poids : 7k650

N° 4
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 3k500

N° 5
pour Tuiles plates



Poids : 6k500

CHÂSSIS EN FONTE

Châssis ouvrant 4 Tuiles

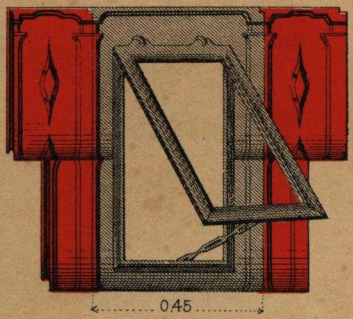

Châssis ouvrant 2 Tuiles

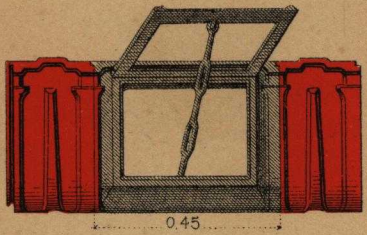

		DIMENSIONS du VITRAGE
CHASSIS POUR TUILES Nos 1, 11, 12, 18		
Châssis ouvrants	2 tuiles losanges	0m290 × 0m25
	4 —	0 285 × 0 56
	6 —	0 475 × 0 56
	9 —	0 475 × 0 89
	12 —	0 620 × 0 80
	15 —	0 870 × 0 89
Châssis dormants	4 —	0 305 × 0 59
	6 —	0 510 × 0 57
CHASSIS POUR TUILES CHALET N° 7		
Châssis ouvrants	6 tuiles chalet	0m40 × 0m50
	9 —	0 40 × 0 77
	12 —	0 60 × 0 77
CHASSIS POUR TUILES PANNES N° 6		
Châssis ouvrants	4 tuiles pannes	0m23 × 0m36
	6 —	0 21 × 0 62
CHASSIS POUR TUILES A GLISSEMENT N° 16		
Châssis ouvrants	6 tuiles à glissement n° 16	0m40 × 0m40
	9 — —	0 40 × 0 68
	12 — —	0 59 × 0 66

TUILES A VITRE

N° 1
pour Tuiles
13 au mètre

Poids : 2k500

N° 2
pour Tuiles Chalet
17 au mètre

Poids : 1k750

N° 3
pour Tuiles pannes
20 au mètre



Poids : 1k200

TUILES EN VERRE

pour Tuiles
losanges n° 1 ou Tuiles
tenaille nos 11 et 18



Poids : 3k100

pour Tuiles tenaille
double emboîtement
n° 12



Poids : 3k100

Les Tuiles à vitre peuvent remplacer les Tuiles en verre tout en étant d'un prix bien inférieur.

MODÈLES ART NOUVEAU

Nouveau Fleuron

Poids : 6k050

Nouveau Poinçon

Poids : 13 kil.

Nouvel Écusson
à toutes pentes



Poids : 9k

Coupe

Application d'ensemble

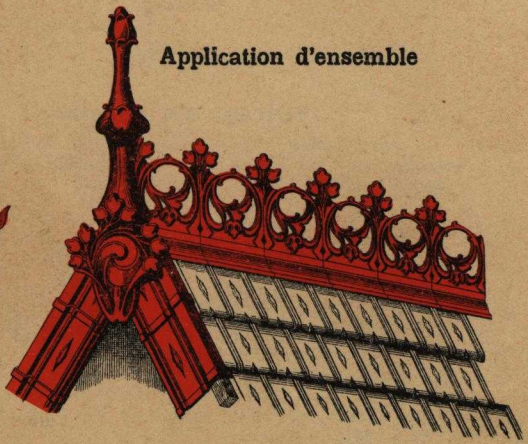

TUILES DE RIVES

Application de Rives et Écusson

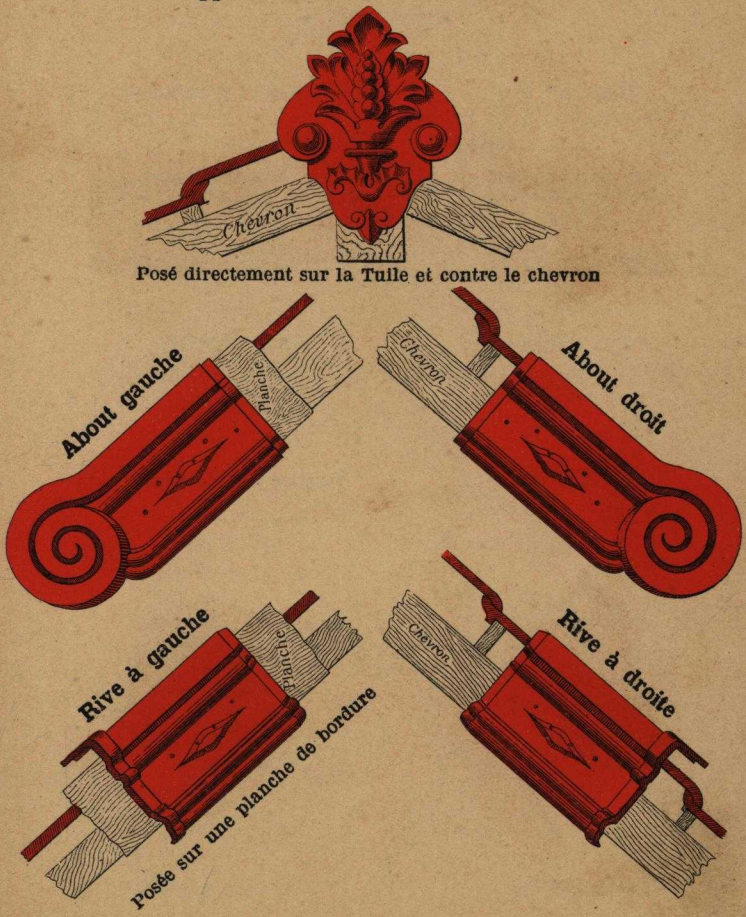

RIVES N° 1

Rive n° 1



Poids : 7k500

About n° 1 à gauche

Poids : 12k000

Écusson n° 1 *ter*

à toutes pentes



Poids : 10k400

Retour de Noue n° 1 *bis*

Poids : 10k000

RIVES N° 2

Rive n° 2



Poids : 5k500

About n° 2 à droite



Poids : 7k900

Le recouvrement de ce modèle de rives est recourbé de manière à s'accrocher sur les Tuiles.

Écusson n° 2 *bis*

à toutes pentes



Poids : 10k300

Retour de Noue n° 2



Poids : 8k700

RIVES N° 3

Rive n° 3



Poids : 2k650

About n° 3 à droite

Poids : 4k300

Écusson n° 3

à toutes pentes

Poids : 3k200

Retour de Noue n° 3

Poids : 4k650

RIVES N° 3 *bis*

Rive n° 3 *bis*



Poids : 3k250

About n° 3 *bis* à gauche



Poids : 4k850

Ces rives vont indistinctement à droite ou à gauche

Écusson n° 3 *bis*

à toutes pentes



Poids : 11k000

Retour de Noue n° 3 *bis*



Poids : 6k300

RIVES N° 4

Rive n° 4

Poids : 7k000

About n° 4 *bis* à gauche



Poids : 6k450

Écusson n° 4 *bis*
à toutes pentes

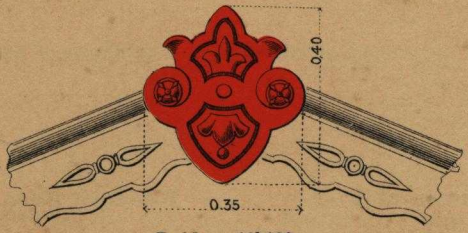

Poids : 10k100

Retour de Noue n° 4 *bis*
à toutes pentes

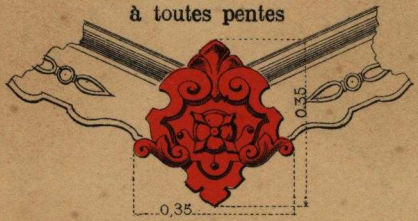

Poids : 4k100

RIVES N° 5

Rive n° 5

Poids : 7k200

About n° 5 à gauche

Poids : 9k800

Écusson n° 5
à toutes pentes



Poids : 15k000

Retour de Noue n° 5

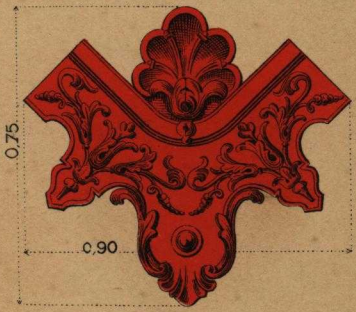

Poids : 18k000

RIVES N° 6

Rive n° 6



Poids : 9k850

About n° 6 à droite



Poids : 9k500

Écusson n° 6

pente de 0m50 à 0m60 par mètre



Poids : 18k000

Retour de Noue n° 6

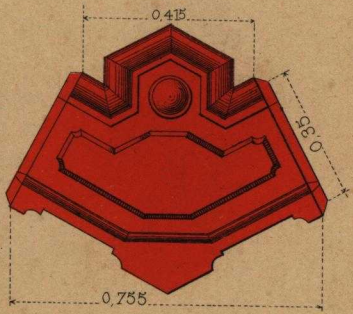

Poids : 15k000

RIVES ORNÉES N° 7

Rive ornée n° 7



Poids : 8k700

About n° 7 à gauche



Poids : 6k200

Raccord n° 7

Pour partie horizontale et partie rampante



Poids : 2k000

Ecusson n° 7

pente 0m50 par mètre



Poids : 13k000

Retour de Noue n° 7

Poids : 12k000

RIVES N° 8

Rive n° 8

Poids : 7k800

About n° 8 à droite

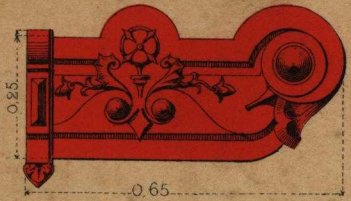

Poids : 8k500

Ecusson n° 8

à toutes pentes



Poids 10k100

Retour de Noue n° 8

à toutes pentes

Poids : 5k600

RIVES N° 9

Rive n° 9



Poids : 8k000

About n° 9 à droite



Poids : 7k250

Ecusson n° 9
à toutes pentes

Poids : 13k000

Partie allant sous l'écusson, à gauche



Partie allant sous l'écusson à droite



Retour de Noue n° 9



Poids : 12k800

Application de Rives n° 3 *bis*, avec Ecusson et Abouts

Application de Rives n° 7, avec Ecusson et Abouts

COUVRE-CHÉNEAUX

N° 1



Poids : 2k300

N° 2



Poids : 2k600

N° 4



Poids : 8k600

Couvre-Joint



Poids : 1k750

N° 5



Poids : 7k600

Application



Ecole Nationale de Voiron, M. Bouvard, archit^te

Retour d'angle n° 1



Poids : 1k750

Retour d'angle n° 2



Poids : 3k300

Retour d'angle n° 4



Poids : 4k150

Retour d'angle n° 5

Poids : 1k500

Tous nos modèles de rives peuvent aussi s'employer comme couvre-chéneaux.

Retour d'angle n° 7
pour rives n° 7
employées comme couvre-chéneaux

Poids : 2k500



Application des Couvre-Chéneaux
Nos 1, 2 et 5

OBSERVATION IMPORTANTE

Nos modèles de rives, faîtières, fleurons, porte-fleurons et couvre-chéneaux peuvent s'employer avec toutes les formes de Tuiles, ainsi qu'avec l'ardoise, et, dans ce cas, on les recouvre ordinairement d'un émail noir brillant ou d'une couverte d'un noir mat que nous nommons ardoisé. Ces applications remplacent très avantageusement le zinc ou le bois découpé, car l'entretien est nul et l'aspect beaucoup plus agréable.

CARREAUX EN TERRE ORDINAIRE

N° 1
50 par mètre carré



Poids : 0k900

N° 1 *bis*
37 par mètre carré

Poids : 1k250

N° 2
25 par mètre carré



Poids : 1k800

N° 3
40 par mètre carré

Poids : 1k100

N° 4
20 par mètre carré

Poids : 2k500

N° 5
25 par mètre carré
avec
autant de carrés n° 6



Poids : 1k700

Demi-six pans

N° 6
jaune clair noir

pour octogones n° 5
Poids : 0k075

N° 7
jaune clair noir

pour 6 pans n° 2
Poids : 0k550

Demi-carrés triangulaires



APPLICATIONS DES CARREAUX CI-DESSUS

Octogones n° 5 et noirs n° 6



par mètre carré :
25 carreaux n° **5**
25 carrés noirs n° **6**

Octogones n° 5 et jaune clair n° 6



par mètre carré :
25 carreaux n° **5**
25 carrés jaune clair n° **6**

Six pans n° 2 et jaune clair n° 7



par mètre carré :
18 carreaux n° **2**
18 losanges jaune clair n° **7**

Six pans n° 2 et noirs n° 7



par mètre carré :
18 carreaux n° **2**
18 losanges noirs n° **7**

Nota. — Il y a lieu d'observer que ces applications sont composées avec les carreaux figurés ci-dessus, fabriqués en terre ordinaire.

BRIQUES CREUSES

N° 0

Poids : 2k000

N° 1

Poids : 1k650

N° 2

Poids : 1k500

N° 3

Poids : 3k000

N° 4



Poids : 2k575

N° 5
Sommier

Poids : 1k800

N° 8



Poids : 2k100

N° 9



Poids : 3k000

N° 10



Poids : 4k400

N° 11

Poids : 2k000

N° 12

Poids : 2k150

BRIQUES PRESSÉES

Rouge
N° 6

à feuillure



à pan coupé



Poids : 2k350

N° 6 *bis*
Jaune clair, en grès, qualité supérieure

Poids : 2k600

	QUANTITÉS A EMPLOYER		
	au mètre carré		au mètre cube
	plat sur	sur champ	
Briques creuses nos 0	63	36	500
— 1	55	30	548
— 2	72	36	600
— 3	»	30	322
— 4	»	19	»
— 5	»	»	»
— 8	»	20	»
— 9	35	35	300
— 10	35	20	250
— 11	»	20	»
— 12	»	19	»
Briques pressées rouges n° 6	»	»	740
— jaune clair, qualité supérieure, n° 6 *bis*	»	»	

BRIQUES A PLANCHER

Briques à plancher à emboîtement



Convenables également pour galandages

		POIDS	QUANTITÉ au mètre carré sur plat
Briques à plancher	060 × 022 × 005.	7k000	7 1/2
	050 × 022 × 005.	6 500	9
	044 × 022 × 005.	5 500	10
	040 × 022 × 005.	5 100	11
	033 × 022 × 005.	4 000	13

Applications





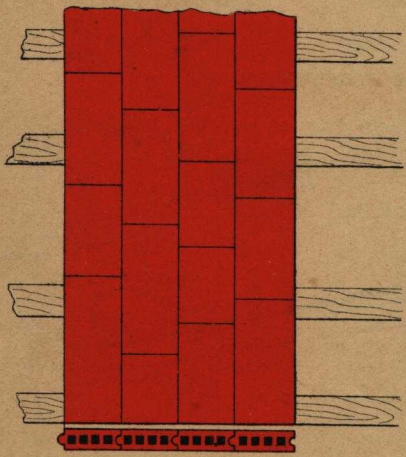

Il est utile de faire remarquer, pour le cas où les **Briques à plancher** sont posées sur les solives, qu'il n'est pas indispensable que la longueur de ces briques corresponde à l'écartement des solives, mais qu'on peut aussi bien placer des briques de longueurs différentes, en ayant soin seulement de veiller à ce que les joints ne correspondent pas, mais soient toujours croisés. Le constructeur n'est pas ainsi astreint à espacer ces solives suivant les longueurs des briques, ce qui peut avoir pour lui des inconvénients dans bien des cas. Il sera de plus assuré de ne pas être retardé dans son travail à défaut de briques de la longueur précise qui lui est nécessaire autrement. Ce mode d'emploi ne nuit en rien à la solidité en raison de l'emboîtement latéral de notre modèle de briques; les extrémités sont de plus soutenues par les tenons que forme le joint au plâtre dans les trous des briques.

Hourdis biseautés de 0m08 d'épaisseur



Application



		POIDS	QUANTITÉ au mètre carré sur plat
Hourdis biseautés de 0m08	050 × 022	9k000	9
	060 × 022	11 000	7 1/2
	070 × 022	12 600	6 1/2
	080 × 022	14 500	5 1/2 à 6

HOURDIS DITS HOURDIS-LAPORTE

Sommier



Clé pour écartement de 0m75



Clé pour écartement de 0m70



Clé pour écartement de 0m65



Les largeurs indiquées sont prises au milieu de la hauteur des hourdis.

Applications

Ecartement de 0m75



Ecartement de 0m70



Ecartement de 0m65



Poids par mètre courant :	écartement de	0m65	.....	85k000
—	—	—	0 70	90 000
—	—	—	0 75	95 000

Poids approximatif du mètre carré : 125 kilos.

HOURDIS ÉCONOMIQUE E. COLLET-PERRUSSON

Breveté s. g. d. g.

DESCRIPTION

Ce hourdis est une brique creuse ou tubulaire ordinaire, qui ne diffère des autres que par l'échancrure qui existe à l'une de ses extrémités. Ce hourdis se fabrique en cinq longueurs différentes pour les quatre écartements de solives représentés ci-dessous, ainsi que pour ceux de 0m55, 0m65, 0m80, 0m85, 0m90 et 1 mètre d'axe en axe. La brique de 0m35 de longueur figurée est une brique ordinaire qui s'emploie avec toutes les dimensions de hourdis, et qui peut se tailler à la demande pour les écartements intermédiaires. Comme l'indiquent ces applications, le résultat le plus important obtenu par ces hourdis est celui de recouvrir entièrement le dessous des solives des planchers, qu'elles soient en fer ou en bois, et d'obtenir des plafonds tout en briques, sur lesquels le plâtre peut s'appliquer dans de très bonnes conditions. On peut aussi l'employer avantageusement à faire des plafonds sous toitures sur charpentes métalliques comme l'indique la figure page 47.

AVANTAGES

Les principaux avantages sont :

1° Suppression des décollements et taches de rouille à l'endroit des solives par l'application directe du plâtre sur la brique ;

2° Suppression des lattes et, par conséquent, suppression des fentes gerçures et irrégularités ;

3° Economie considérable dans le prix sur tous les hourdis connus, en poteries ou autres ;

4° Economie dans la façon et facilité du travail ;

5° Economie de plâtre, puisqu'une charge d'un centimètre peut suffire, au lieu de trois employés ordinairement ;

6° Insonorité ;

7° Légèreté supérieure à tous les systèmes connus, ce hourdis ne pesant que 45 kilos le mètre carré ;

8° Et par conséquent économie sur le poids des fers ou la dimension des bois.

MODE D'EMPLOI

Ce hourdis se place au plâtre gâché fort en ayant bien soin, comme l'indiquent les applications ci-contre, de faire toujours croiser les joints.

RÉSISTANCE A LA CHARGE

La résistance à la charge, d'après essais, est de 1,050 kilos par mètre carré à un écartement de 0m75 d'axe en axe des solives. Cette résistance est due au croisement des joints, ce qui n'a pas lieu avec les autres genres de hourdis avec lesquels tous les joints se correspondent parallèlement aux solives.

COMMANDES

Pour les commandes, il y a lieu de nous indiquer :

1° Ecartement des solives d'axe en axe et surface à plafonner ;

2° Largeur de l'aile inférieure du fer à plancher ou largeur de la solive en bois (le tasseau ou chanlatte cloué contre la solive ne doit pas avoir plus de 0m015 sur 0m030 de hauteur).

Plan

Détail du Hourdis

Perspective de champ



Perspective à plat



Poids : 45k000 le mètre carré

Applications

Application n° 1



Application n° 2



Application n° 3



Application n° 4





Vue du dessous du plafond avant enduit au plâtre

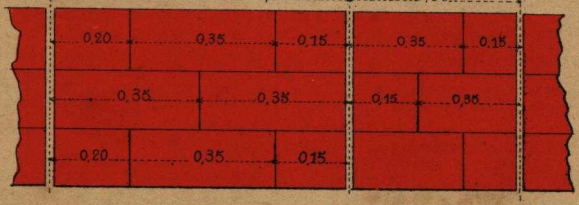

Applications entre solives en bois

Application à un plafond sous charpente en fer, évitant le voligeage

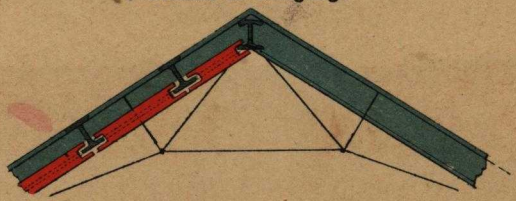

HOURDIS ÉCONOMIQUE E. COLLET-PERRUSSON

Quantités utiles au mètre carré suivant les écartements des solives :

Ecartement de 0m50	13 hourdis de 0m35. 13 — 0 15.
Ecartement de 0m55	12 hourdis de 0m35. 12 — 0 20.
Ecartement de 0m60	10 1/2 hourdis de 0m35. 10 1/2 — 0 25.
Ecartement de 0m65	10 hourdis de 0m15. 5 — 0 30. 5 — 0 35. 5 briques n° 4 de 0m35
Ecartement de 0m70	9 hourdis de 0m35. 41/2 — 0 20. 41/2 — 0 15. 41/2 briques n° 4 de 0m35
Ecartement de 0m75	8 hourdis de 0m25. 8 — 0 15. 8 briques n° 4 de 0m35
Ecartement de 0m80	8 hourdis de 0m30. 8 — 0 15. 8 briques n° 4 de 0m35
Ecartement de 0m85	8 hourdis de 0m30. 8 — 0 20. 8 briques n° 4 de 0m35
Ecartement de 0m90	7 hourdis de 0m35. 7 — 0 20. 7 briques n° 4.
Ecartement de 1m00	6 hourdis de 0m15. 4 — 0 35. 4 — 0 30. 10 briques n° 4.

PLAFONDS CÉRAMIQUES

Détails

Modèle n° 1



Modèle n° 2



Modèle n° 3

Modèle n° 4

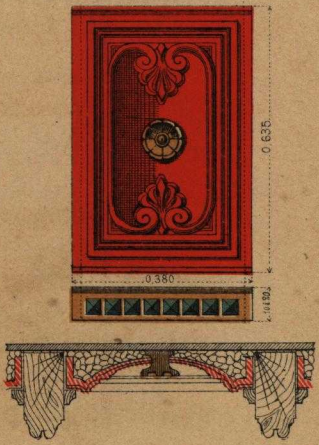

PLAFONDS CÉRAMIQUES

Applications

N° 1

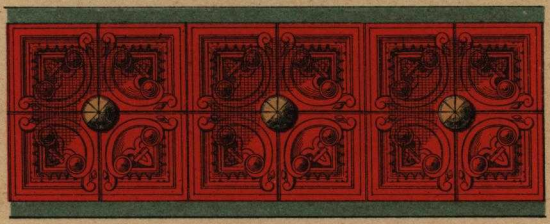

Poids : 58k000 le mètre carré

N° 2

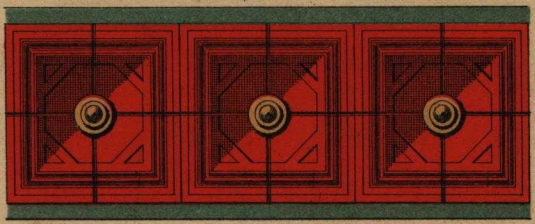

Poids : 58k000 le mètre carré

N° 3

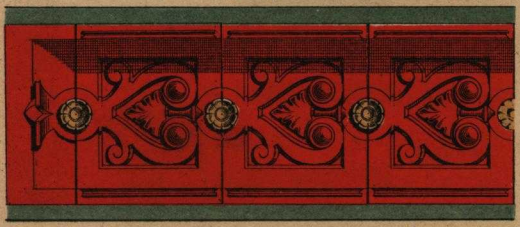

Poids : 60k000 le mètre carré

PLAFONDS CÉRAMIQUES

Application n° 4

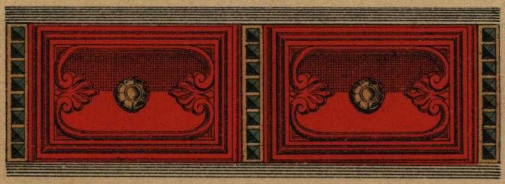

Poids : 58k000 le mètre carré

BRIQUES CREUSES ÉMAILLÉES POUR FAÇADES & BRIQUES PLEINES POUR LES ANGLES

NUANCES JAUNE, BLANC, VERT ET BLEU

N° 17
creuse

Poids : 1k100

N° 18
creuse

Poids : 2k200

N° 17 *bis*
pleine

Poids : 2k100

N° 18 *bis*
pleine

Poids : 3k100

Application n° 1

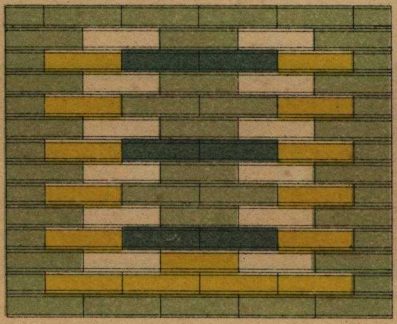

BRIQUES CREUSES A MOULURES POUR CORNICHES

N° 16



Poids : 8k300

N° 19

Poids : 2k200

N° 20

Poids : 3k100

N° 21



Poids : 2k100

Coupe



Application

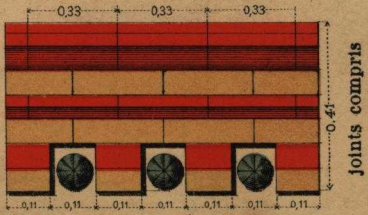

Cabochon

BRIQUES CREUSES A MOULURES POUR CORNICHES

N° 16 *bis*



Poids : 7k500

N° 21 *bis*



Poids : 2k200

N° 22



Poids : 8k000

N° 23



Poids : 3k000

Coupe



Cabochon

Application

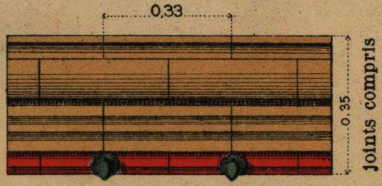

CLÉS D'ARC POUR OUVERTURES

N° 1

Poids : 5k500

N° 2



Poids : 6k500

N° 3

Poids : 4k700

Briques creuses spéciales pour plinthes
en terre rouge ordinaire
ou vernissées
en rouge, brun et noir

Poids : 3k300

Carreau mouluré pour plinthes en terre jaune clair

Poids : 1k750

Applications d'Ouvertures en briques pressées nos 6 et 6 *bis* ordinaires et vernissées avec motifs en céramique

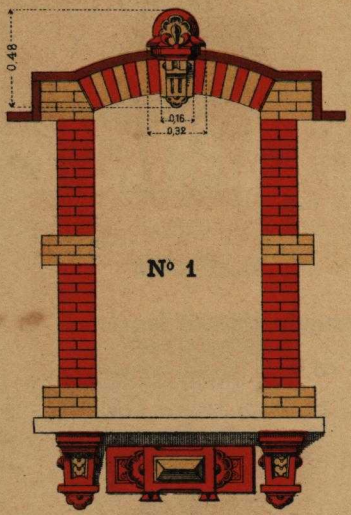

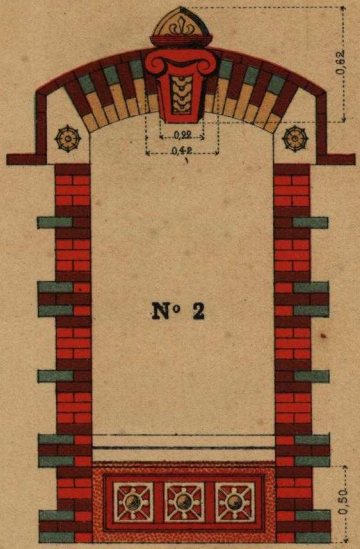

Détail des produits nécessaires pour une ouverture semblable n° 1

116 briq. pressées rouges n° 6.
76 — jaunes n° 6 *bis*
15 — vernissées noir.
1 clé d'arc, 2 tons, terre mate.
2 consoles, — —
1 formette, — —

Détail des produits nécessaires pour une ouverture semblable n° 2

86 briq. press. n° 6, vern. noir.
22 — n° 6 *bis*, émée bleu.
20 — — émée jaune.
72 — n° 6, vern. rouge
24 — — non vernies.
1 clé d'arc, 2 tons, terre mate.
2 cabochons émaillés sr les coussinets pierre.
1 formette terre mate, 2 tons, avec rosaces émaillées au centre.

APPLICATIONS DE BRIQUES PRESSÉES NON VERNISSÉES, POUR SOUBASSEMENTS & PANNEAUX

Briques pressées jaune clair n° 6 *bis*, et Briques pressées rouges n° 6

Application n° 2



Application n° 2 *bis*



Application n° 3



Application n° 4



Briques pressées biseautées, n° 13, jaune clair et rouge, non vernissées

N° 13 rouge

N° 13 jaune clair

Poids : 2k600

Application n° 5



Application n° 6



PAVAGES

Pavés en grès

N° 1	N° 2	Caniveau pour pavés	N° 3	N° 4	N° 5
Epaisseur 0m0028			Epaisseur 0m0023		
0,170	0,170	0,160 / 0,170	0,160	0,160	0,160
Poids : 2k100	2k200	0,160 / 0,170	1k500	1k500	1k500
Quantité au mètre² : 35	35		50	50	50
		Application	au m²	au m²	au m²

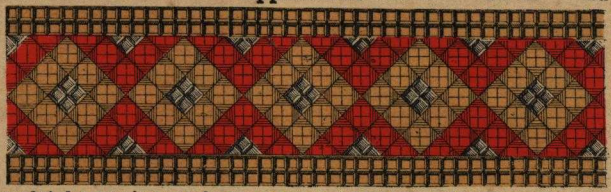

L'emploi des pavés en grès pour cours, passages, usines, remises, trottoirs, pas-perdus, etc., devient tous les jours plus répandu. Cette faveur s'explique en effet par tous les avantages que l'on trouve à utiliser ce produit comme durée, propreté et comme effet, en raison de son prix relativement bas. Nous fabriquons cinq modèles de pavés, et chaque numéro en jaune clair, rouge et brun.

Nous venons de faire une installation spéciale pour la fabrication de ces pavés qui sont agglomérés par une pression hydraulique. Cette pression est de 380 kilos par centimètre carré, de sorte qu'un pavé de 0m170 de côté reçoit une pression totale de 110,000 kilos environ. La cuisson étant poussée jusqu'au commencement de la vitrification, il est inutile d'insister sur la qualité de ces produits et sur leur supériorité.

Brique spéciale pour pavage dite CLINKER

Poids : 1k000
Quantité
au mètre carré : 150

Application

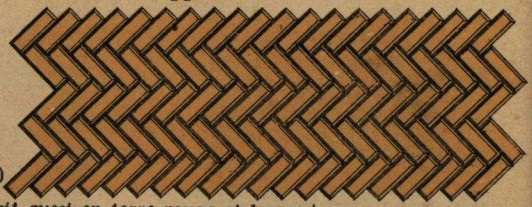

(Se fait aussi en terre rouge et brune.)

Cette brique s'emploie généralement pour pavages d'écuries de luxe pour chevaux. On obtient un pavage d'une très grande résistance, pas glissant et d'un bel effet.

PAVAGES

Briques noires surcuites, dites de fer

N° 7



Poids : 3k500
70 au mètre carré

N° 8 *bis*



Poids : 2k500
40 au mètre carré

N° 8 *ter*



Poids : 2k500
40 au mètre carré

N° 8 *ter*
jaune clair.



Poids : 2k500
40 au mètre carré

N° 9 *bis*

Poids : 1k300
40 au mètre carré

N° 10 *bis*
unie



Poids : 2k500
40 au mètre carré

Ces briques, dites briques de fer, sont cuites à un tel degré de vitrification qu'elles sont noires et brillantes; on les nomme briques de fer en raison de leur dureté. Aussi conviennent-elles pour tous les genres de pavages qui fatiguent beaucoup, et surtout pour les usines, fabriques de produits chimiques, sucreries, etc.

La brique n° 7 s'emploie sur champ pour pavage de 0m11 d'épaisseur, celles nos 8 *bis*, 8 *ter* et 10 *bis* sur plat pour pavage de 0m05 et celle n° 9 *bis* sur plat pour pavage de 0m03.

Bordures de jardin

Brique chauffeuse

Poids : 2k200

N° 1



1k600

N° 2

1k400

Application



Ces bordures de jardin peuvent rester en place pendant l'hiver; il n'y a rien à craindre de la gelée.

PRODUITS RÉFRACTAIRES

Brique n° 1



Poids : 2k300

Brique n° 10



Poids : 3k000

Brique n° 11



Poids : 3k250

Brique n° 15



Poids : 4k200

Plaquette



Poids : 1k150

Savonnette



Poids : 1k150

Coin sur bout n° 2



Poids : 2k300

Coin sur bout n° 3



Poids : 1k800

Briques pour Cubilots

Coin sur champ n° 4



Poids : 2k300

N° 12



Poids : 10k000

N° 13



Poids : 6k500

N° 14



Poids : 15k000

Carreau réfractaire n° 5 (pour fours)



Poids : 5k400

Carreau réfractaire n° 6 (pour fours)



Poids : 14k000

Carreau réfractaire n° 7 (pour fours)



Poids : 6k400

PRODUITS RÉFRACTAIRES

Carreau réfractaire n° 8 (pour fours)



Poids : 8k800

Carreau réfractaire n° 9 (pour fours)

Poids : 7k500

Carreau réfractaire n° 7 *bis* (pour fours)

Poids : 4k400

Carreau réfractaire n° 6 *bis* (pour fours)



Poids : 9k400

L'Usine exécute sur commandes toutes pièces spéciales en terre réfractaire.

Elle fabrique également des briques pour cubilots tous modèles, sur commande, et des briques spéciales pour fours à chaux. Elle fournit aussi la terre réfractaire nécessaire à l'emploi des briques.

WAGONS PARISIENS

Droits et dévoyés pour Cheminées

Wagon droit



Coupe



DIMENSIONS EXTÉRIEURES

0m37 × 0m33 pr murs de		0m40
0 32 × 0 33	—	0 35
0 23 × 0 33	—	0 25

Wagon dévoyé



Wagons droits ou dévoyés pour murs de :

0m40 droits	Poids :	13k200
0 40 dévoyés	—	13 500
0 35 droits	—	12 000
0 35 dévoyés	—	12 500
0 25 droits	—	10 100
0 25 dévoyés	—	10 500

Les wagons pour cheminées sont livrés exclusivement par l'usine de Sancoins (Cher).

BOISSEAUX POUR CHEMINÉES

N° 1



Poids : 13k200

N° 6

Poids : 11k000

N° 7



Poids : 19k000

N° 8



Poids : 23k000

N° 10

Poids : 21k000

N° 11



Poids : 24k700

N° 12



Poids : 18k250

N° 13



Poids : 13k850

N° 14



Poids : 11k650

N° 15

Poids : 9k200

Les boisseaux nos 11, 12, 13, 14 et 15 sont livrés exclusivement par l'usine de Sancoins (Cher).

BOISSEAUX POUR CHEMINÉES

Coude sur champ
N° 3



Boisseau-Tuyau
N° 2



Coude de 45°
N° 5



Coude sur plat
N° 4



Coude de 90°
N° 6



Il existe des boisseaux-tuyaux et coudes pour tous nos modèles de boisseaux.

Le boisseau-tuyau termine un corps de cheminée construit avec des boisseaux et peut recevoir les têtes de cheminées nos **1, 2, 6, 8** et **9.**

Les emboîtements sont taillés à biseau pour les nos **1, 6, 7, 8** et **10,** et à feuillure pour les nos **11, 12, 13, 14** et **15.**

BOISSEAUX RONDS

N° 1



Poids : 18k000

N° 2

Poids : 16k000

N° 3

Poids : 14k000

BOISSEAUX RONDS

Coude de 90°
N° 4



Coude de 45°
N° 5





Ventouses pour Cheminées

0m33	longueur,	0m13	diamètre intérieur, poids :	6k400
—		0 16	— —	7 300
—		0 19	— —	8 800
—		0 22	— —	10 900
—		0 25	— —	11 800

Les emboîtements des boisseaux ronds sont à biseau et ceux des ventouses sont à feuillure.

Les ventouses sont livrées exclusivement par l'usine de Sancoins (Cher).

TUYAUX A EMBOITEMENT

pour Conduites d'eau et pour Cheminées



Tous les tuyaux à emboîtement ont 0m50 de longueur utile.

TUYAUX A EMBOITEMENT

pour Conduites d'eau et pour Cheminées

Coude équerre



Coude ouvert



Culotte



Tubulure



T pour Cheminée



Il existe des **tubulures, coudes** et **culottes** pour tous les diamètres de nos tuyaux à emboîtement.

AQUEDUCS ROMAINS POUR CONDUITES D'EAU

N° 1



N° 2



Voir les poids page 65

AQUEDUCS ROMAINS POUR CONDUITES D'EAU

N° 3



N° 4



Raccord



Regard



Nous faisons des **Raccords** et **Regards** pour tous nos modèles d'aqueducs.

Tuyau de drainage

Manchon pour tuyaux de drainage

Manchette pour passage de tuyaux de poêle

Les tuyaux de drainage n'ont que 0m33 de longueur jusqu'à 0m12 de diamètre. Ceux de 0m15 et 0m20 ont 0m50.

Voir les poids page 65

Poids des produits ci-contre :

Tuyaux à emboîtement de 0m06 de diamètre intérieur.....	4k100
— — 0 08 — —	4 650
— — 0 09 — —	4 750
— — 0 10 — —	4 850
— — 0 12 — —	8 100
— — 0 15 — —	12 000
— — 0 18 — —	14 100
— — 0 20 — —	15 100
— — 0 22 — —	16 500
— — 0 25 — —	17 000
— — 0 30 — —	23 000
— — 0 40 — —	30 000
T pour cheminées s'emboîtant sur tuyaux de 0m15.....	9 000
— — — 0 18.....	12 000
— — — 0 20.....	14 000
— — — 0 22.....	15 000
Aqueduc n° 1.....	28 000
— n° 2.....	15 200
— n° 3.....	12 300
— n° 4.....	8 700
Tuyau de drainage de 0m33 longr sur 0m04 diamètre intérieur...	1 150
— — 0 33 — 0 06 — ...	1 650
— — 0 33 — 0 08 — ...	2 150
— — 0 33 — 0 09 — ...	2 850
— — 0 33 — 0 10 — ...	3 450
— — 0 33 — 0 12 — ...	4 800
— — 0 50 — 0 15 — ...	10 000
— — 0 50 — 0 20 — ...	13 600
Manchons pour tuyaux de drainage de 0m04.....	0 600
— — — 0 06.....	0 900
— — — 0 08.....	1 200
— — — 0 09.....	1 300
— — — 0 10.....	1 600
— — — 0 12.....	2 000
— — — 0 15.....	2 600

CHEMINÉES

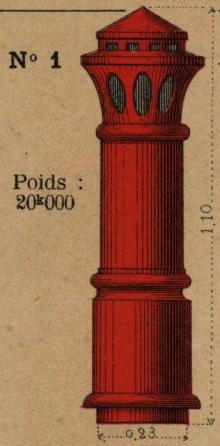
N° 1
Poids :
20k000
1,10
0,23

N° 1 bis
Poids :
9k000
1,00
0,13
0,05


N° 2
Poids :
20k000
1,15
0,23

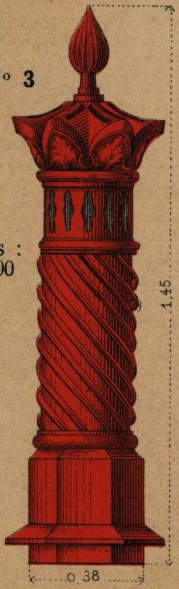
N° 3
Poids :
48k000
1,45
0,38

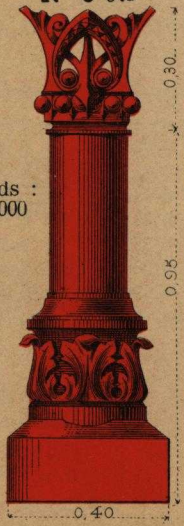
N° 5 bis
Poids :
40k000
0,30
0,95
0,40

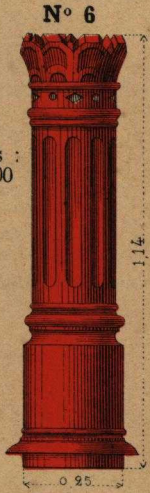
N° 6
Poids :
42k000
1,14
0,25

CHEMINÉES

N° 8

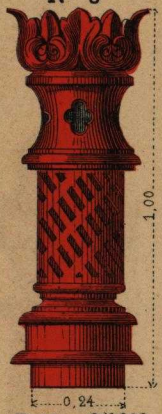

Poids : 21k000

N° 9

Poids : 21k000

N° 10

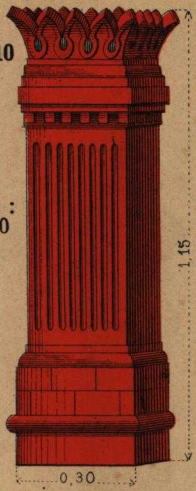

Poids : 33k500

N° 11

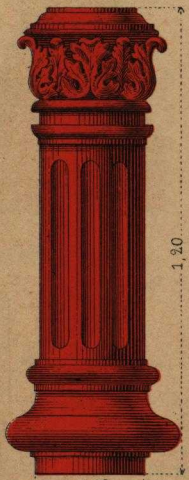

Poids : 47k000

N° 13

Poids : 41k000

N° 20

2 Cheminées accolées
(M. ROUX-MEULIEN, architecte à Lyon.)

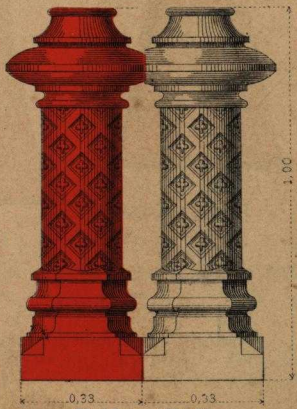

Poids : 38k000

CHEMINÉES

N° 12

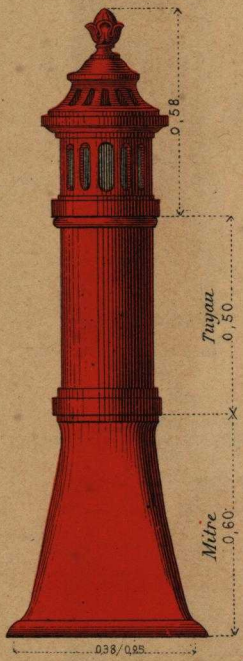

Poids : 30k000

N° 14

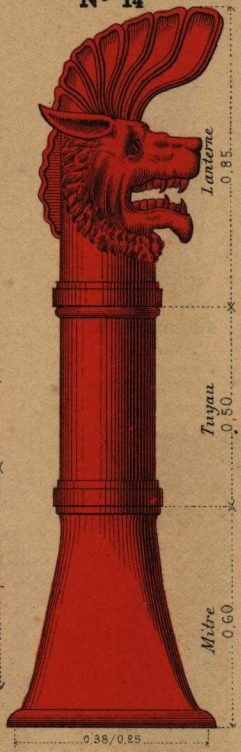

Poids : 42k000

N° 19

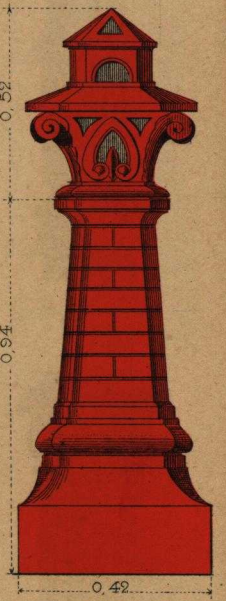

Poids : 47k000

Nos 12	(diamètre intér. du tuyau, 0m20).....	poids	32k
14	(— — 0m20).....	—	40
19	.....	—	45

Le pivot de la cheminée tournante **n° 14** tourne dans une crapaudine en grès vitrifié qui, par conséquent, ne peut pas être endommagée par ce dernier, de sorte que la cheminée fonctionne toujours très bien.

CHEMINÉES

N° 15

Fumivore

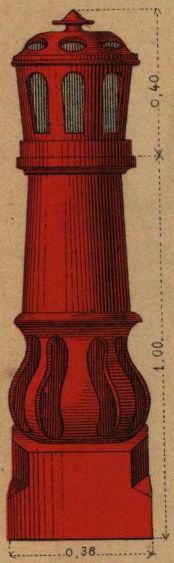

Coupe

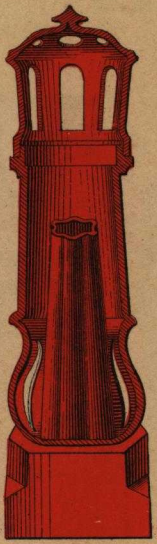

N° 17

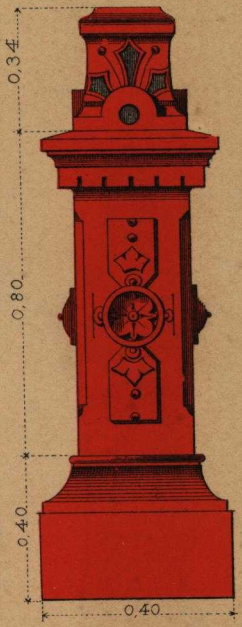

Poids : 46k000

Poids : 76k000

Nos 15	poids	45k500
17 isolée	—	70 000
17 pour être accolée par deux ou par trois.....	—	60 000

La cheminée **n° 15** se fabrique à base ronde ou carrée, mais ce dernier modèle s'emploie de préférence pour les cheminées accolées.

CHEMINÉES

N° 16 *ter*

Lanterne ronde

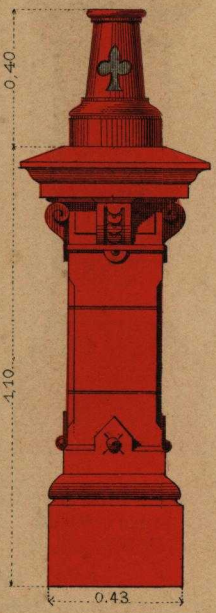

N° 16 *ter*

Accolées

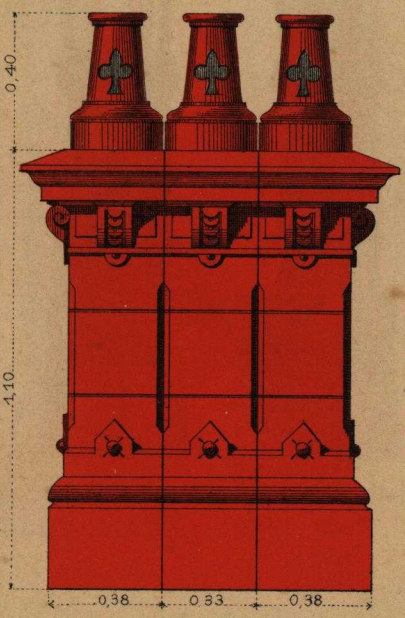

Poids : 82k000

CHEMINÉES

N° 21

Poids : 73k000

N° 22

Poids : 63k000

N° 23

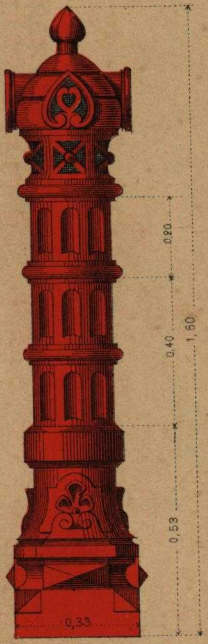

Poids : 72k000

La cheminée n° **23** peut se rallonger ou se raccourcir par fractions de 20 centimètres, mais pas au-dessous de 1m40.

CHEMINÉES

N° 24

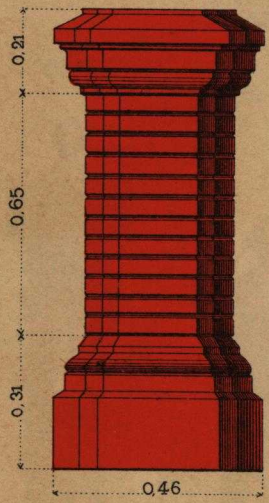

Poids : 80k000

Plan
de la cheminée n° 24



N° 25

(M. ROUX-MEULIEN, architecte à Lyon.)



Poids : 40k000



MITRES POUR CHEMINÉES

N° 1



Poids : 11k000

N° 2



Poids : 18k000

N° 3



Poids : 11k000

N° 4



Poids : 12k000

Mitres des Ardennes

N° 7

Poids : 10k000

N° 8



Poids : 14k000

N° 9



Poids : 13k000

N° 10

Poids : 12k500

Mitrons

N° 5

Poids : 5k500

N° 6



Poids : 6k000

N° 6 *bis*

Poids : 3k000

N° 11



Poids : 14k000

Le mitron n° **6** *bis* se fabrique des diamètres de 0m13, 0m16, 0m19 et 0m22 à la base. La hauteur en est uniformément de 0m32.

MITRES ORNÉES

N° 12
Base rectangulaire, orifice rond



Poids : 24k000

N° 13
Base rectangulaire, orifice rond



Poids : 16k000

N° 14

Poids : 17k000

N° 15



Poids : 23k000

LANTERNES POUR CHEMINÉES

N° 1

Pour tuyaux de	0m15.	Poids :	4k000
—	0 18.	—	6 000
—	0 20.	—	6 500
—	0 22.	—	7 500

N° 2

Poids : 6k000

N° 3

Pour tuyaux de	0m15.	Poids :	3k500
—	0 18.	—	4 500
—	0 20.	—	6 500
—	0 22.	—	7 000

N° 4

Pour tuyaux de	0m15.	Poids :	4k000
—	0 18.	—	5 500
—	0 20.	—	9 000
—	0 22.	—	10 000

LANTERNES POUR CHEMINÉES

N° 5

Poids : 4k500
— 6 000
— 9 500
— 10 500

N° 6

Pour tuyaux de 0m15. Poids : 4k000
— 0 18. — 5 000
— 0 20. — 7 000
— 0 22. — 7 500

N° 8

Poids : 10k000

N° 9



Poids : 10k000

N° 10



Poids : 10k000

N° 11

Poids : 12k000

POINÇONS

N° 1

Poids : 7k000

N° 2

Poids : 8k100

N° 6

Poids : 5k000

N° 8

Poids : 7k000

N° 10

Poids : 5k000

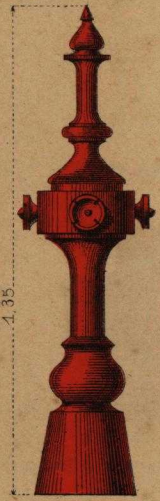

N° 11

Poids : 14k000

N° 7

Poids : 10k000

N° 5

Poids : 28k000

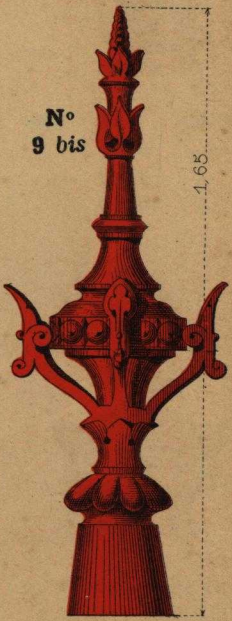

N° 9 *bis*

Poids : 23k000

POINÇONS

N° 12

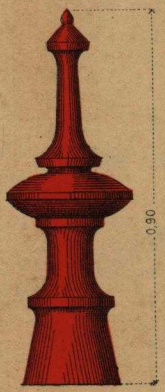

Poids : 10k000

N° 13

Poids : 17k000

N° 14

Poids : 17k000

La base de tous nos poinçons est disposée pour s'adapter sans aucun agencement spécial sur tous nos porte-poinçons ou sur l'extrémité du poinçon en bois de la charpente. Le diamètre de cette base est d'environ 0m20.

PINACLES & COURONNEMENTS DE LUCARNES

N° 1

Poids : 7k500

N° 3

Vue de face



Vue de profil

Poids : 14k000

N° 2

Poids : 11k000

N° 4 (Appliqué)

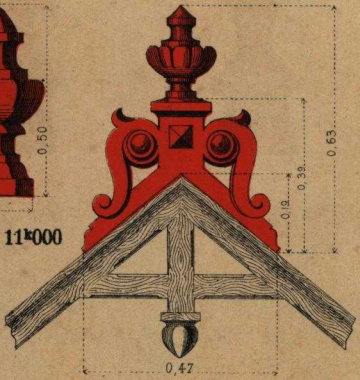

Poids : 14k000

Coupe

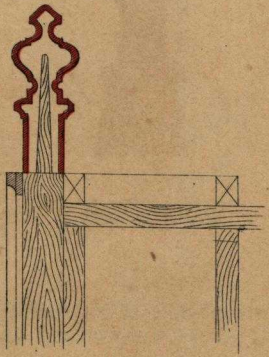

BALUSTRES

N° 1

Poids : 1k400

N° 2



Poids : 1k500

N° 3



Poids : 1k350

Brique pour balustre

Poids : 1k000

N° 4

Poids : 3k500

Main courante n° 1 *bis*



Poids : 10k000

Main courante n° 2
pour balustre n° 10



Poids : 13k200

Socle n° 2
pour balustre n° 10



Poids : 8k000

N° 7



Poids : 21k000

N° 8



Poids : 21k500

N° 9

Poids : 8k000

BALUSTRES

N° 10

pr application horizontale

pr rampes

Poids : 9k500

Pilier

pour balustre n° 10

Applications

1re Application



Il entre par mètre courant :
10 balustres n° 1
18 briques pour balustres
2 mains courantes n° 1 *bis*.

2e Application



Il entre par mètre courant :
32 balustres n° 2
2 mains courantes n° 1 *bis*.

BALUSTRES

Applications

3e Application



Il entre par mètre courant :
25 balustres n° **1**
2 mains courantes n° **1** *bis*.

4e Application



Il entre par mètre courant :
10 balustres n° **4**
2 mains courantes 1/2
2 socles 1/2

Il existe pour cette application des modèles spéciaux de socle et main courante.

5e Application



Il entre par mètre courant :
25 balustres n° **2**
2 mains courantes n° **1** *bis*.

6e Application



Il entre par mètre courant :
50 balustres n° **3**
2 mains courantes n° **1** *bis*.

On emploie les briques pressées nos **6** ou **6** *bis*, page **41**, pour les pilastres, et le socle se fait en pierre ou en briques des mêmes modèles pour les applications nos **1, 2, 3, 5** et **6.** Ces balustres peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 %. La teinte des balustres en grès est jaune clair.

BALUSTRES

7e Application

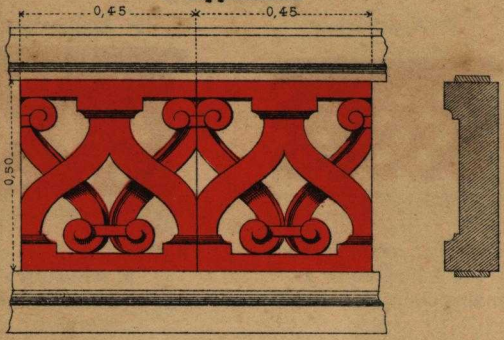

Balustre n° 7
(Socle et main courante en pierre)

8e Application

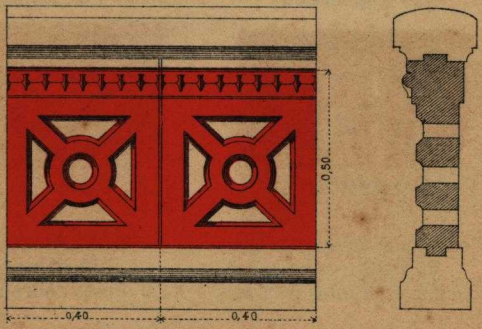

Balustre n° 8
(Socle et main courante en pierre)

On peut également employer avec ces balustrades, nos 7 et 8, nos socles et mains courantes n° 2, planche 26.

BALUSTRES

9e Application

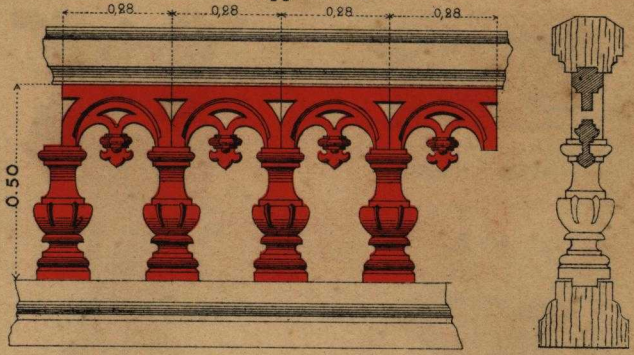

Balustre n° 9
(Socle et main courante en pierre)

10e Application

Application horizontale **Application pour rampez**

Ces balustres peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 %; la teinte en est jaune clair.

JARDINIÈRES

N° 2

Poids : 10k000

N° 3

Poids : 5k000

N° 4

Poids : 35k000

SUSPENSIONS

N° 3

Poids : 7k000

N° 5



Poids : 3k000

N° 2

Poids : 3k100

N° 4

Poids : 1k800

N° 1



Poids : 5k800

Tous ces produits peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 %. La teinte en est jaune clair. La jardinière n° 4 se fait également en poterie de luxe émaillée à plusieurs tons.

PIÉDESTAUX

Piédestal n° 1

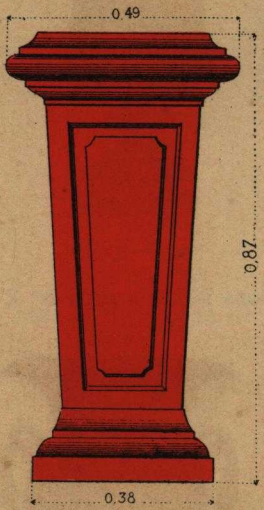

Piédestal n° 2

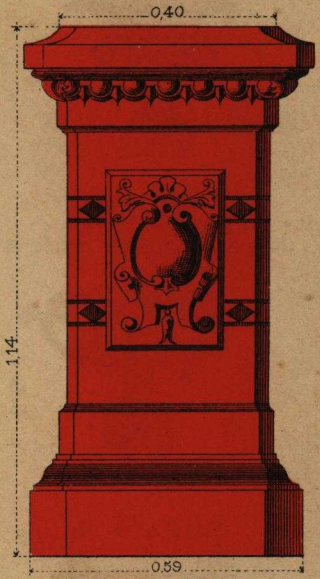

Nid à pigeons

Poids : 3k700

VASES

Coupe Mithridate unie n° 1

Poids : 10k700

Coupe Mithridate ornée n° 4

Poids : 11k000

Vase n° 3 *bis*

Poids : 12k700

Vase Médicis simple n° 2

Poids : 36k500

Vase Médicis orné n° 2 *bis*

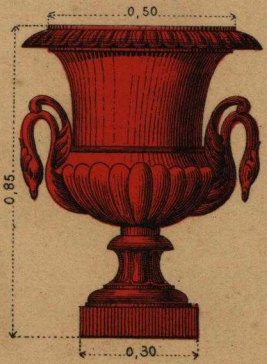

Poids : 38k000

VASES

Buire Grecque

Poids : 33k000

Vase n° 9

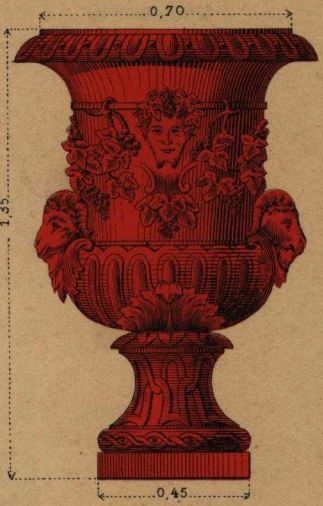

Poids : 55k000

Vase Médicis orné n° 5

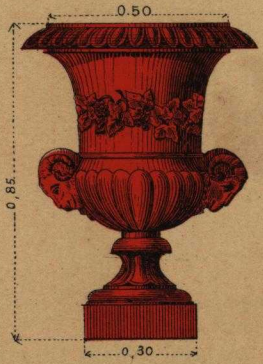

Poids : 37k300

Vase n° 7

Poids : 24k000

VASES

Vase n° 10

Poids : 27k300

Vase n° 10 *bis*

Poids : 30k300

Vase n° 11

Poids : 21k000

Tous ces vases peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 %. La teinte en est jaune clair.

CARREAUX D'ÉGOUTTAGE

En grès vernissé pour fabriques de pâtes à papier

N° 1



Poids : 3k000

N° 2



Poids : 1k800

Coupe

Application

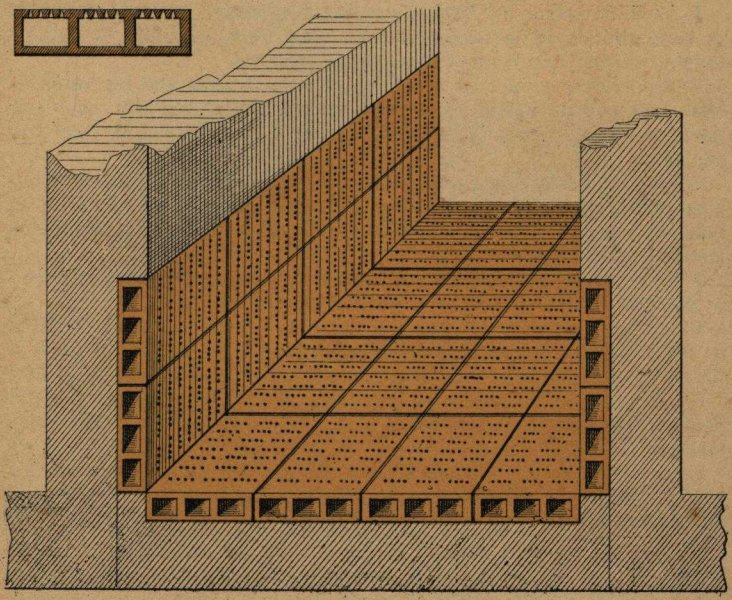

CARREAUX D'ÉGOUTTAGE

En grès vernissé pour fabriques de pâtes à papier

Ces carreaux d'égouttage en grès vernissé, faits plus spécialement pour fabriques de pâtes à papier, peuvent recevoir une infinité d'autres applications. Les acides n'ont aucune action sur eux. Chaque carreau est percé de 525 trous cylindro-coniques de 0m001 à la partie supérieure et 0m004 à la partie inférieure qui, grâce à cette forme, ne peuvent pas être obstrués. On obtient, par conséquent, un égouttage parfait avec une déperdition presque insignifiante de matière, ainsi que le constate le certificat ci-dessous.

Cran, le 14 décembre 1889.

*Monsieur X***, représentant de* MM. PERRUSSON *et* DESFONTAINES, *à Lyon.*

Je viens d'essayer les briques creuses d'égouttage de MM. Perrusson et Desfontaines, et je m'empresse de vous faire connaître le résultat obtenu qui est excellent sous tous les rapports.

1° Ces briques se posent beaucoup plus facilement que les autres et avec très peu de ciment, soit pour un sol horizontal, soit pour une partie verticale. Les coupes étant bien d'équerre rendent la pose très rapide.

2° L'égouttage est très prompt. On pourrait craindre que des trous aussi petits ne gênent l'égouttage, mais leur rapprochement forme au bout de peu de temps dans la pâte de petits canaux qui laissent facilement couler l'eau.

3° Les trous ne se bouchent pas. Après un essai d'assez longue durée, je n'ai pas trouvé un seul trou obstrué par les fibres.

4° La perte de pâte est presque nulle. Un tamis en toile de laiton n° 70 n'a rien retenu ou presque rien, après un égouttage de 8 à 10.000 kil. de pâte. La perte n'atteint pas un cent millième 1/100.000e.

En résumé, je considère vos briques comme un progrès sérieux pour l'égouttage en papeterie, et d'avance je vous promets de vous réserver tous mes besoins.

Je suis heureux de pouvoir donner de si bons renseignements sur votre nouveau produit, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Signé : P. Pon de Ve J.-Mie AUSSEDAT.

AUSSEDAT.

REVÊTEMENTS EN BRIQUES DE GRÈS

Nuances rouge, jaune, grise, noire et bleue



Il faut 70 briques par mètre carré
Poids d'une brique : 0k900

Application

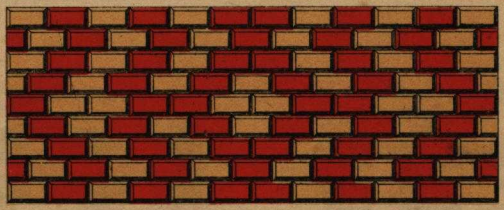

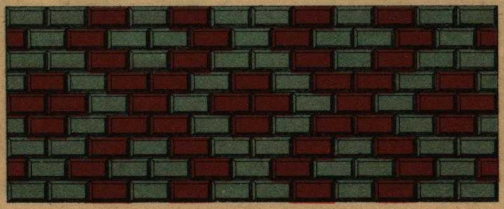

Ces revêtements sont fabriqués de la même façon que les pavés.

Application de différents produits mats et émaillés

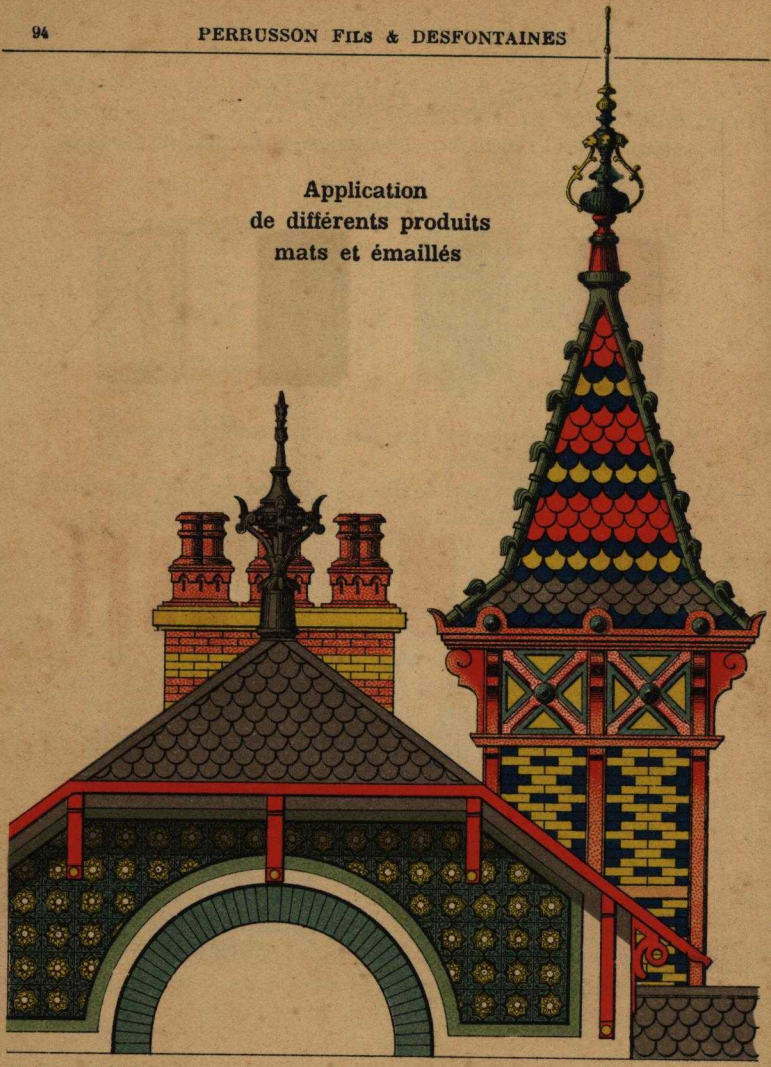

TUILES ARDOISÉES

Tuile losangée n° 1 **Tuile plate carrée** **Tuile écaille**







Poids : 1k150 Poids : 0k950

Quantité au mètre carré : 65 à 70

Application

Tuile plate nouveau modèle dite Tuile ardoise *(Modèle déposé)*

Poids : 1k150 — 50 au mètre carré

Coupe



Grâce à la forme de cette nouvelle Tuile, on obtient une couverture plus plate qu'avec l'ardoise, puisque le dessus de toutes les Tuiles réunies forme une ligne droite. Le vent ne peut donc avoir aucune action sur une toiture faite avec ce modèle. Elle est, comme les autres Tuiles, percée de deux trous et munie d'un crochet.

Elle est aussi plus isolante que l'ardoise dont elle a, en un mot, tous les avantages sans en avoir les inconvénients.

COUVERTURES EN ARDOISES

En outre des Tuiles figurées ci-dessus, nous fabriquons également les faîtières, porte-fleurons et fleurons, ainsi que les rives pour garnitures, avec la teinte mate de l'ardoise, ce qui permet de conserver l'uniformité de ton dans l'aspect des toitures en ardoises.

L'emploi des Tuiles ardoisées exige une pente supérieure à celle des Tuiles ordinaires; ne jamais donner moins de 0m60 par mètre aux couvertures en Tuile losangées et 1m par mètre à celles en Tuiles plates ou écailles.

TUILES ÉCAILLES DÉCORÉES

(Voir Applications à la page suivante.)

Les dimensions sont les mêmes que celles de la Tuile écaille ordinaire, ce qui permet de les employer ensemble dans un même arrangement.

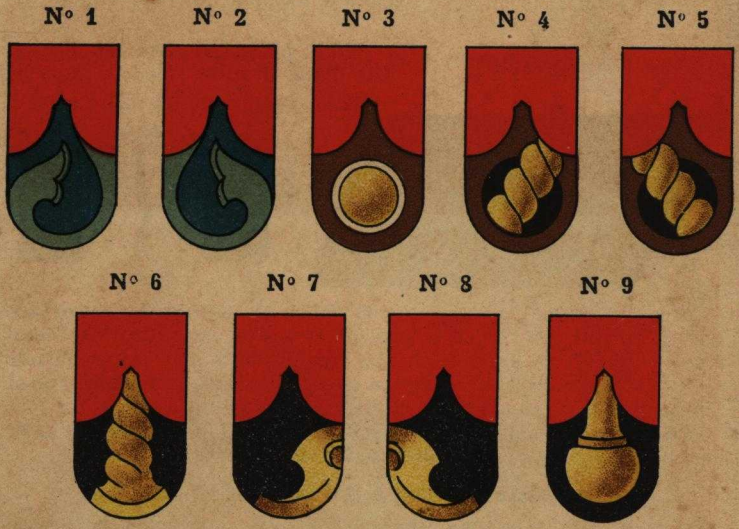

Ce nouveau genre d'ornementation de la Tuile écaille décorée se recommande de lui-même pour les Châteaux, Maisons de plaisance, Villas, Pavillons, Edifices publics, etc., etc.

Avec les mêmes Tuiles, on peut obtenir différentes combinaisons en variant les dessins suivant les cas, en se servant toujours de la Tuile écaille ordinaire comme fond.

TUILES DÉCORÉES

Application n° 1

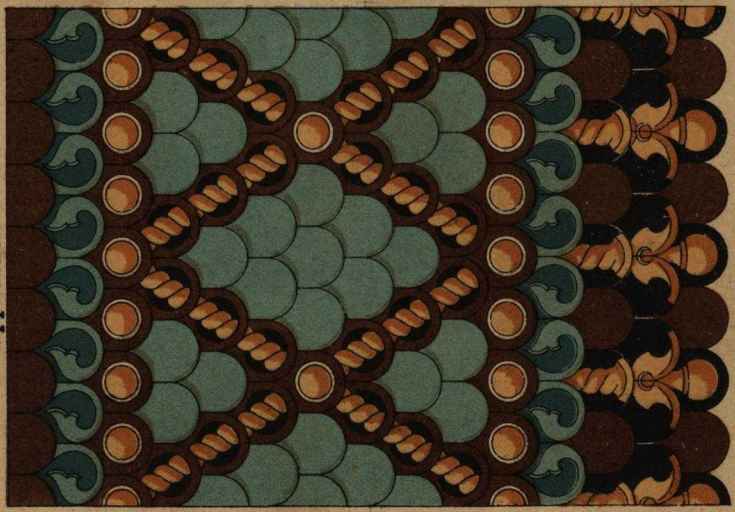

Application n° 2

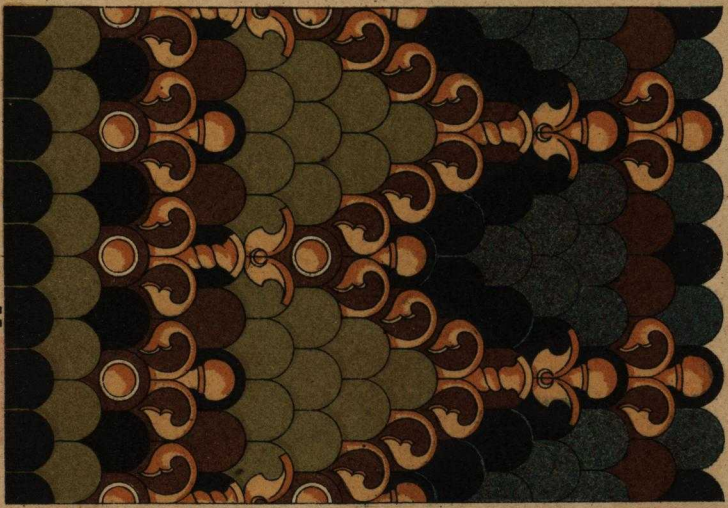

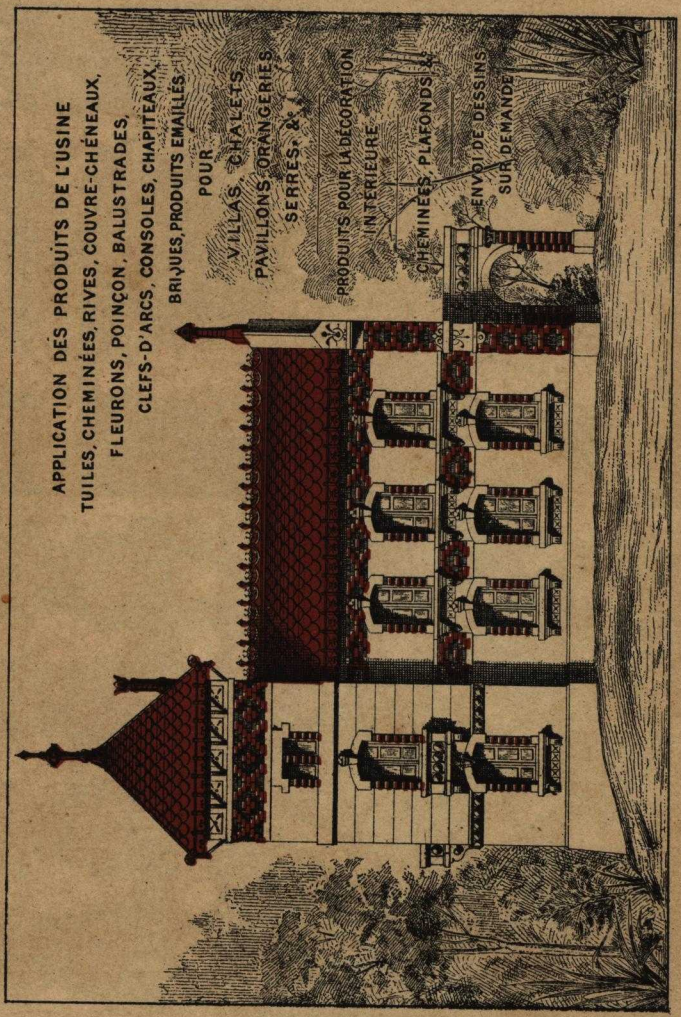
APPLICATION DES PRODUITS DE L'USINE
TUILES, CHEMINÉES, RIVES, COUVRE-CHÉNEAUX,
FLEURONS, POINÇON, BALUSTRADES,
CLEFS-D'ARCS, CONSOLES, CHAPITEAUX,
BRIQUES, PRODUITS EMAILLÉS
POUR
VILLAS CHALETS
PAVILLONS ORANGERIES
SERRES &c.
PRODUITS POUR LA DÉCORATION
INTÉRIEURE
CHEMINÉES PLAFONDS &c.
ENVOI DE DESSINS
SUR DEMANDE

CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME VITRIFIÉ

UNIS ET A DESSINS

Ces carreaux sont d'une dureté telle que l'acier le mieux trempé n'a pas de prise sur eux; ils font feu au briquet et rayent le verre. Aucun agent chimique ne peut les altérer. Ils résistent à tout état atmosphérique. Ils ne sont ni vernissés, ni polis.

Les dessins sont obtenus non par la peinture mais par la juxtaposition préalable de plusieurs terres qui, par la cuisson, prennent des couleurs différentes en fondant en un ensemble homogène. En combinant les différents dessins, on obtient des carrelages riches et durables à des prix très modérés.

OBSERVATIONS

Nos carreaux sont de forme carrée de 0m140 et de 0m170 de côté ; de forme hexagonale de 0m150 et de 0m170 de diamètre inscrit et de forme octogonale de 0m150 et de 0m170 de largeur. Leur épaisseur est de 0m015 à 0m018, et leur poids de 45 à 48 kilos le mètre carré. Il entre par mètre carré 50 carreaux de 0m140, 35 carreaux de 0m170, 37 hexagones de 0m170, 50 hexagones de 0m150, 45 octogones de 0m150 avec pareille quantité de petits carrés de 0m04 ou 35 octogones de 0m15 avec pareille quantité de petits carrés de 0m08, et enfin 35 octogones de 0m170 avec pareille quantité de petits carrés de 0m07.

Pour faciliter la clôture des dessins et le remplissage nécessaire dans l'espace restant généralement entre la bordure et le mur, l'Usine fabrique des fractions de carreaux, telles que pour les carreaux carrés des 1/2 et 1/4, ainsi que des 1/2 diagonales; et pour les carreaux hexagones, des 1/2 suivant le diamètre inscrit, ainsi que 1/2 suivant le diamètre circonscrit. Toutes les fractions de carreau carré sont de teinte unie.

PRIX ET CONDITIONS

Tous les prix s'entendent marchandise prise à l'Usine, les frais d'emballage à la charge de l'acheteur. Nous nous chargeons, le cas échéant, de la pose des carrelages à des conditions qui seront indiquées sur demande.

EMBALLAGE

Nous ne faisons payer que les emballages en caisses. Toutes les expéditions au-dessous de 50 mètres carrés sont faites dans des cadres à nous retourner franco. Celles dépassant cette quantité sont faites en vrac.

SOL

Un fond solide est de première nécessité. De la terre bien damée suffit dans l'intérieur des habitations. A l'extérieur, il faut une aire en béton de cailloux et de mortier de ciment.

POSE

Pour la pose de nos carreaux, on doit, en général, prendre les mêmes précautions que pour la pose des carreaux rouges ou de marbre. Nous employons ordinairement 20 kilos de ciment pour 100 carreaux de 0m14, soit 10 kilos par mètre carré. Avant de commencer la pose on tire un cordeau dans le sens de la plus grande dimension de la pièce à carreler, autant que possible au milieu.

Cet axe servira pendant toute la durée de l'opération. On tire ensuite un second cordeau en angle droit sur cet axe, à l'endroit où l'on veut poser la première rangée de carreaux. On place alors tous les carreaux composant cette première rangée, à sec, l'un contre l'autre, sans laisser de joint; après s'être ainsi assuré que tous les carreaux occupent bien leur place, on les trempe dans l'eau et on les fixe l'un après l'autre, avec le ciment. On opère ainsi successivement pour toutes les rangées. Quand il s'agit d'un grand carrelage présentant, avec des dessins variés, des compartiments, des allées indiquées par la présence de colonnes, pilastres, etc., on ne doit pas se contenter d'un seul axe, et on ne doit commencer la pose qu'après avoir divisé et subdivisé la place au moyen de lignes de repère. On facilite ainsi la besogne aux ouvriers poseurs et on les empêche de faire des erreurs. Si, entre carrelage et mur, il reste un espace (toujours plus petit qu'un carreau) qui n'est pas couvert par le plafonnage et le lambris, on le remplit avec les fractions de carreau uni.

NETTOYAGE

La pose terminée, on remplit les joints en y coulant du ciment liquide. Le ciment étant bien sec on nettoie le carrelage en le lavant à grande eau et en le frottant vigoureusement, soit avec de la sciure de bois de sapin, soit avec un grès et du sable mouillé. Si, après cette opération, il reste des traces de ciment, on les enlève avec de l'acide chlorhydrique plus ou moins étendu d'eau.

PROCÉDÉS POUR COUPER LES CARREAUX

1° Quand on veut partager un carreau en deux parties à peu près égales, on trace sur sa face et sur son dos une ligne suivant laquelle il doit être divisé, on le place en équilibre sur le genou et on y applique un ciseau de sculpteur sur lequel on donne de légers coups de marteau, bien droits, en parcourant la ligne tracée, à quatre ou cinq reprises. On retourne le carreau, et après quelques coups un peu plus forts, toujours sur la même ligne, le carreau se sépare;

2° Quand on veut partager un carreau autrement qu'en deux parties presque égales, on est obligé, en règle générale, d'en sacrifier une. On procède de la manière suivante :

Après avoir marqué, comme dans le cas précédent, la ligne suivant laquelle le carreau doit être tranché, on le maintient debout, entre les genoux, et on applique un ciseau sur la partie sacrifiée, un peu en dessous de la moitié de son épaisseur; avec le marteau on frappe ensuite sur le ciseau et on enlève ainsi un morceau de l'épaisseur du carreau. On répète l'opération jusqu'à ce que la partie sacrifiée soit dédoublée tout autour. Sur le dessus de la partie ainsi préparée, on frappe de petits coups, en se servant soit du marteau seul, soit du marteau et du ciseau, de manière à enlever de petits éclats de 5 à 6 millimètres d'épaisseur. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la ligne tracée. Les éclats ont généralement toute l'épaisseur du carreau; il arrive cependant quelquefois qu'ils s'arrêtent en chemin; dans ce cas, le carreau reprend son épaisseur première, et on est obligé de le dédoubler de nouveau.

Si le morceau que l'on veut employer est plus petit que la moitié d'un carreau, on partage d'abord le carreau en deux, d'après le procédé n° 1, puis on opère sur l'une des moitiés d'après le procédé n° 2.

NOTA. — Les Carreaux de 2e et 3e choix font très souvent défaut et nous ne pouvons prendre d'engagement pour livrer ces qualités.

N° 3.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f; 1er ch. n° 2, 10f; 2e ch., 7f; 3e ch., 5f50

N° 3 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f; 1er ch. n° 2, 10f; 2e ch., 7f; 3e ch., 5f50

N° 9 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 20f; 1er ch. n° 2, 17f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 10 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 20f; 1er ch. n° 2, 17f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 11 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 20f; 1er ch. n° 2, 17f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 12.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

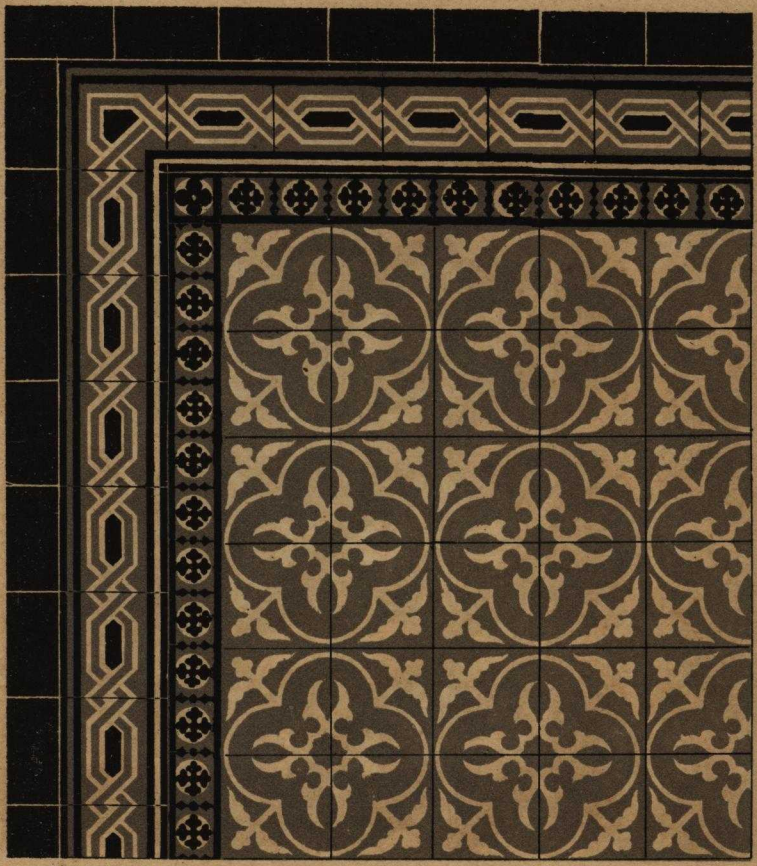

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 15.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

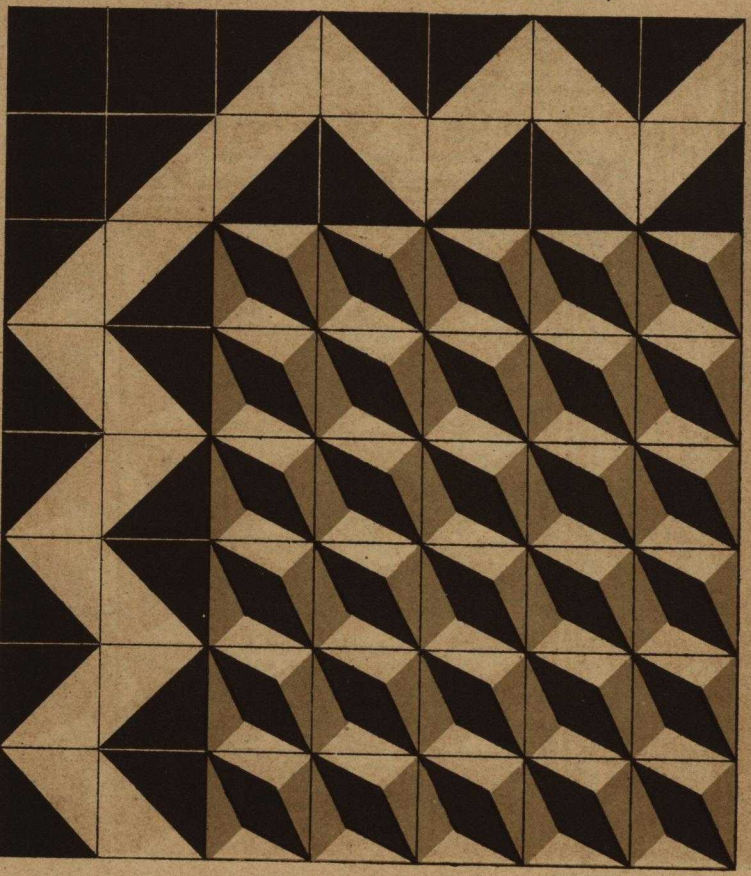

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 17.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 17 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 19.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 20f; 1er ch. n° 2, 17f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 26.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 15f50; 1er ch. n° 2, 13f50; 2e ch., 9f50; 3e ch., 7f75

N° 28.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f; 1er ch. n° 2, 10f; 2e ch., 7f; 3e ch., 5f50

N° 29.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 15f50; 1er ch. n° 2, 13f50; 2e ch., 9f50; 3e ch., 7f75

N° 30.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 14f50; 1er ch. n° 2, 12f50; 2e ch., 9f25; 3e ch., 7f25

N° 31.

(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

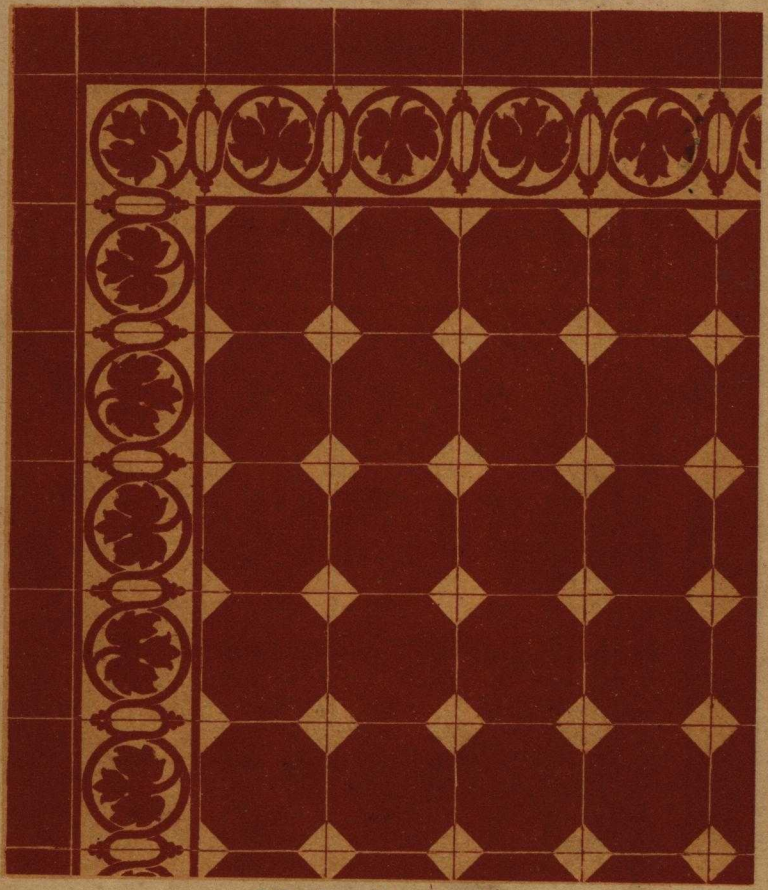

Prix du mètre carré

1er choix, 7f; 1er ch. n° 2, 6f; 2e ch., 4f50; 3e ch., 3f

N° 31 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

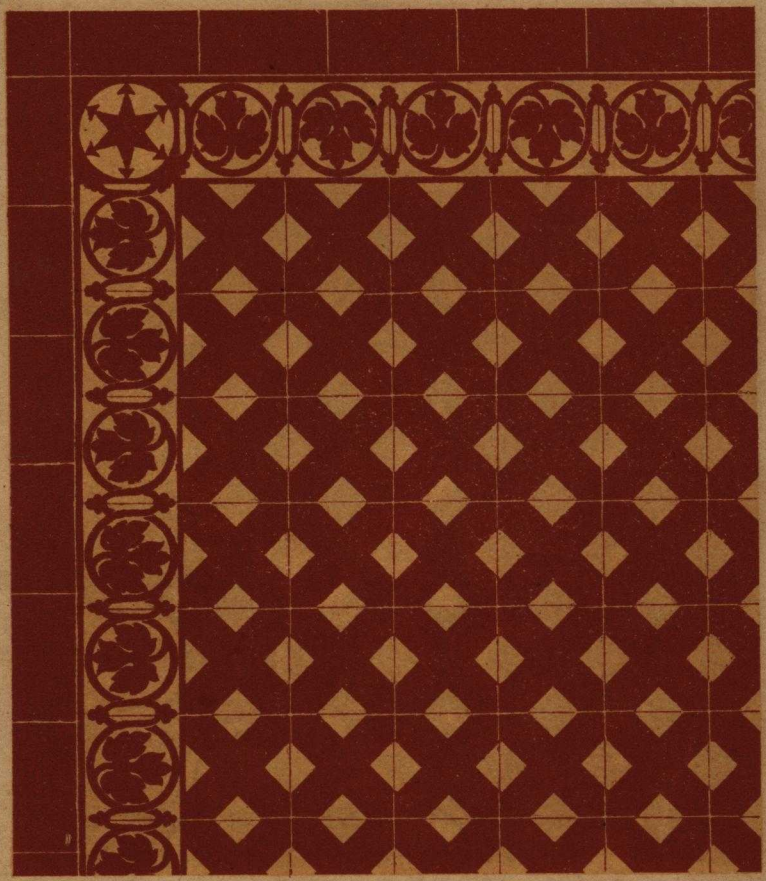

Prix du mètre carré

1er choix, 7f; 1er ch. n° 2, 6f; 2e ch., 4f50; 3e ch., 3f

N° 34.

(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 20f; 1er ch. n° 2, 17f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 35.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

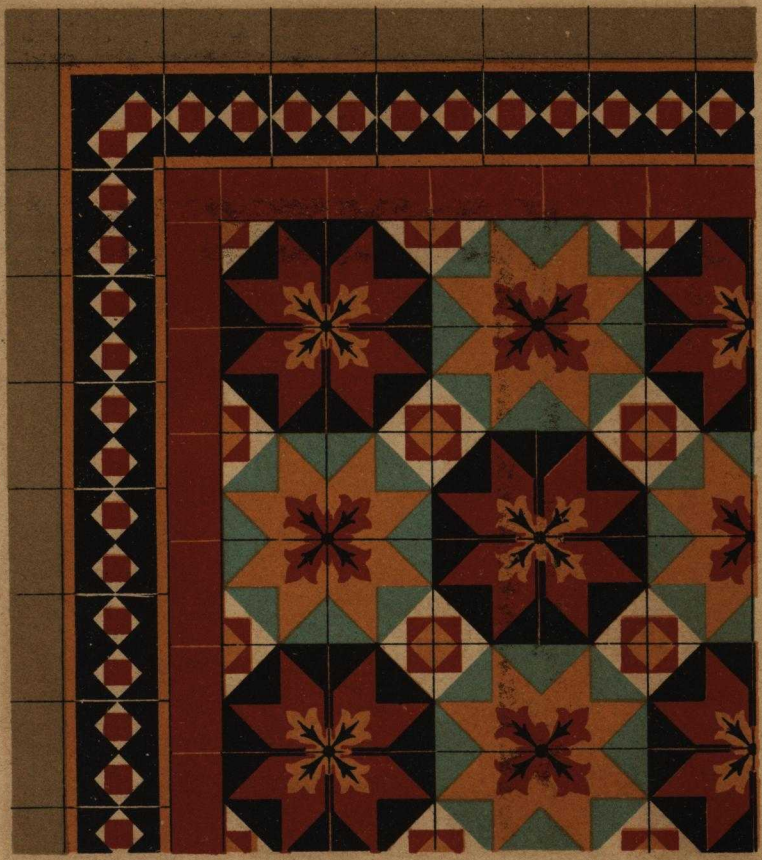

Prix du mètre carré

1er choix, 10f; 1er ch. n° 2, 8f50; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 36.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

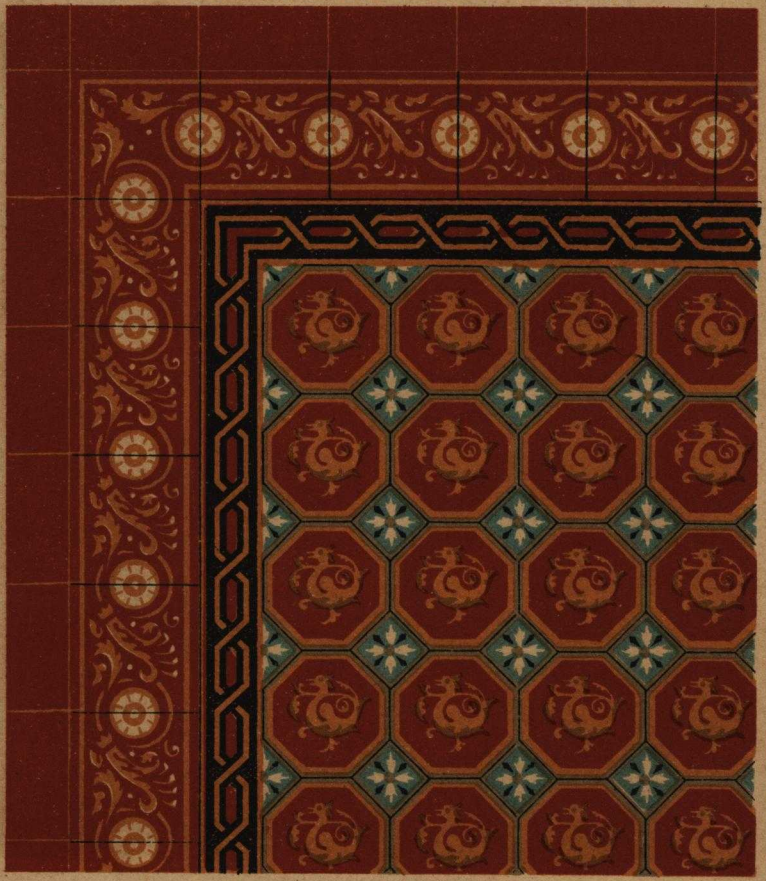

Prix du mètre carré

1er choix, 13f; 1er ch. n° 2, 11f; 2e ch:, 8f; 3e ch., 6f50

N° 37.

(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 9f; 1er ch. n° 2, 7f50; 2e ch., 5f50; 3e ch., 4f

N° 38.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 39.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

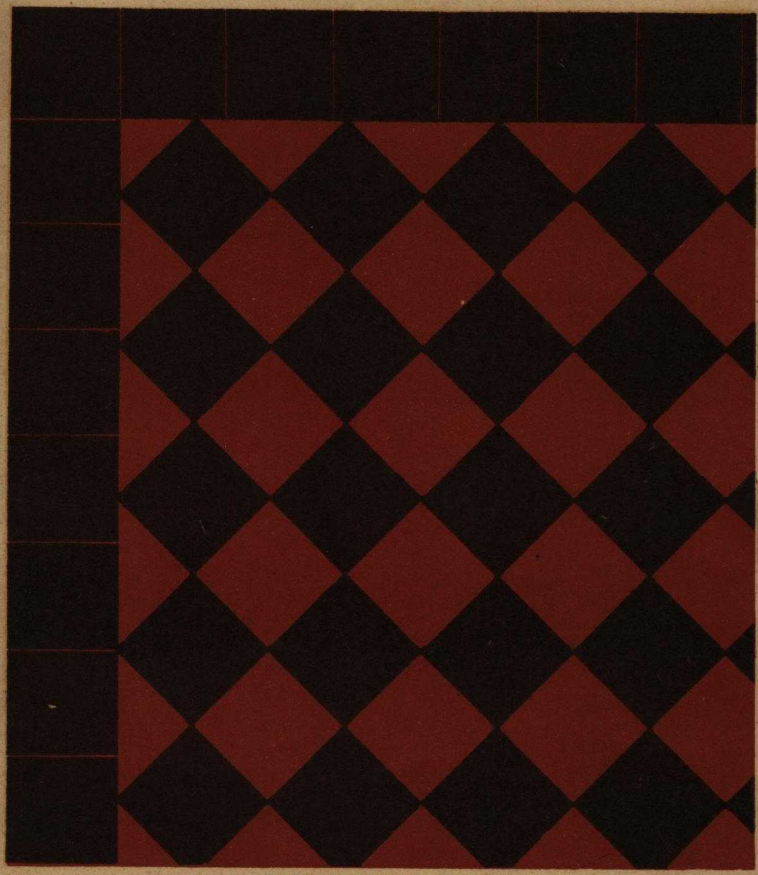

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 40.

(Carreaux carrés de $0^{m}14$;
bandes de $0^{m}07 \times 0^{m}14$ et carrés de $0^{m}07 \times 0^{m}07$.)

Prix du mètre carré

1er choix, 13f; 1er ch. n° 2, 11f; 2e ch., 8f; 3e ch., 6f50.

N° 41 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 16f; 1er ch. n° 2, 14f; 2e ch., 10f; 3e ch., 8f

N° 43.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 16f; 1er ch. n° 2, 14f; 2e ch., 10f; 3e ch., 8f

N° 44.

(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 18f; 1er ch. n° 2, 16f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 46.

(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 18f; 1er ch. n° 2, 16f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 47.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 15f; 1er ch. n° 2, 13f; 2e ch., 9f50; 3e ch., 7f50

N° 48.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f; 1er ch. n° 2, 10f; 2e ch., 7f; 3e ch., 5f50

N° 49 *bis*.

(Carreaux carrés de 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

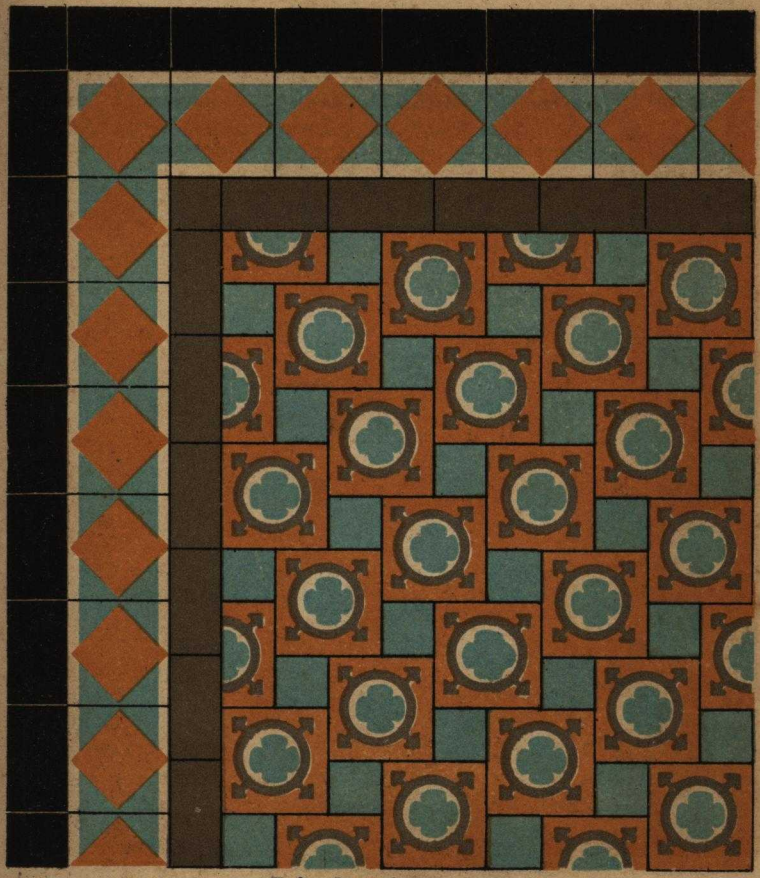

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 50.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

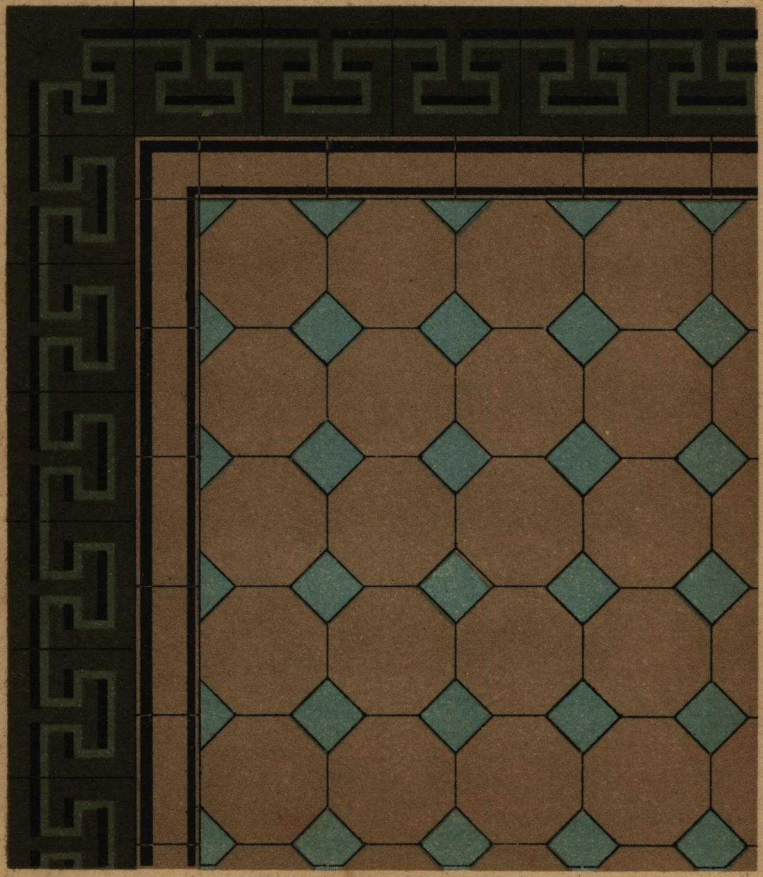

Prix du mètre carré

1er choix, 13f; 1er ch. n° 2, 11f; 2e ch., 8f; 3e ch., 6f50

N° 52.

(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

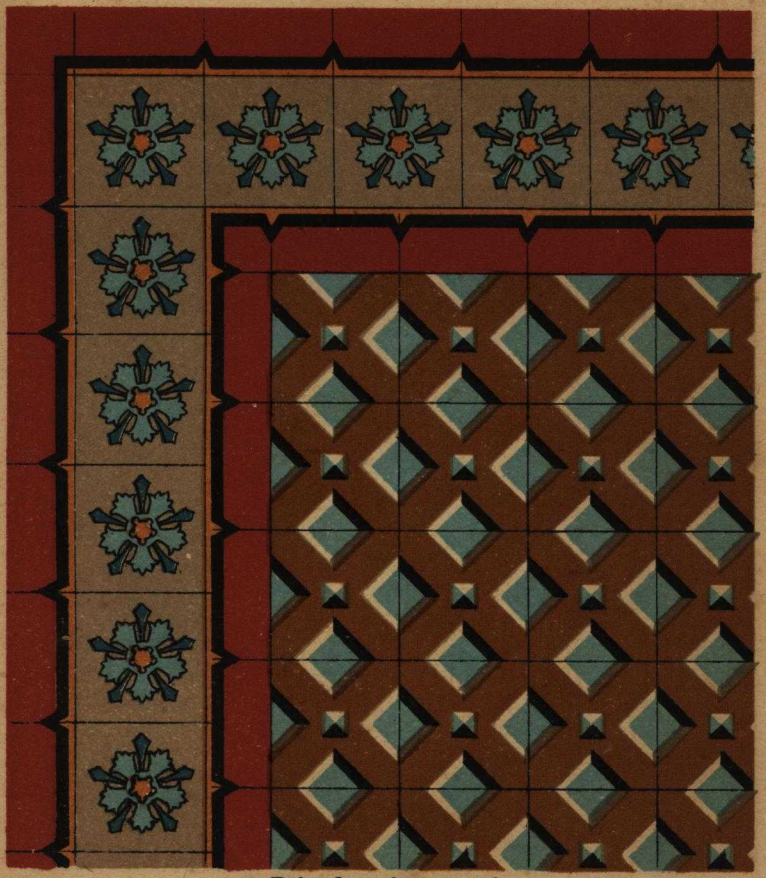

Prix du mètre carré

1er choix, 13f; 1er ch. n° 2, 11f; 2e ch., 8f; 3e ch., 6f50

N° 53.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

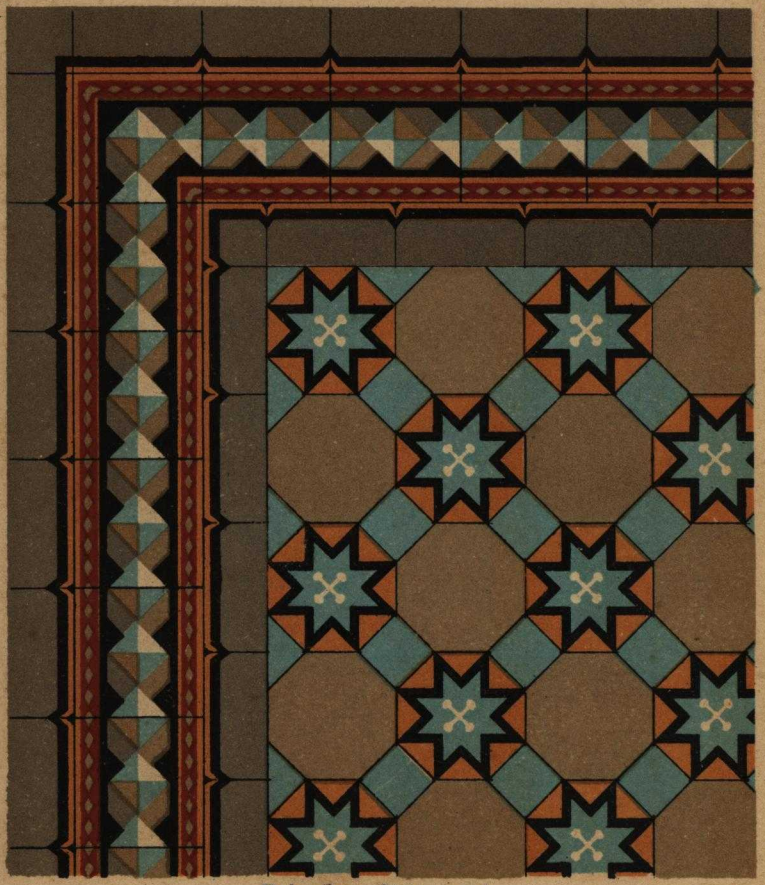

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 54.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

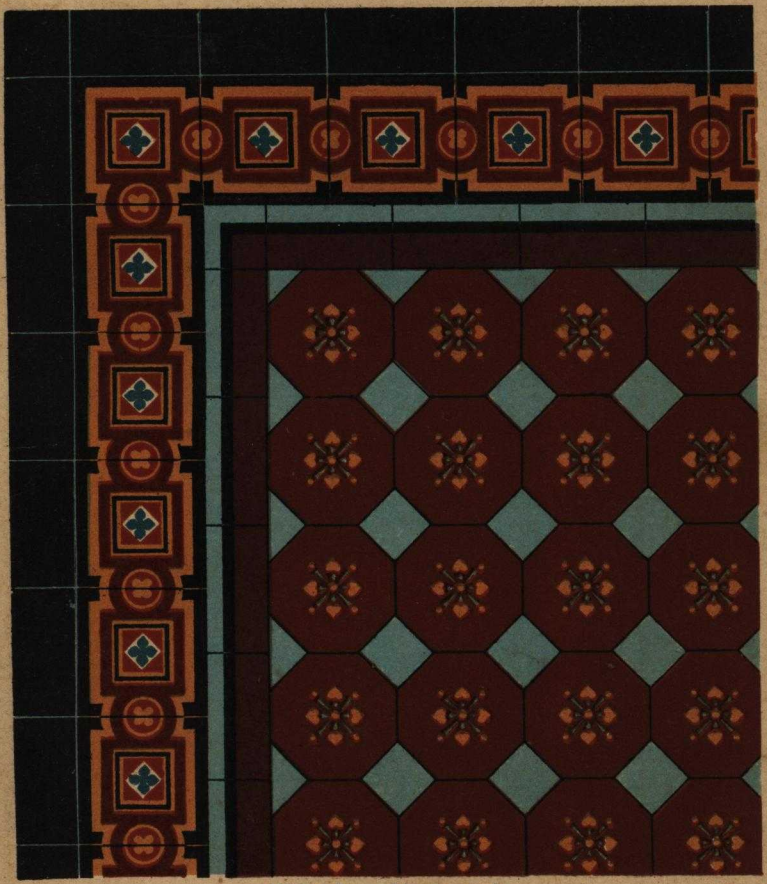

Prix du mètre carré

1er choix, 13f; 1er ch. n° 2, 11f; 2e ch., 8f; 3e ch., 6f50

N° 55.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 56.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

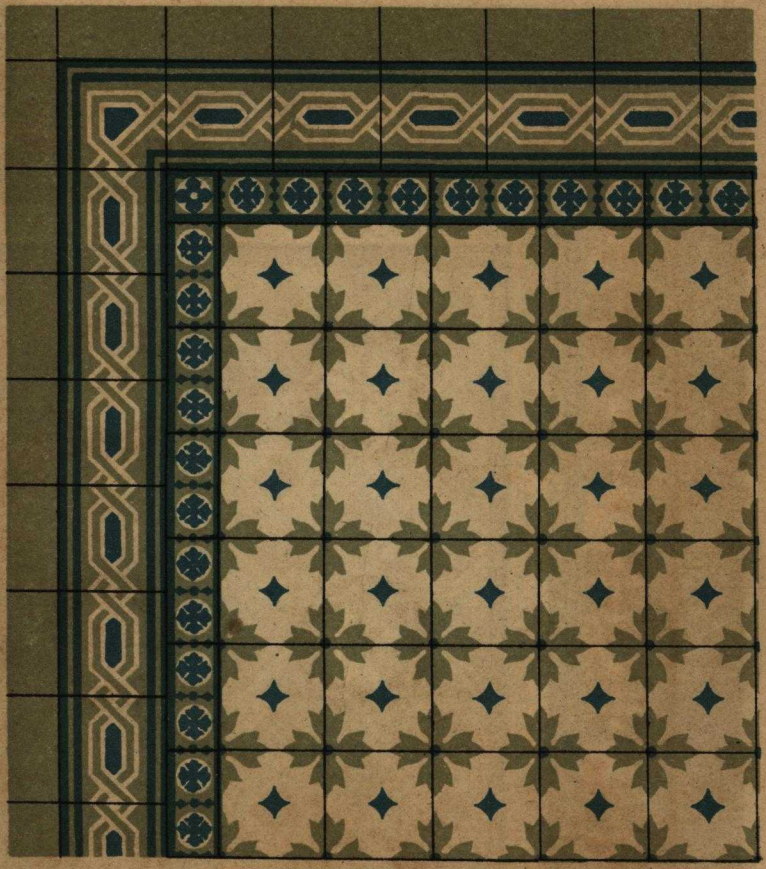

Prix du mètre carré

1er choix, 15f50; 1er ch. n° 2, 13f50; 2e ch., 9f50; 3e ch., 7f75

N° 57.

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

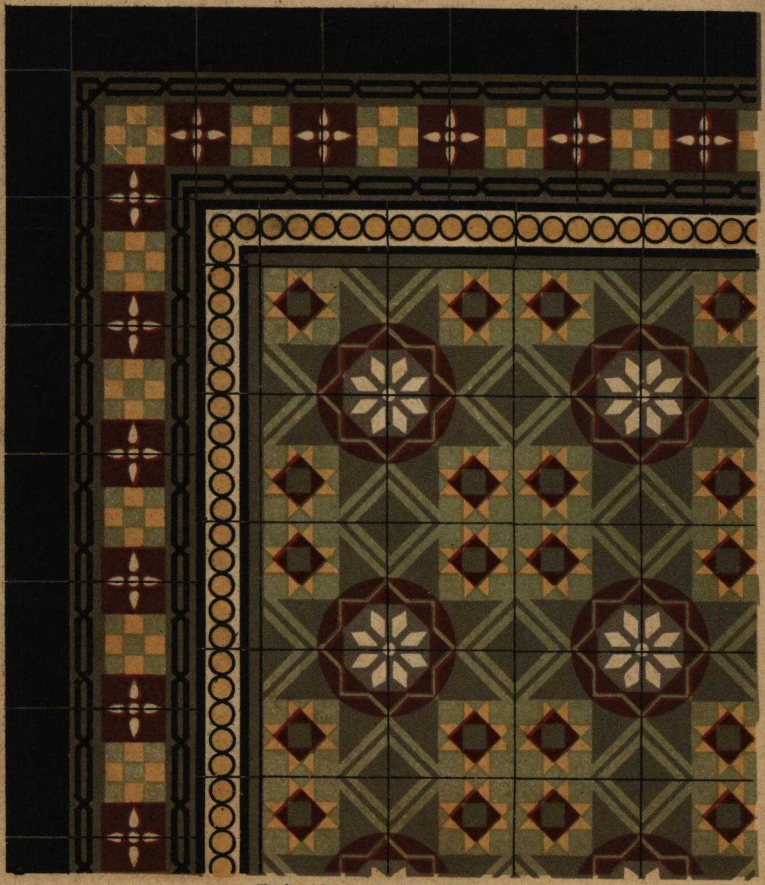

Prix du mètre carré

1er choix, 16f; 1er ch. n° 2, 14f; 2e ch., 10f; 3e ch., 8f

N° 58.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

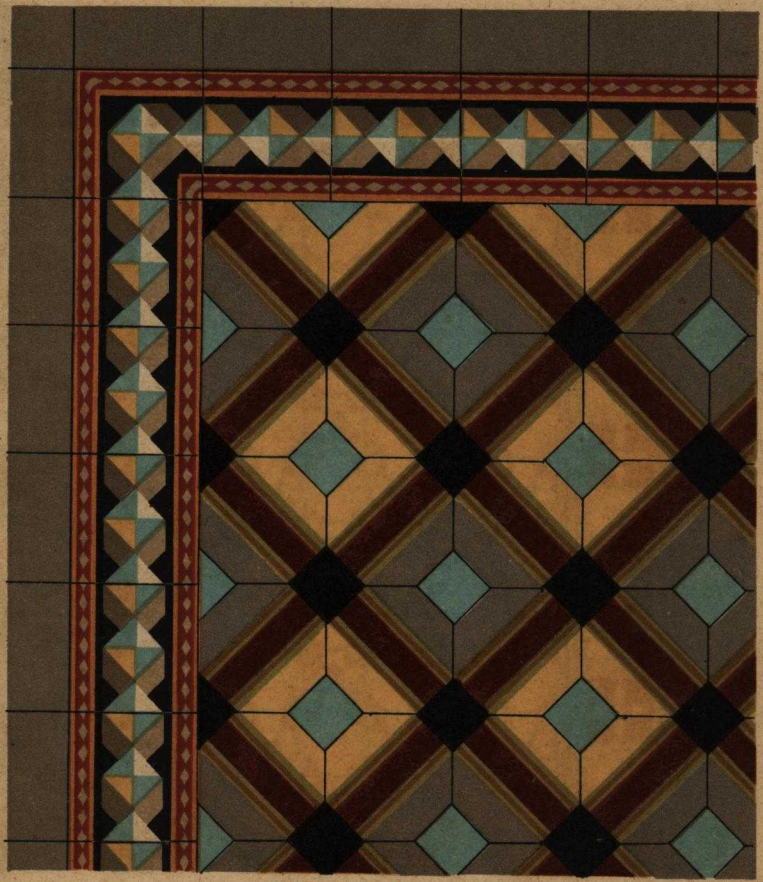

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 59.

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

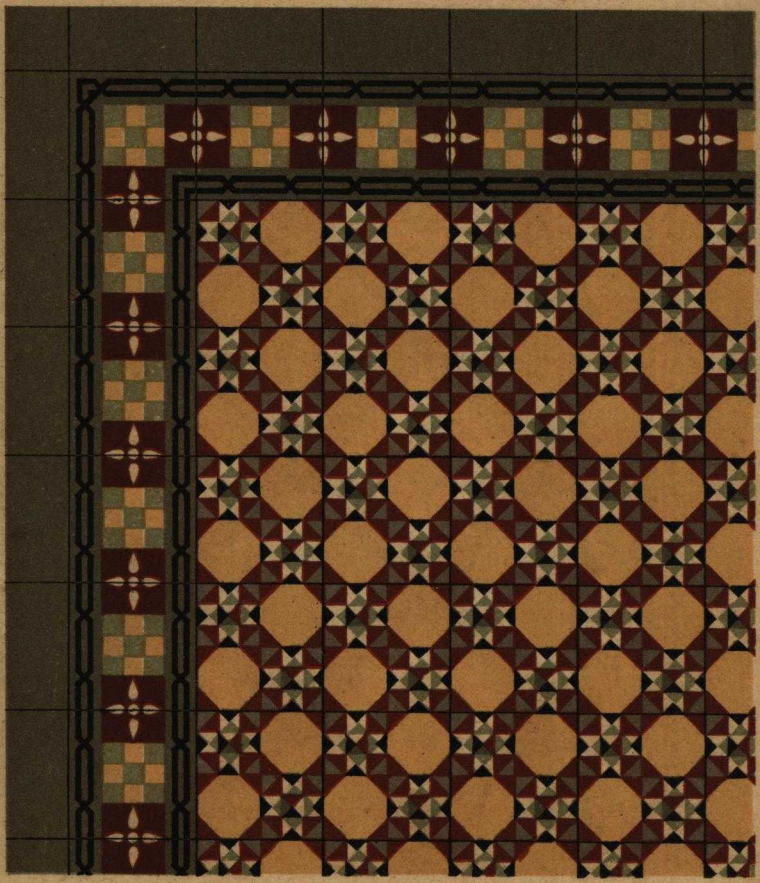

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 60.

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 61.

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

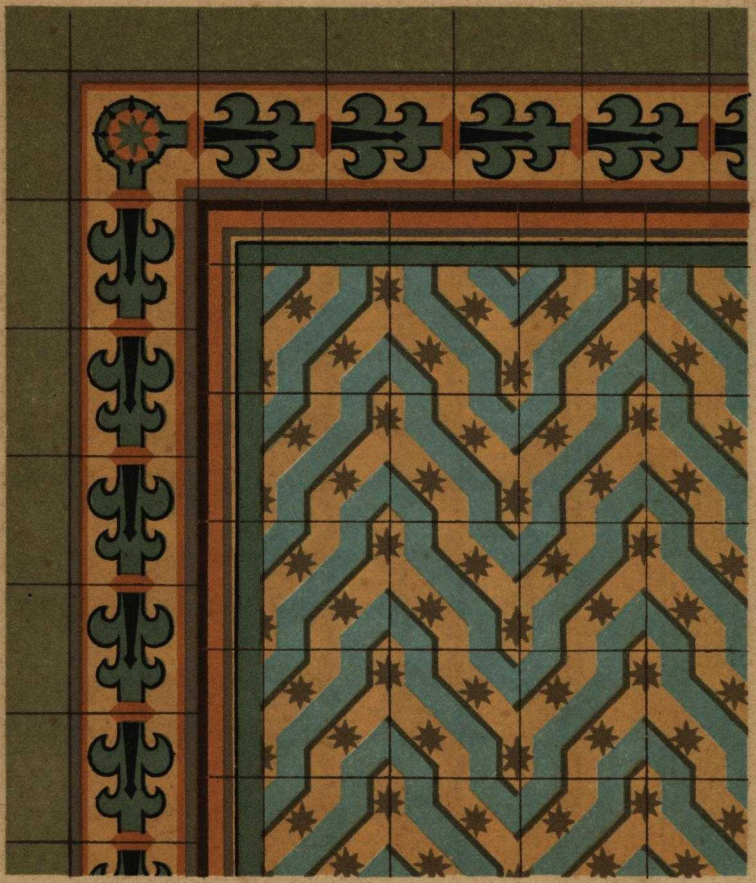

Prix du mètre carré

1er choix, 13f50; 1er ch. n° 2, 11f50; 2e ch., 8f50; 3e ch., 6f75

N° 62.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 63.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 18f; 1er ch. n° 2, 16f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 64.

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

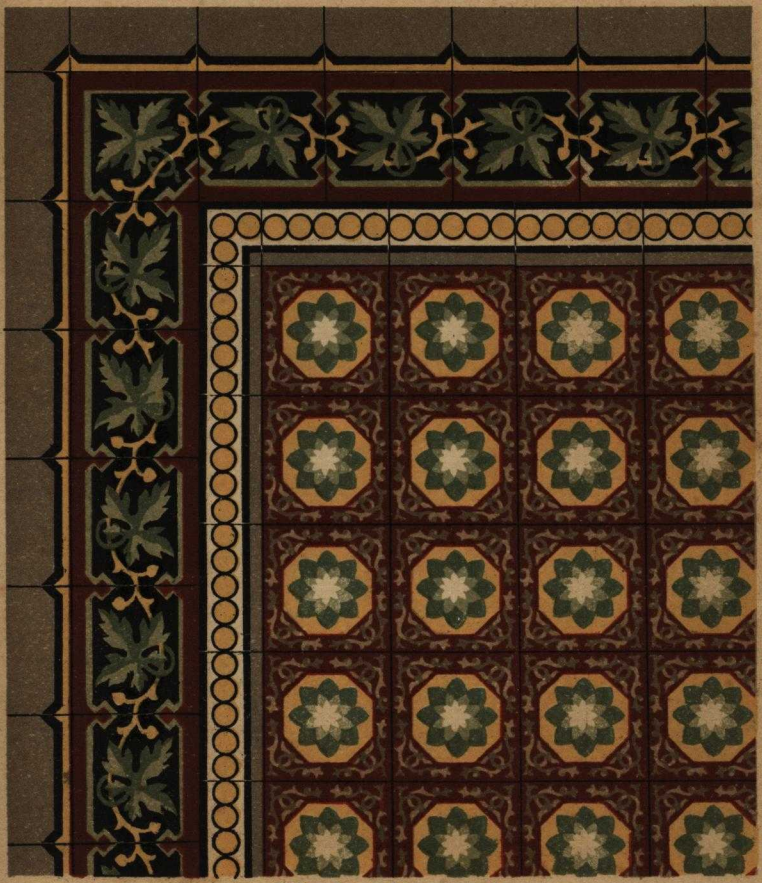

Prix du mètre carré

1er choix, 16f; 1er ch. n° 2, 14f; 2e ch., 10f; 3e ch., 8f

N° 65.

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f; 1er ch. n° 2, 10f; 2e ch., 7f; 3e ch., 5f50

N° 66. X cuisine et couloir

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

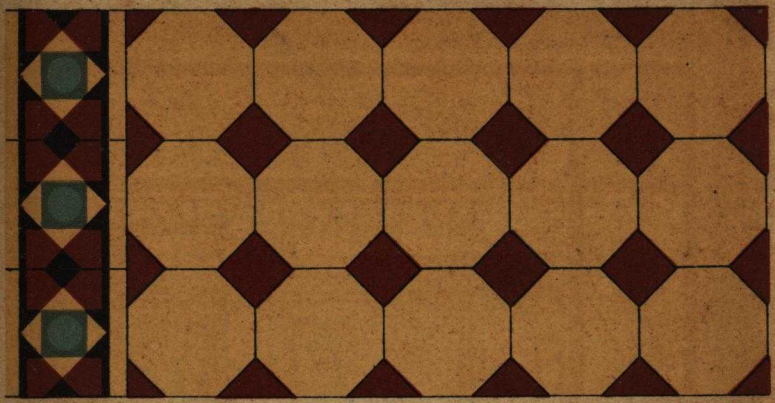

N° 66 *bis*.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

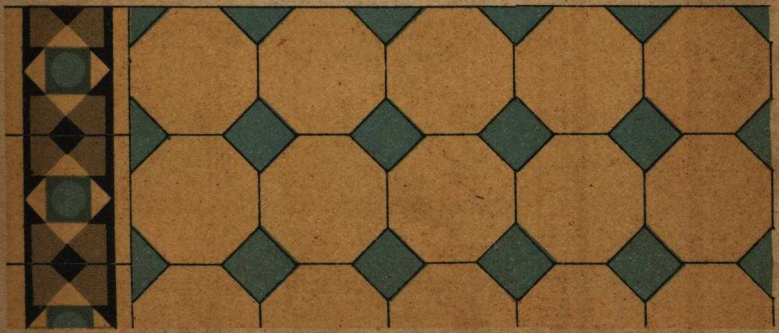

Prix du mètre carré des nos 66 et 66 *bis*

1er choix, 10f; 1er ch. n° 2, 8f50; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 67. salle à manger

(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 16f; 1er ch. n° 2, 14f; 2e ch., 10f; 3e ch., 8f

N° 68.

(Carreaux carrés de 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

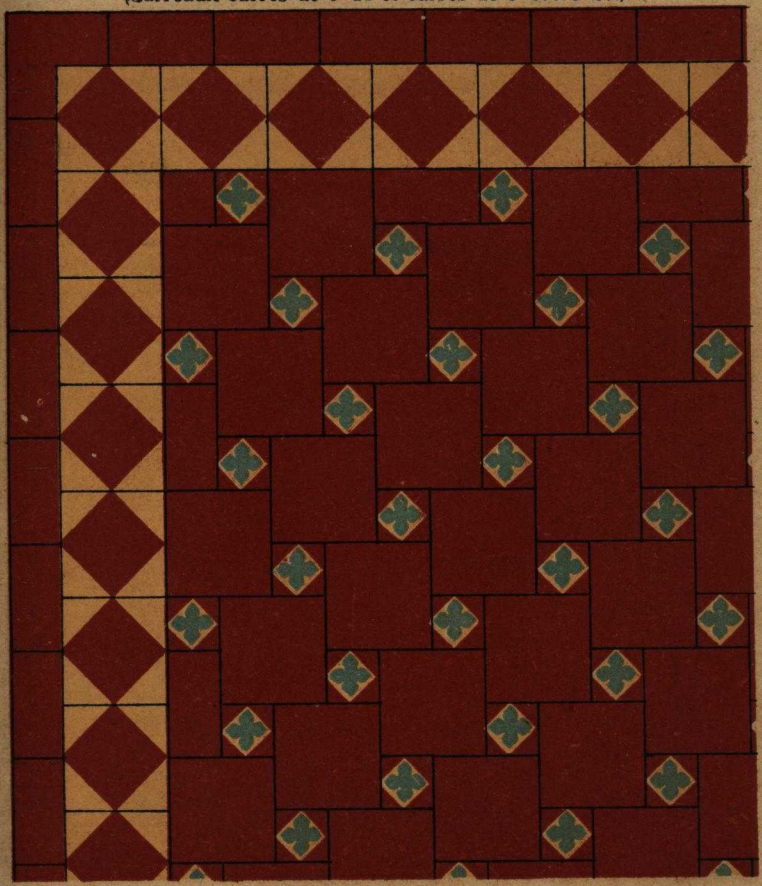

Prix du mètre carré

1er choix, 8f; 2e ch., 5f; 3e ch., 3f50

N° 69.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

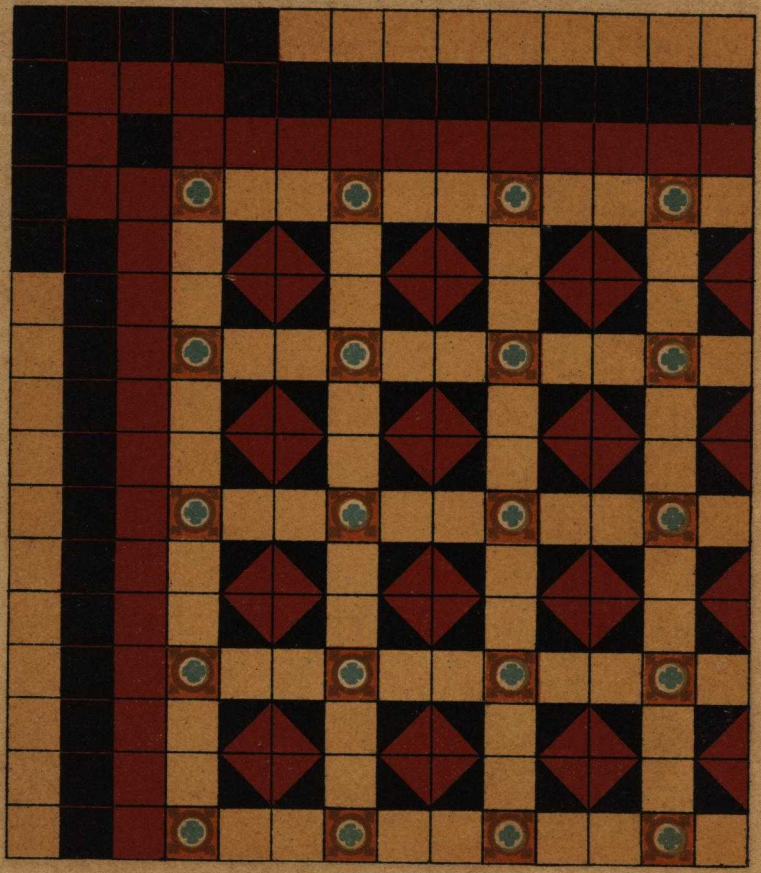

Prix du mètre carré

1er choix, 8f50; 2e ch., 5f25; 3e ch., 3f75

N° 70.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

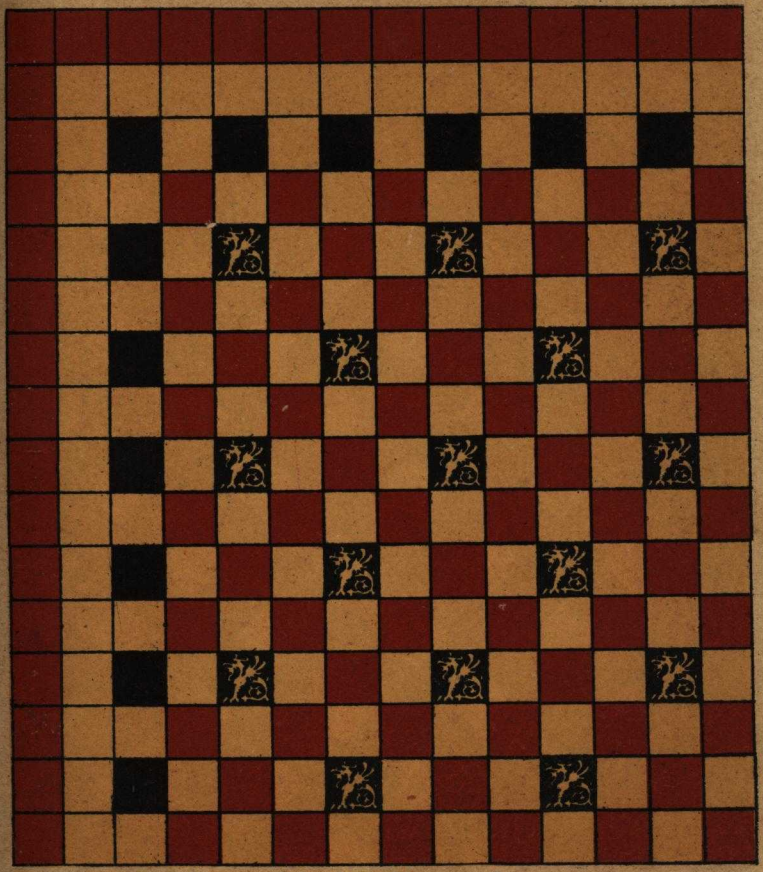

Prix du mètre carré

1er choix, 7f; 2e ch., 4f50; 3e ch., 3f

N° 71.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

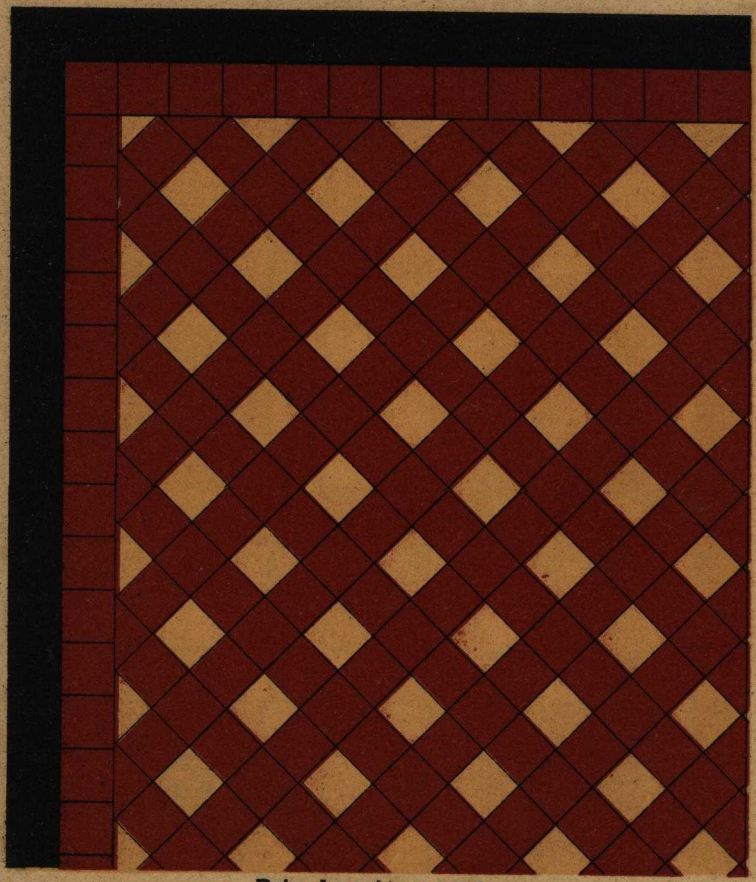

Prix du mètre carré

1er choix, 6f; 2e ch., 3f50; 3e ch., 2f25

N° 72.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

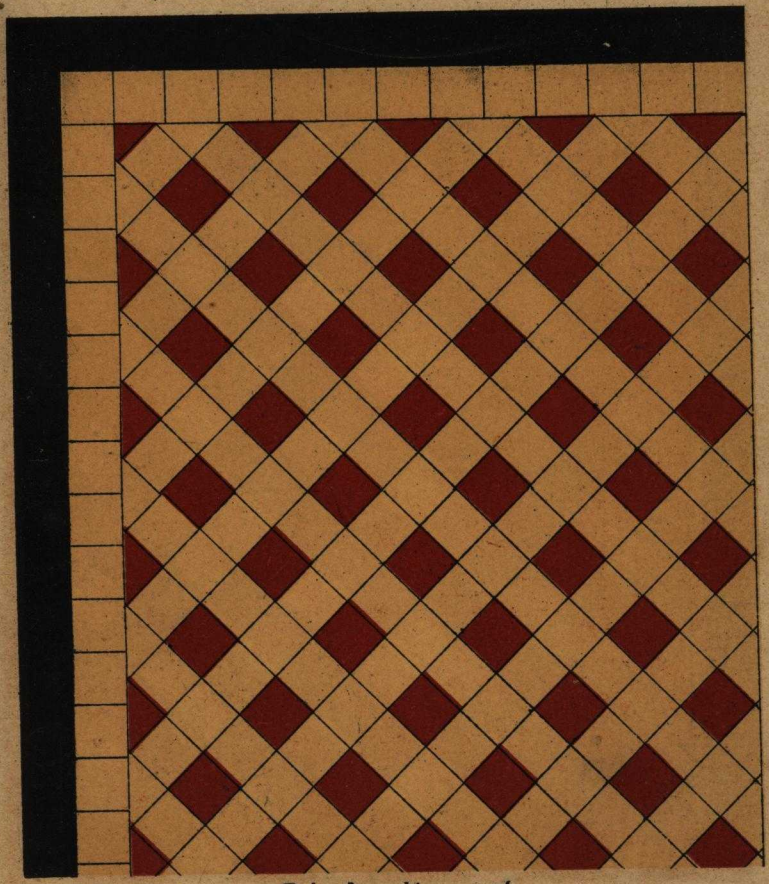

Prix du mètre carré

1er choix, 7f; 2e ch., 4f50; 3e ch., 3f

N° 73.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

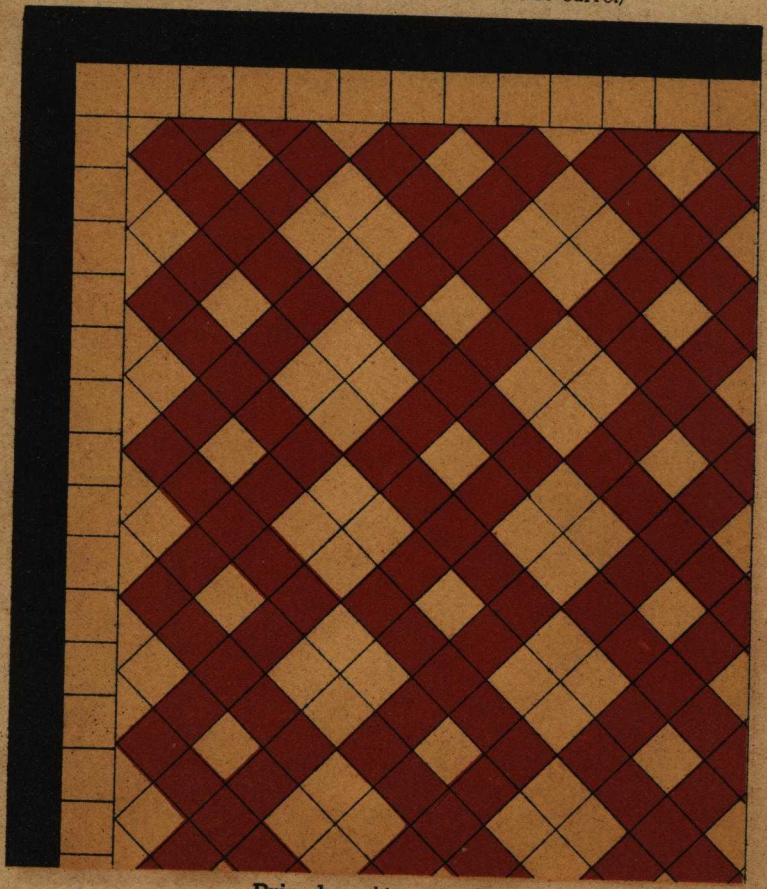

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 74.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

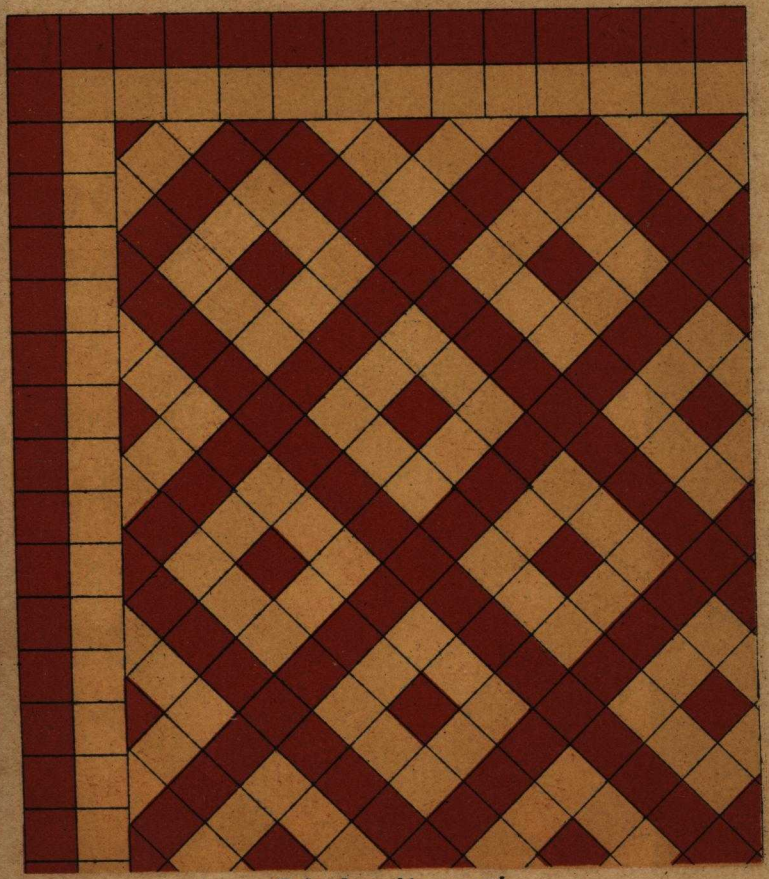

Prix du mètre carré

1er choix, 7f; 2e ch., 4f50; 3e ch., 3f

N° 75.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

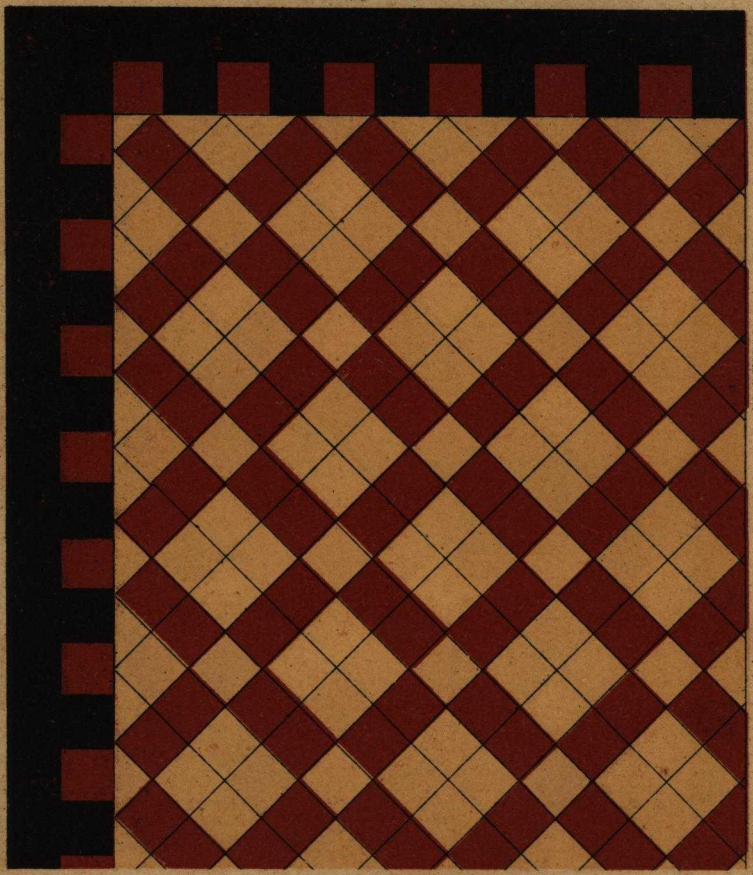

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 76.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

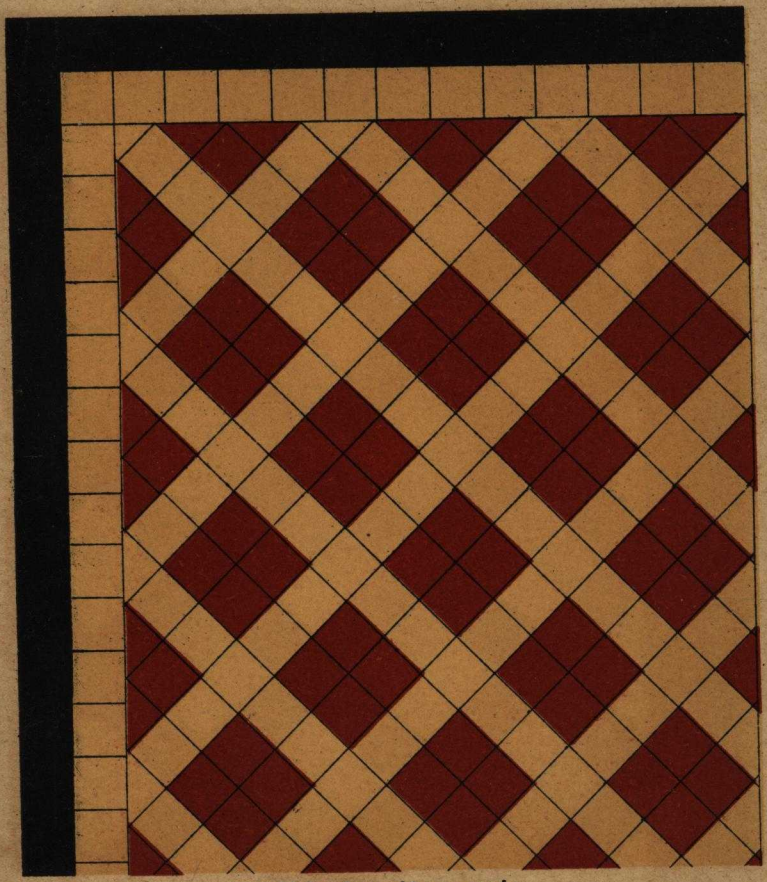

Prix du mètre carré

1er choix, 6f75; 2e ch., 4f25; 3e ch., 2f75

N° 78.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

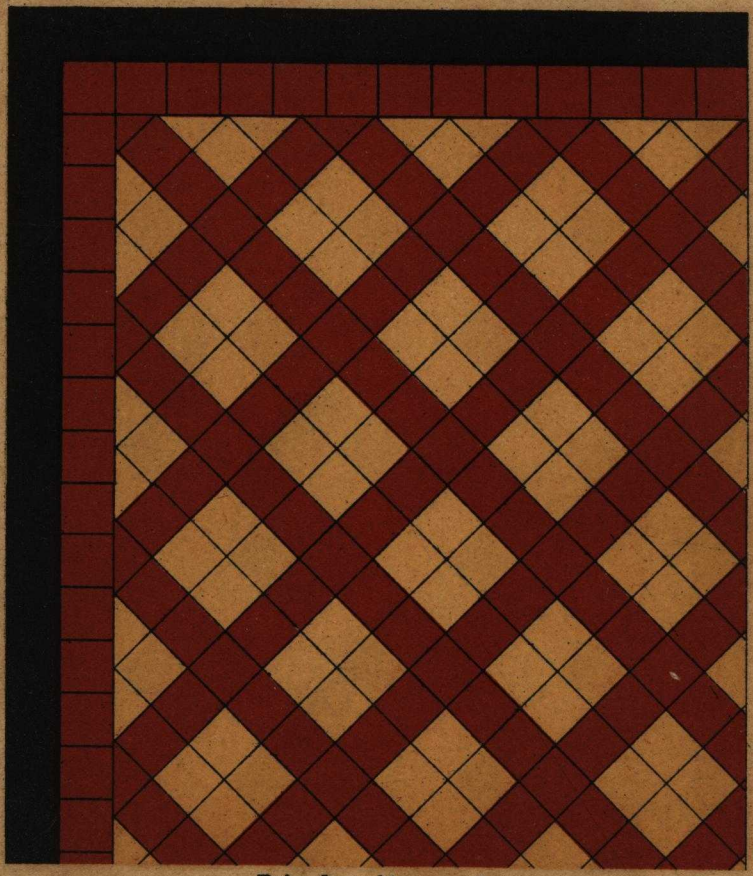

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 80.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

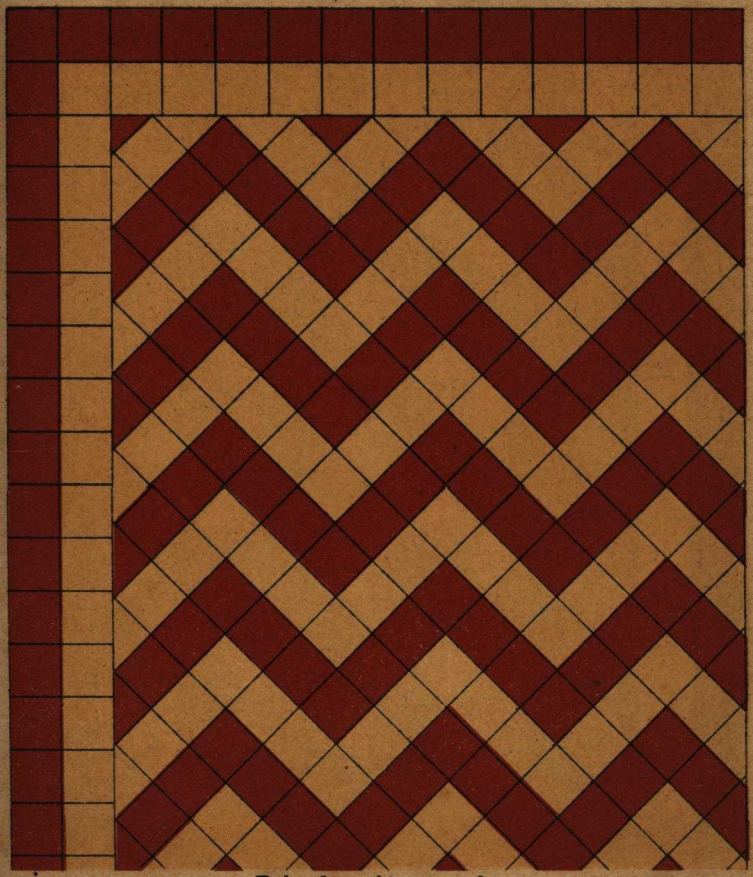

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 82.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

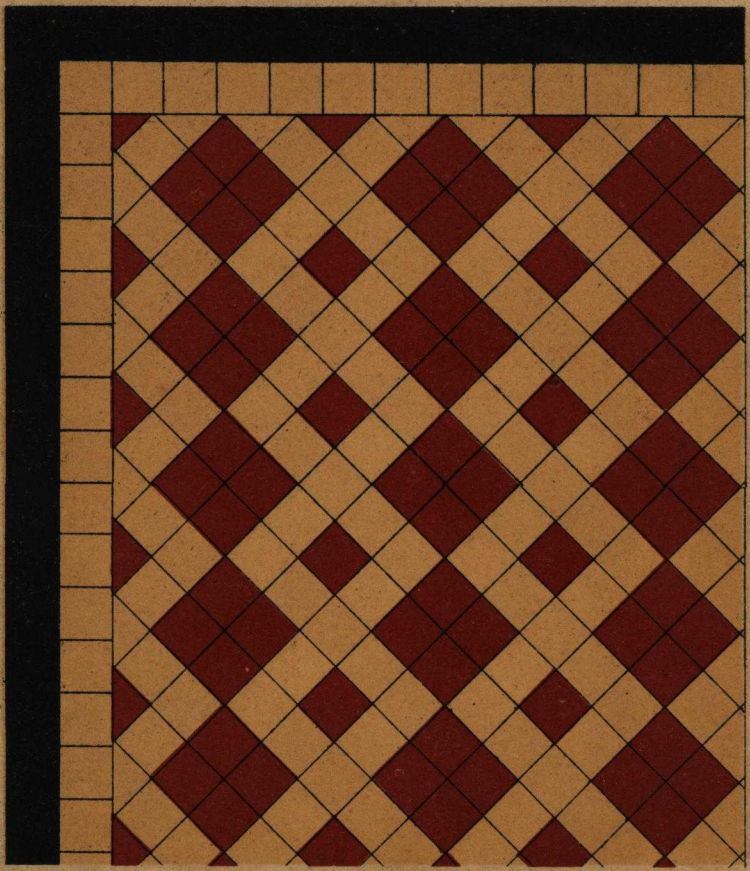

Prix du mètre carré

1er choix, 6f75; 2e ch., 4f25; 3e ch., 2f75

N° 83.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

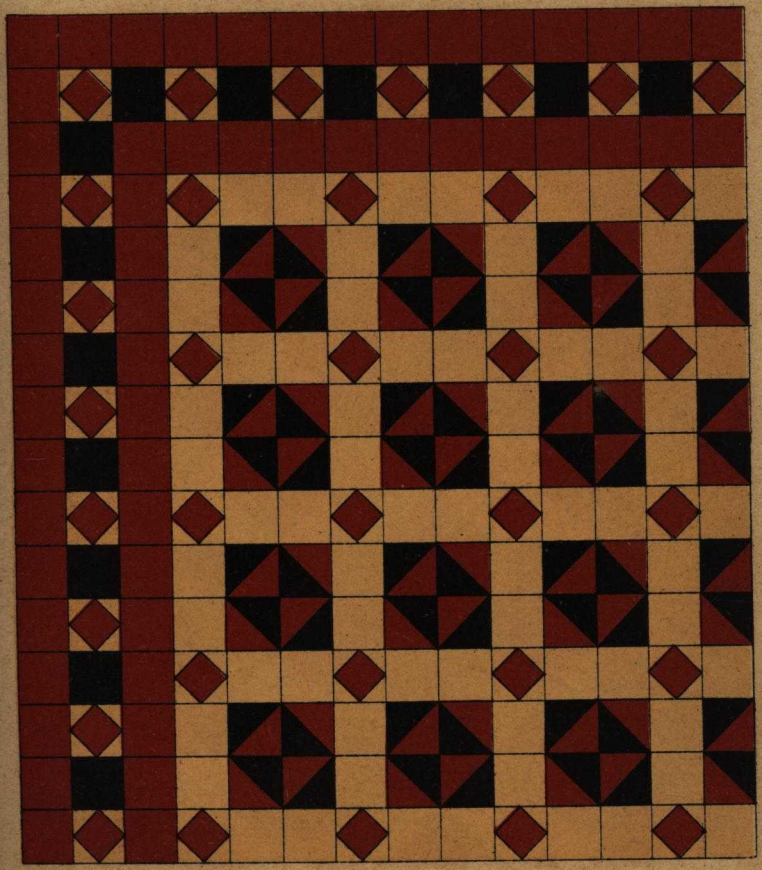

Prix du mètre carré

1er choix, 8f25; 2e ch., 5f; 3e ch., 3f50

N° 84.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

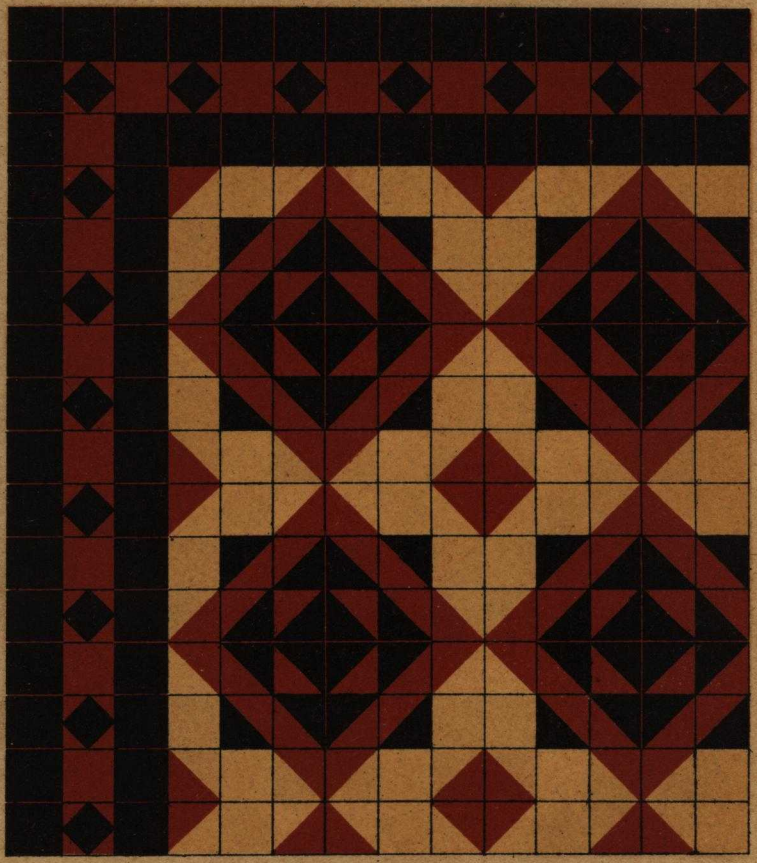

Prix du mètre carré

1er choix, 8f50; 2e ch., 5f25; 3e ch., 3f75

N° 85.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

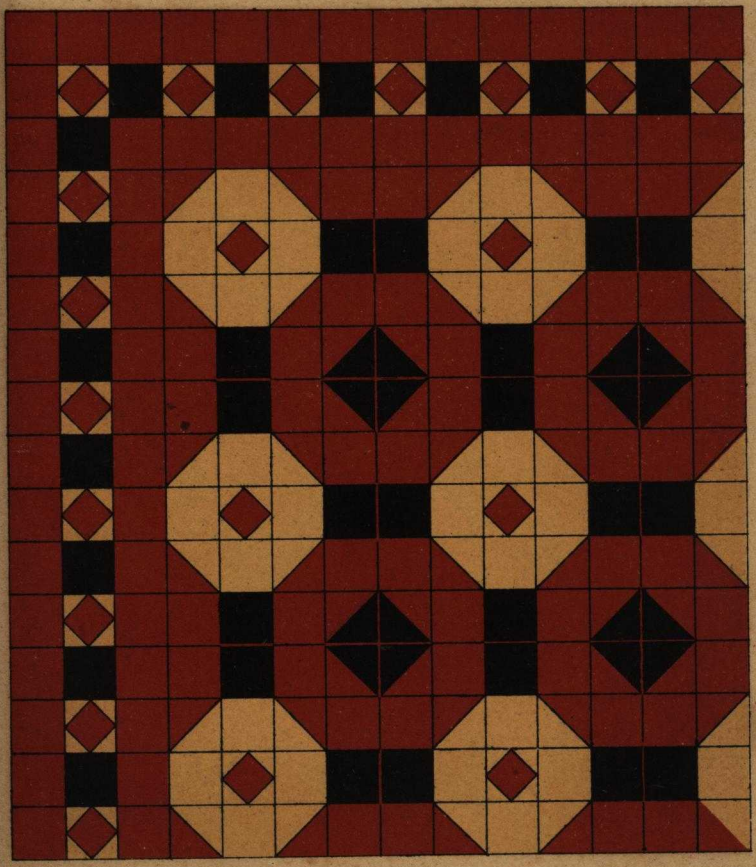

Prix du mètre carré

1er choix, 8f50; 2e ch., 5f25; 3e ch., 3f75

N° 86.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

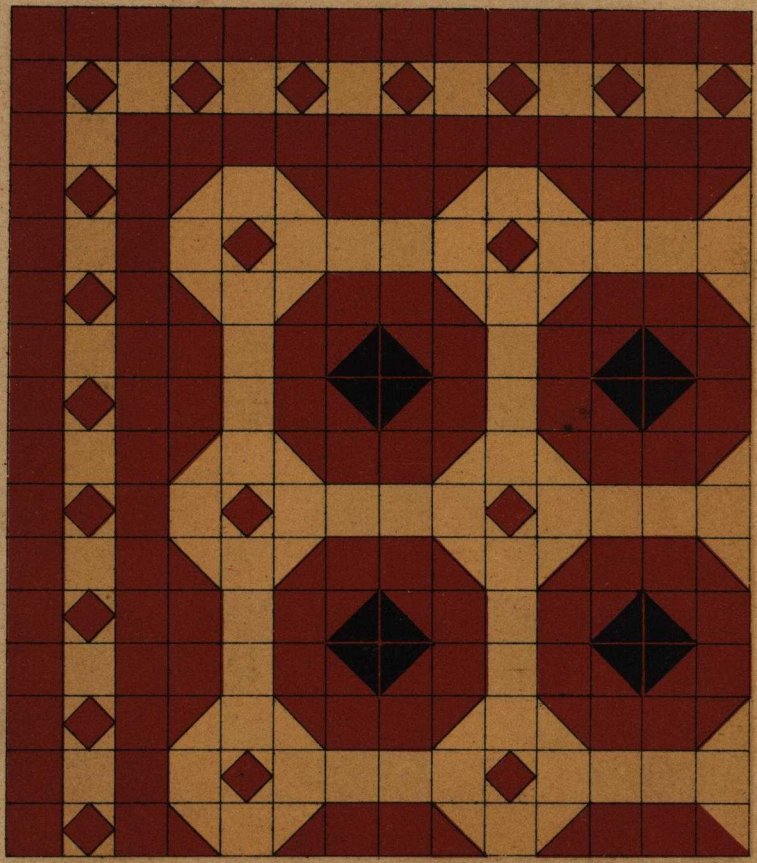

Prix du mètre carré

1er choix, 8f50; 2e ch., 5f25; 3e ch., 3f75

N° 87.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

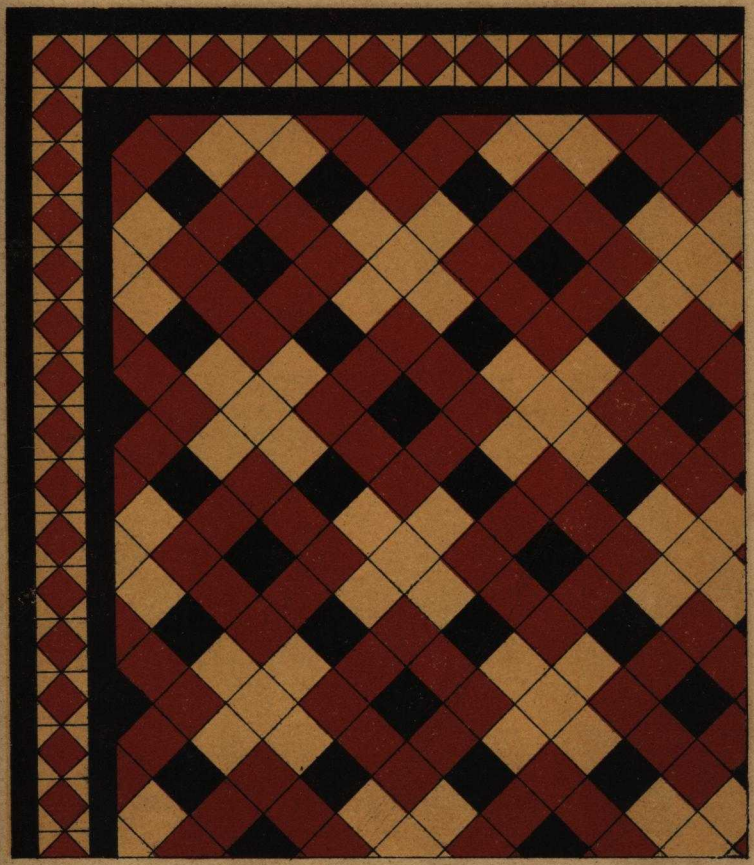

Prix du mètre carré

1er choix, 6f75; 2e ch., 4f25; 3e ch., 2f75

N° 88.

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

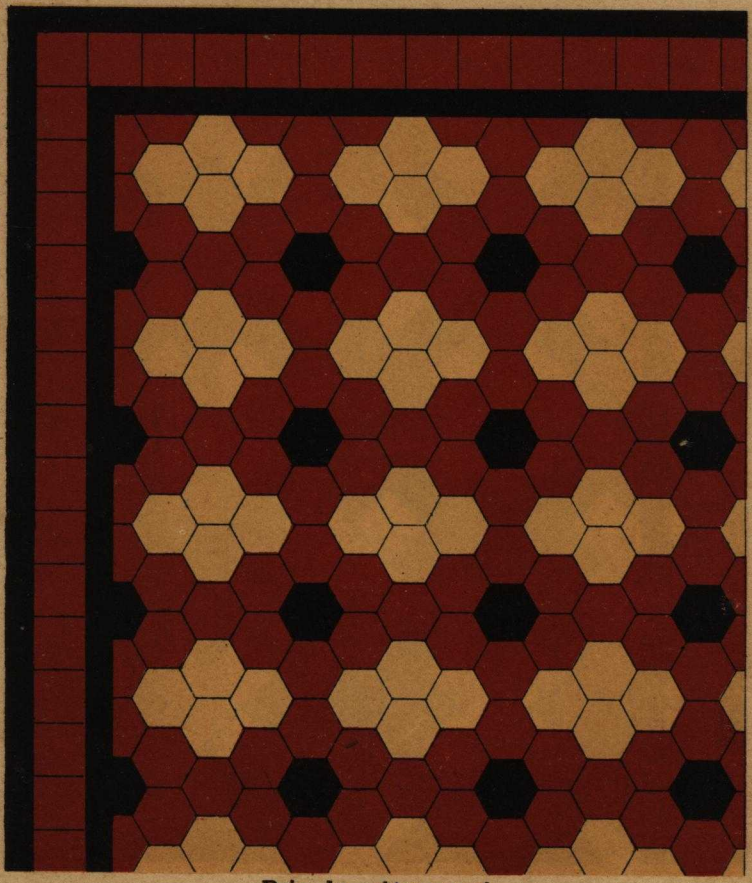

Prix du mètre carré

1er choix, 6f50; 2e ch., 4f; 3e ch., 2f75

N° 89.

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

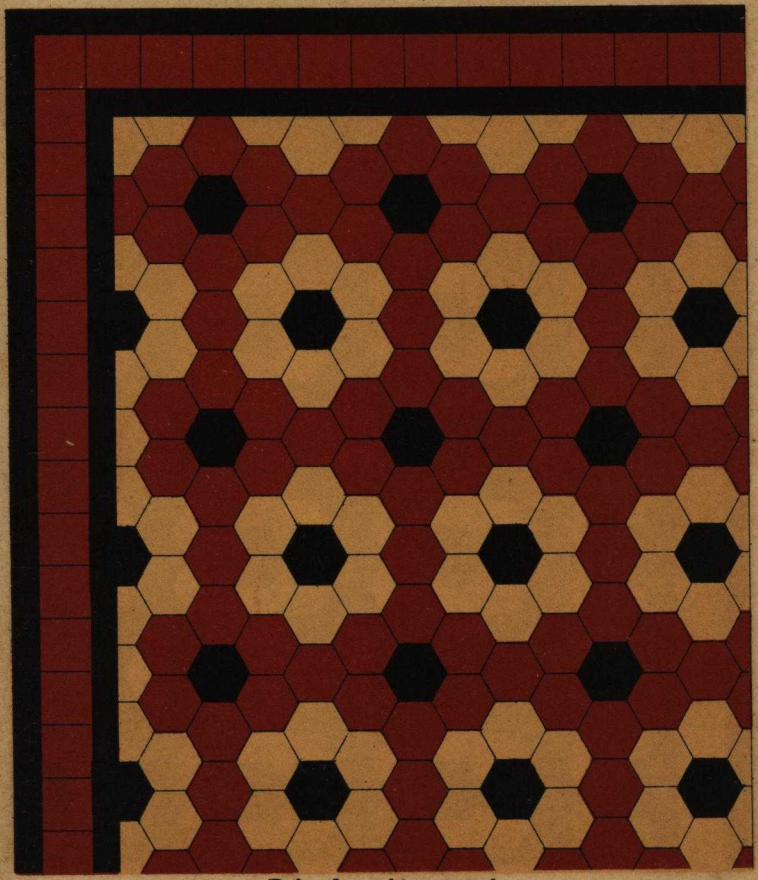

Prix du mètre carré

1er choix, 6f75; 2e ch., 4f25; 3e ch., 2f75

N° 90.

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

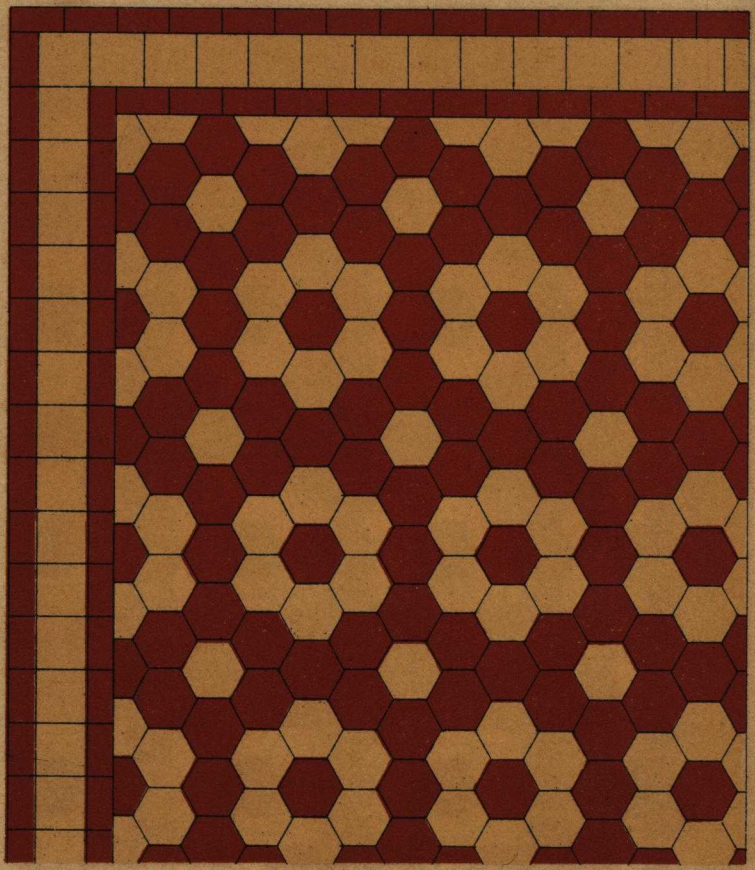

Prix du mètre carré

1er choix, 6f75; 2e ch., 4f25; 3e ch., 2f75

N° 91.

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

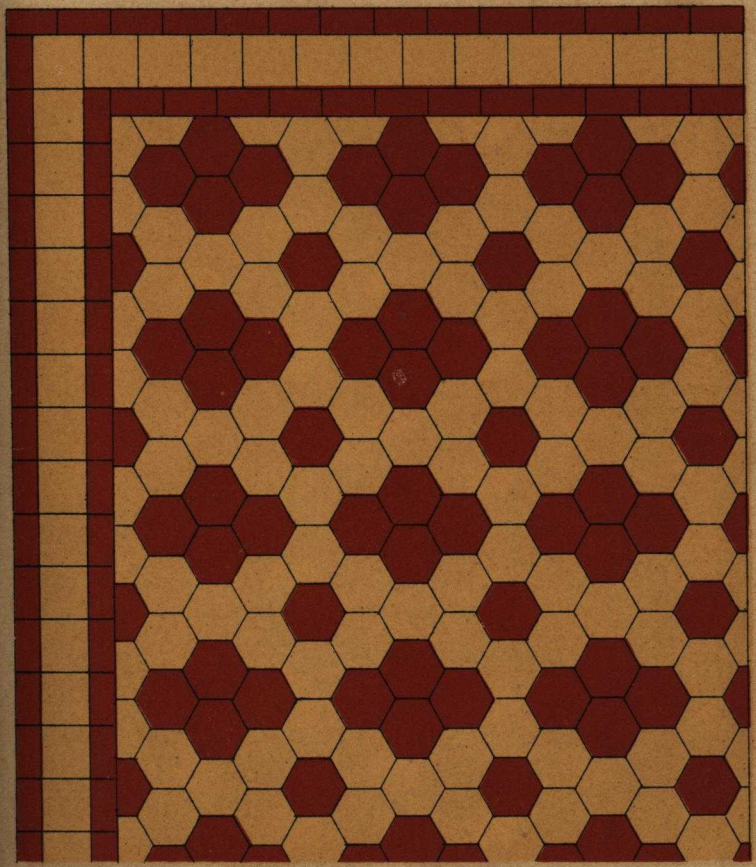

Prix du mètre carré

1er choix, 7f25; 2e ch., 4f75; 3e ch., 3f25

N° 92 *bis.*

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

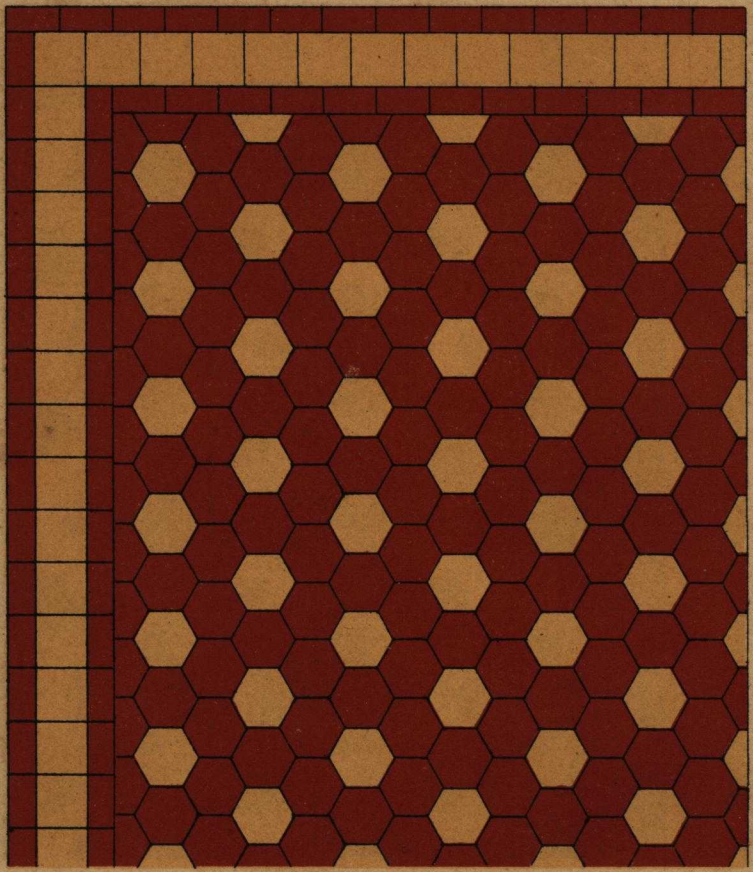

Prix du mètre carré

1er choix, 6f25; 2e ch., 3f75; 3e ch., 2f50

N° 93 *bis*.

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

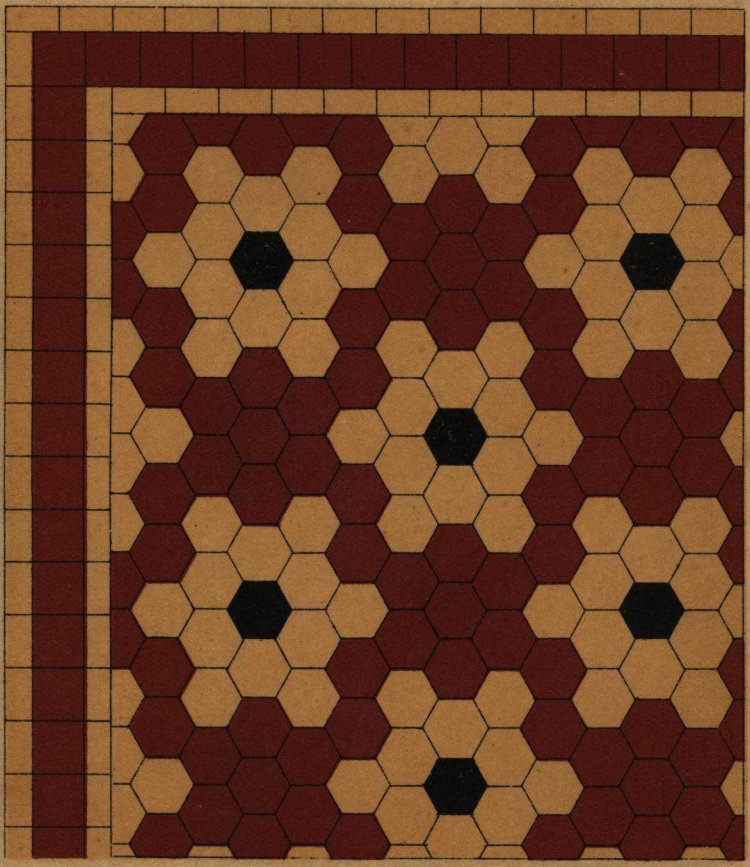

Prix du mètre carré

1er choix, 6f75; 2e ch., 4f25; 3e ch., 2f75

N° 94.

(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m04.)

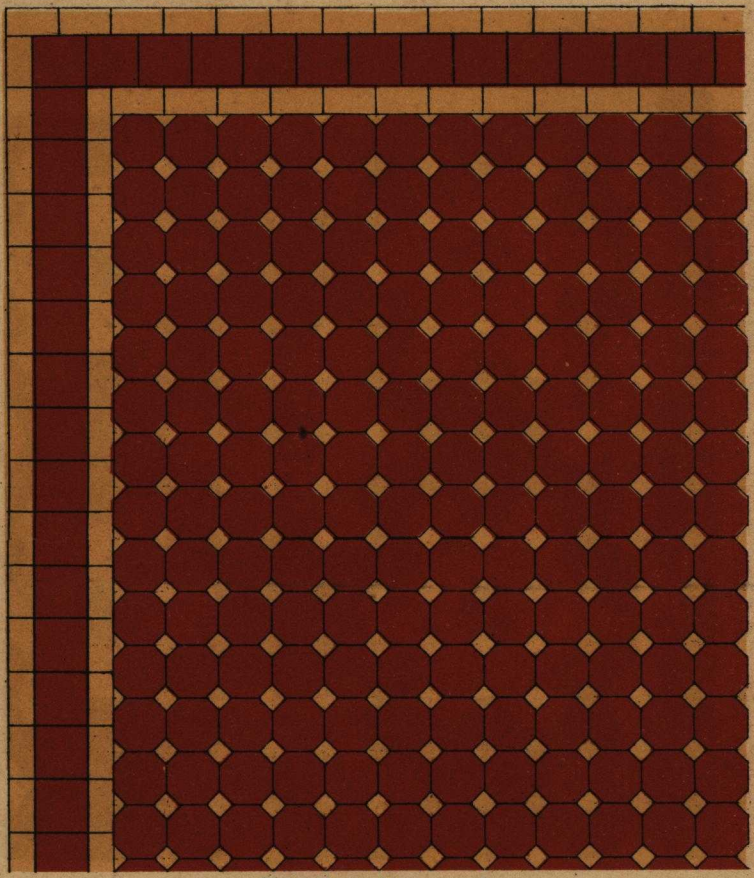

Prix du mètre carré

1er choix, 6f50; 2e ch., 4f; 3e ch., 2f75

N° 95.

(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m04.)

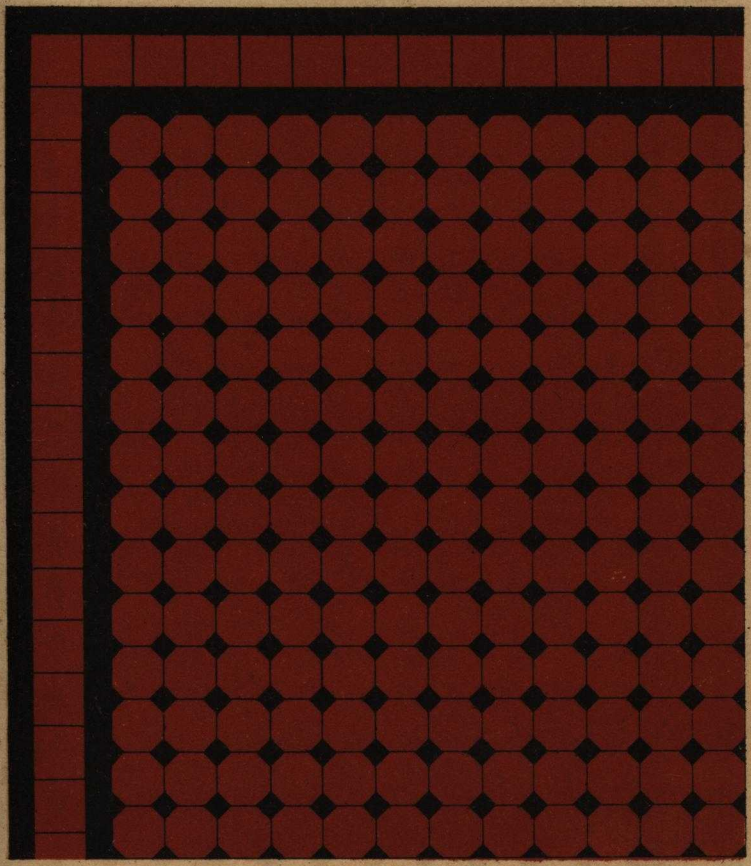

Prix du mètre carré

1er choix, 6f50; 2e ch., 4f; 3e ch., 2f75

N° 96.

(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m04.)

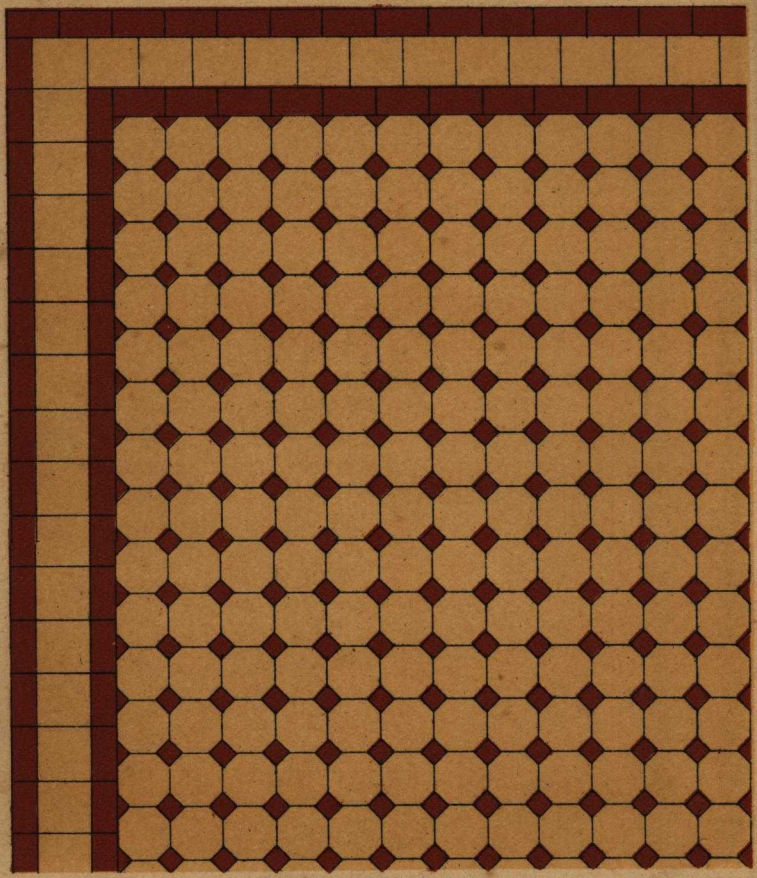

Prix du mètre carré

1er choix, 7f50; 2e ch., 5f; 3e ch., 3f50

N° 97 *bis*.

(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m08.)

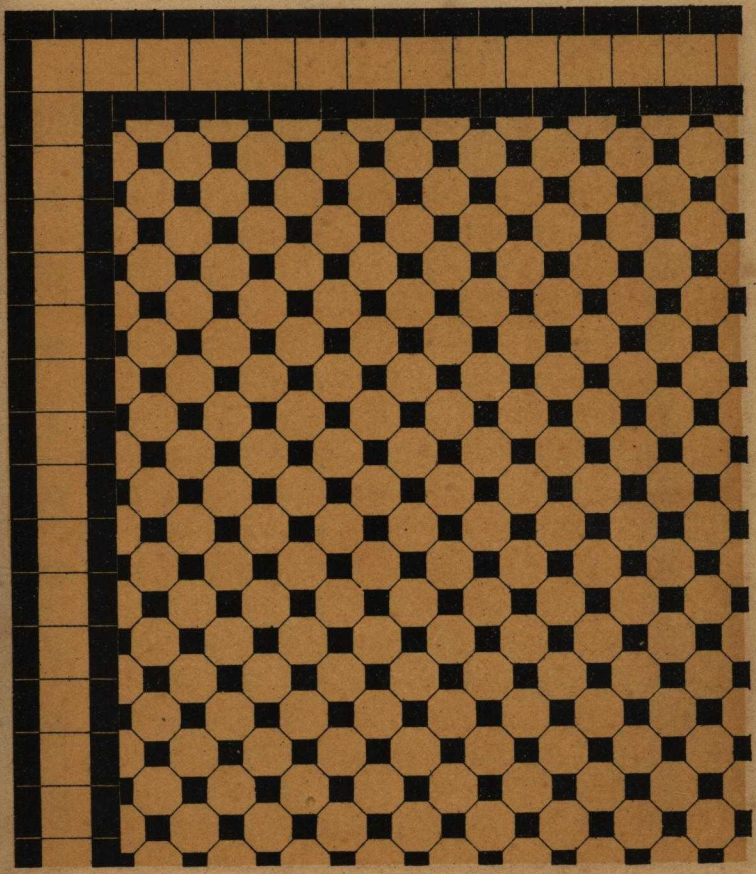

Prix du mètre carré

1er choix, 7f50; 2e ch., 5f; 3e ch., 3f50

N° 98.

(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m08.)

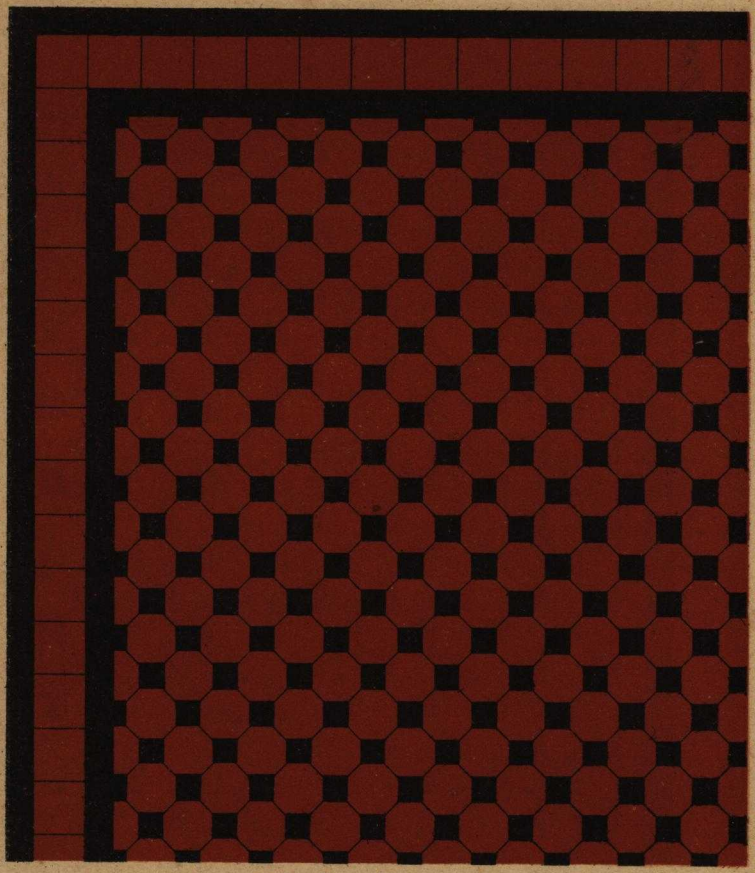

Prix du mètre carré

1er choix, 6f50; 2e ch., 4f; 3e ch., 2f75

N° 99.

(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m08.)

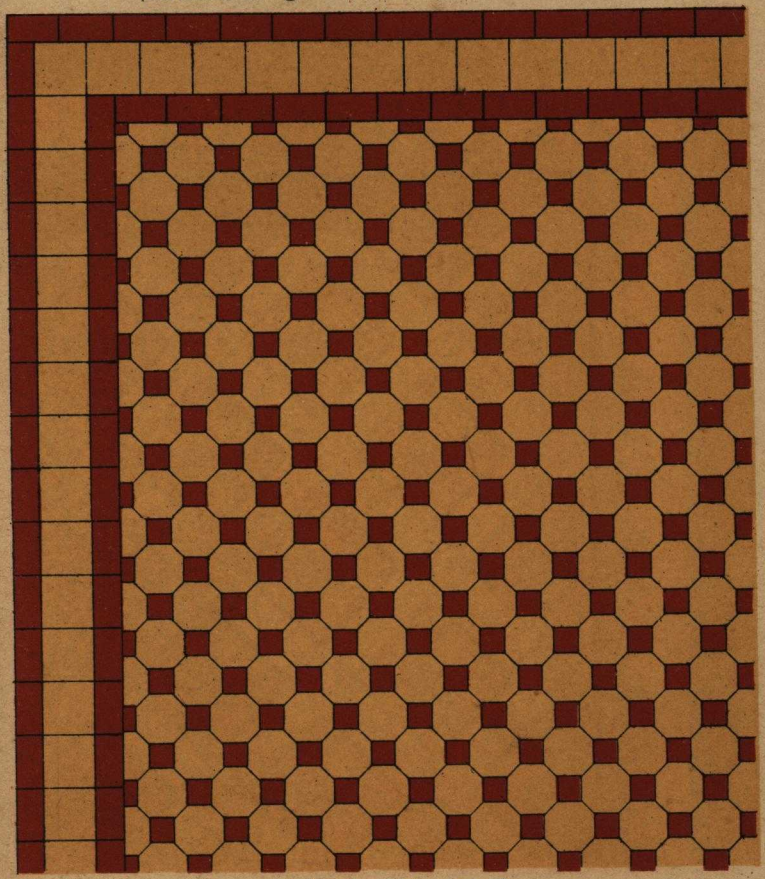

Prix du mètre carré

1er choix, 7f50; 2e ch., 5f; 3e ch., 3f50

N° 100.

(Carreaux carrés de 0m14 ;
bandes de 0m07 × 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 101.

(Carreaux carrés de 0m14 ;
bandes de 0m07 × 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

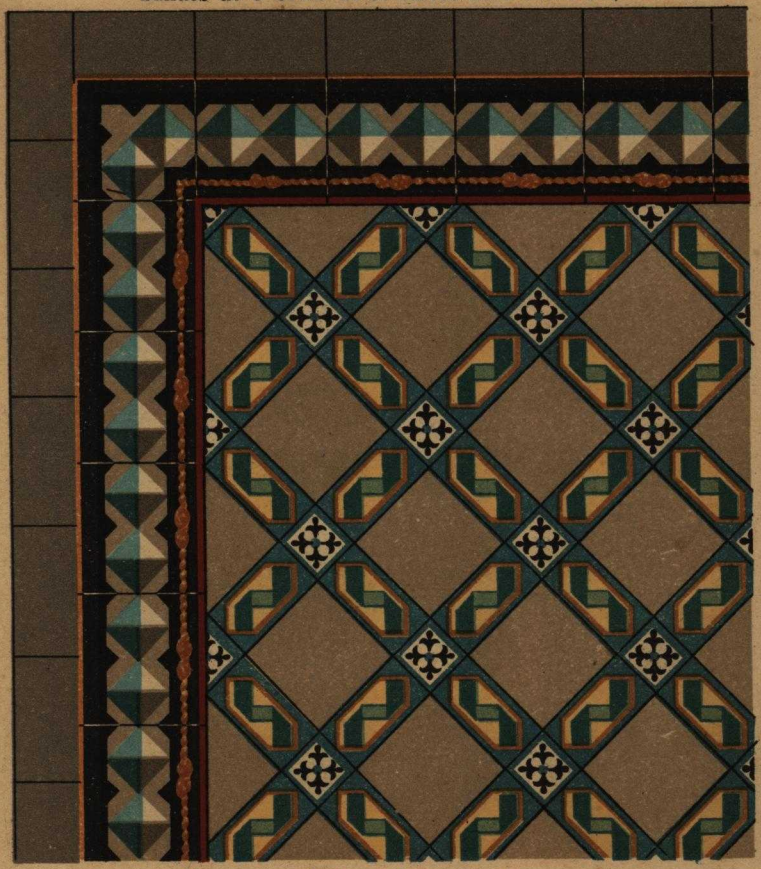

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 102.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

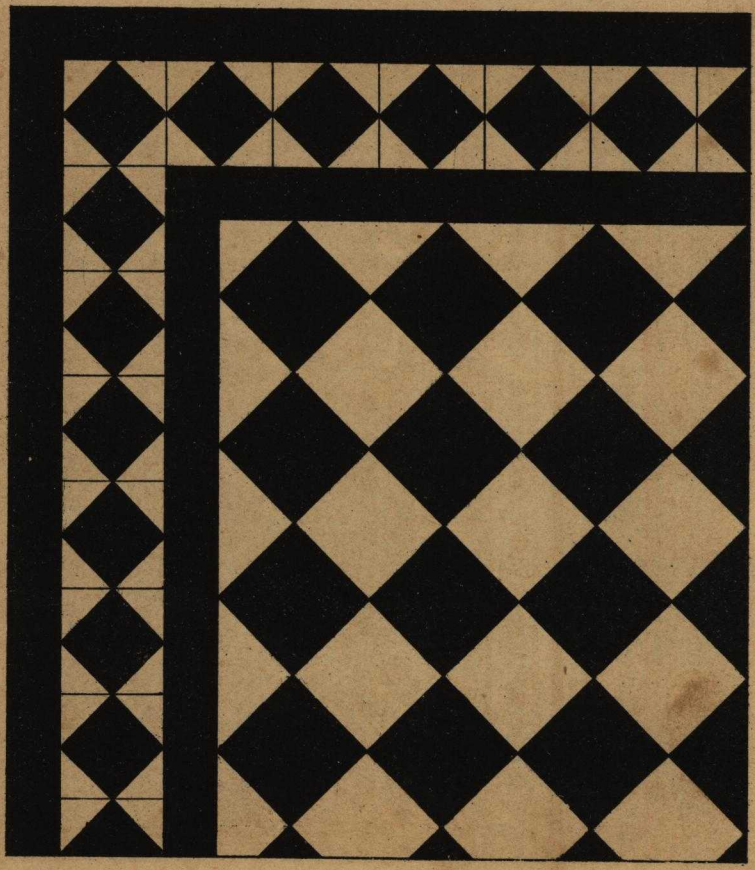

Prix du mètre carré

1er choix, 11f; 1er ch. n° 2, 9f; 2e ch., 6f50; 3e ch., 5f

N° 103.

(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

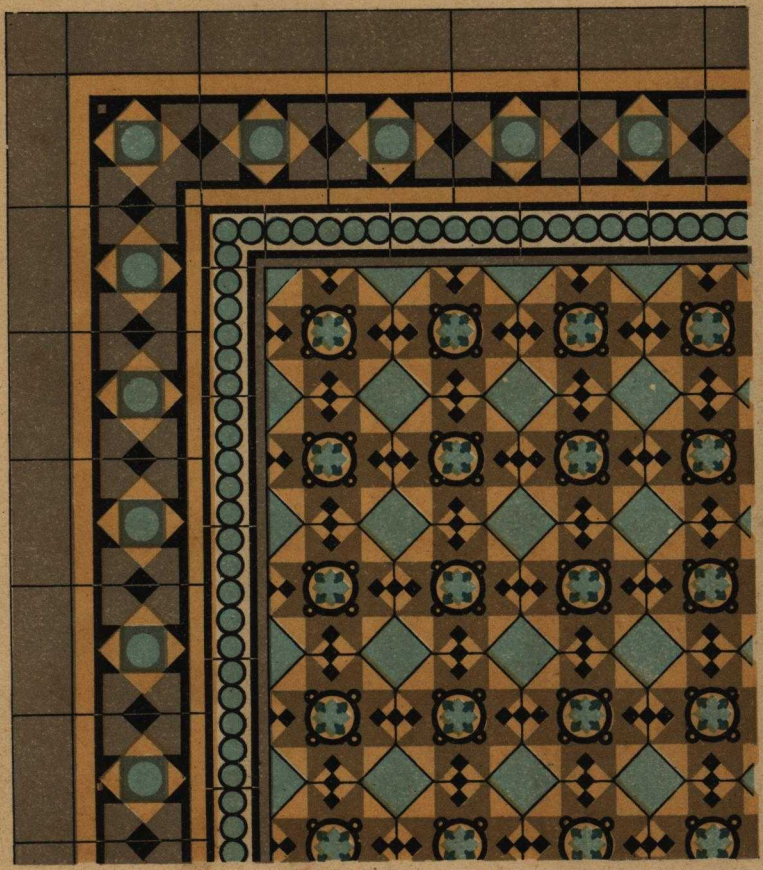

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 104.

(Carreaux carrés de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

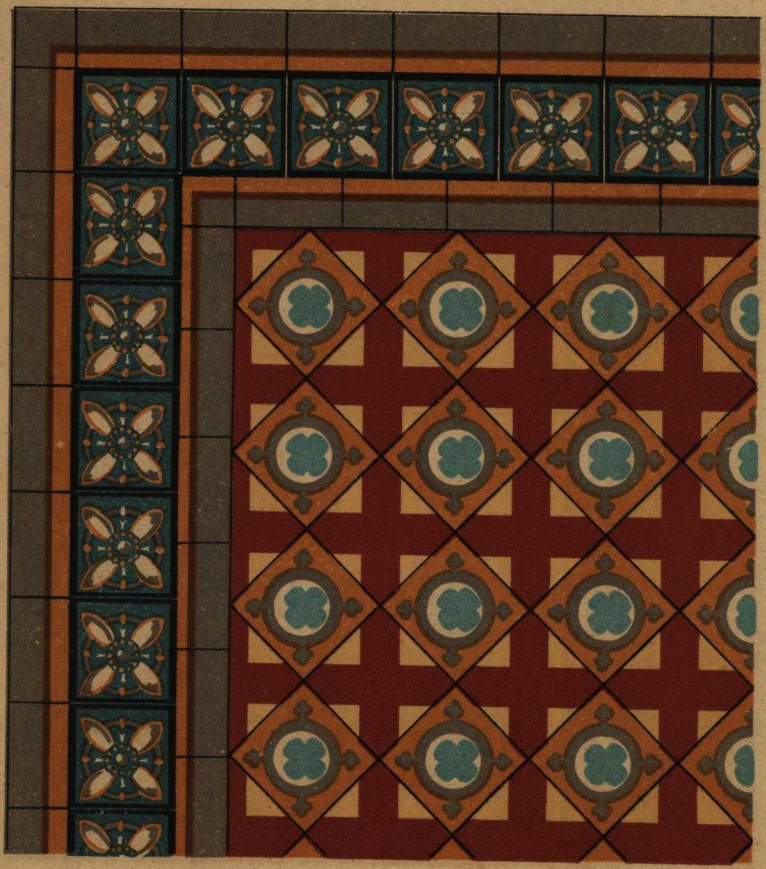

Prix du mètre carré

1er choix, 11f; 1er ch. n° 2, 9f; 2e ch., 6f50; 3e ch., 5f

N° 105.

(Carreaux carrés de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 14f; 1er ch. n° 2, 12f; 2e ch., 9f; 3e ch., 7f

N° 106.

(Carreaux carrés de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 14f50; 1er ch. n° 2, 12f50; 2e ch., 9f25; 3e ch., 7f25

N° 107.

(Carreaux carrés de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 13f50; 1er ch. n° 2, 11f50; 2e ch., 8f50; 3e ch., 6f75

N° 108.

(Carreaux carrés de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 16f; 1er ch. n° 2, 14f; 2e ch., 10f; 3e ch., 8f

N° 109.

(Art nouveau (Dessin déposé). Carreaux de 0m170.)

Prix du mètre carré

1er choix, 19f; 1er ch. n° 2, 17f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 110.

(Art nouveau (Dessin déposé). Carreaux de 0m170.)

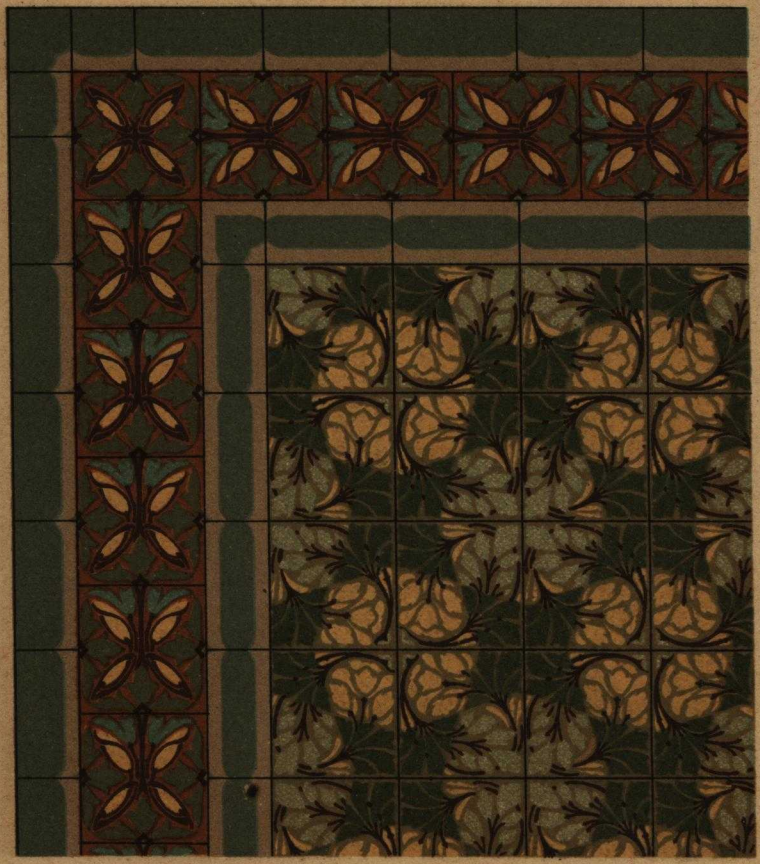

Prix du mètre carré

1er choix, 18f; 1er ch. n° 2, 16f; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 111.

(Art nouveau (Dessin déposé). Carreaux de 0m170.)

Prix du mètre carré

1er choix, 18f50; 1er ch. n° 2, 16f50; 2e ch., 12f; 3e ch., 9f

N° 112.

(Carreaux hexagones de 0m170 de diamètre inscrit.)

Prix du mètre carré

Sans la rosace : 1er choix, 15f50; 1er ch. n° 2, 13f50, 2e ch., 9f50; 3e ch., 7f75.

Rosace du dessin n° 112 : 20f l'une en 1er ch.; 17f en 1er ch. n° 2; 12f en 2e ch.; 9f en 3e ch.

N° 113.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

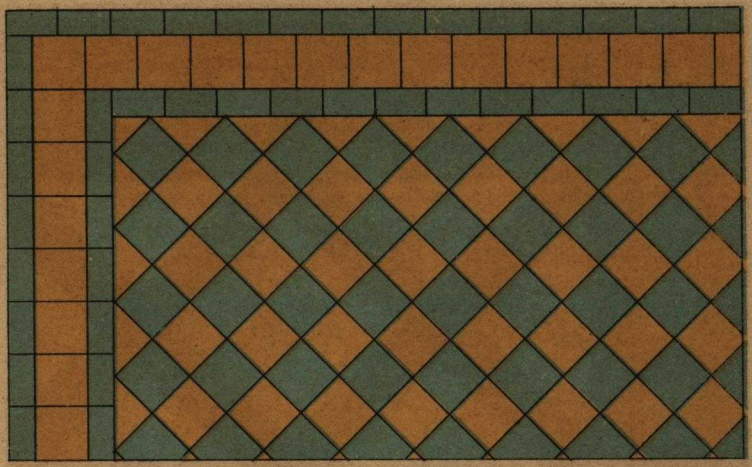

N° 114.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré des nos 113 et 114

1er choix, 10f; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 115.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

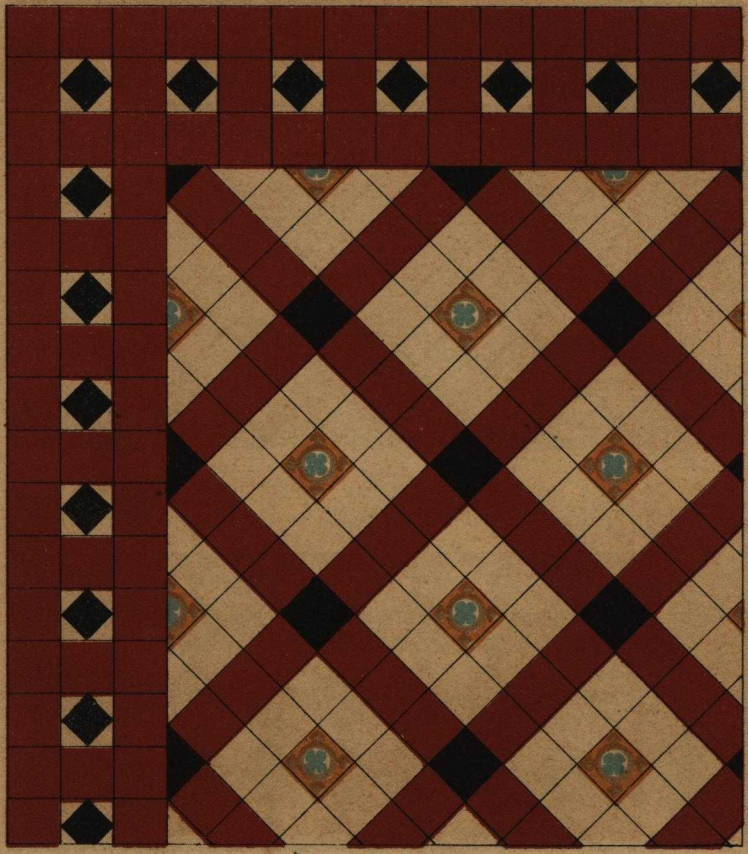

Prix du mètre carré

1er choix, 8f50; 2e ch., 5f25; 3e ch., 3f75

N° 116.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

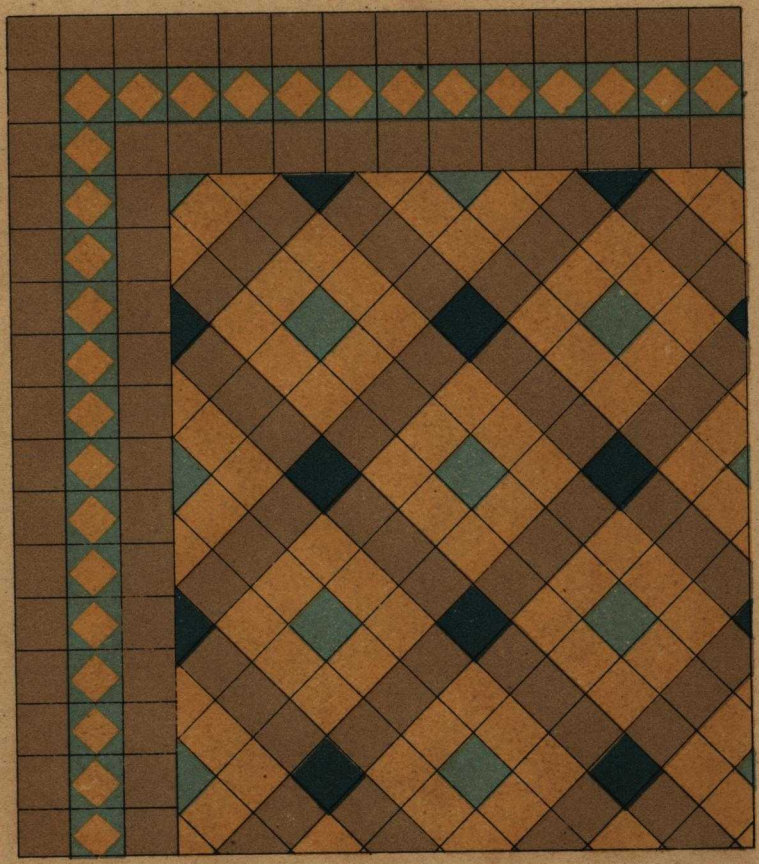

Prix du mètre carré

1er choix, 10f; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 117.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

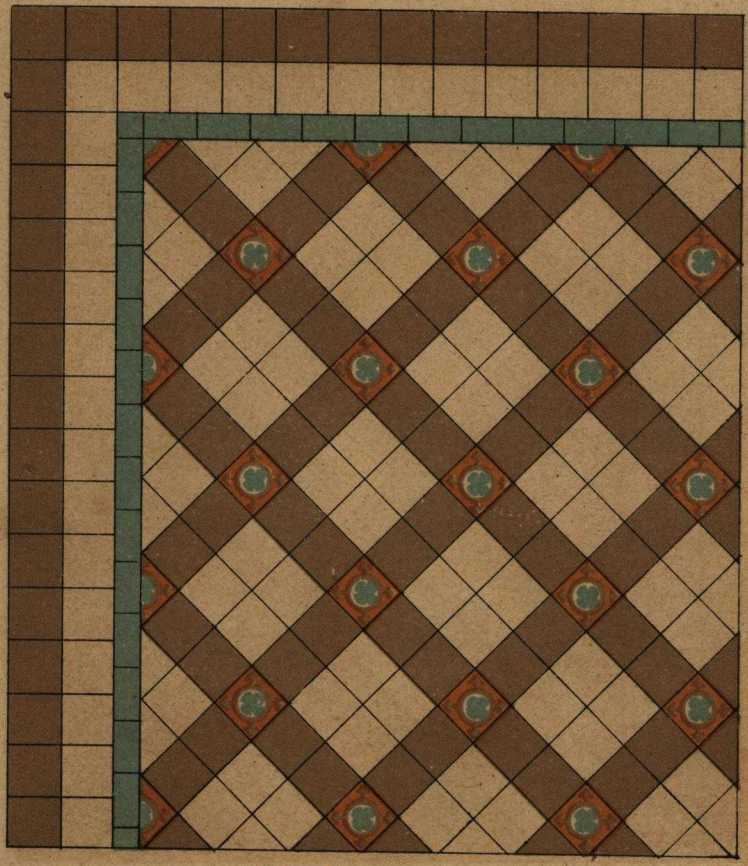

Prix du mètre carré

1er choix, 11f; 1er ch. n° 2, 9f; 2e ch., 6f50; 3e ch., 5f

N° 118.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

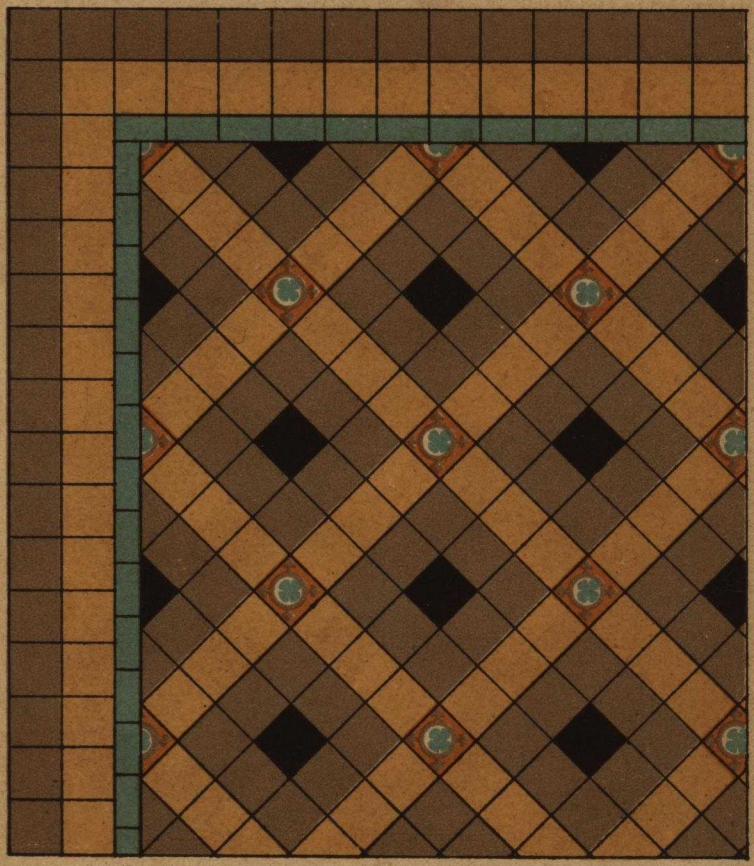

Prix du mètre carré

1er choix, 9f50; 2e ch., 5f75; 3e ch., 4f25

N° 119.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

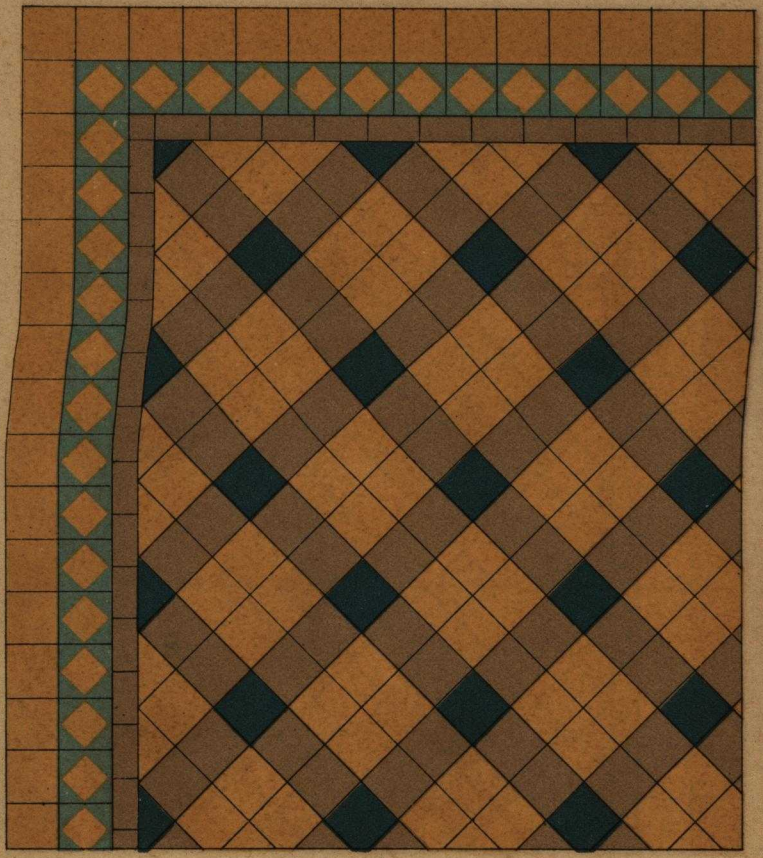

Prix du mètre carré

1er choix, 10f; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 120 *bis*.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

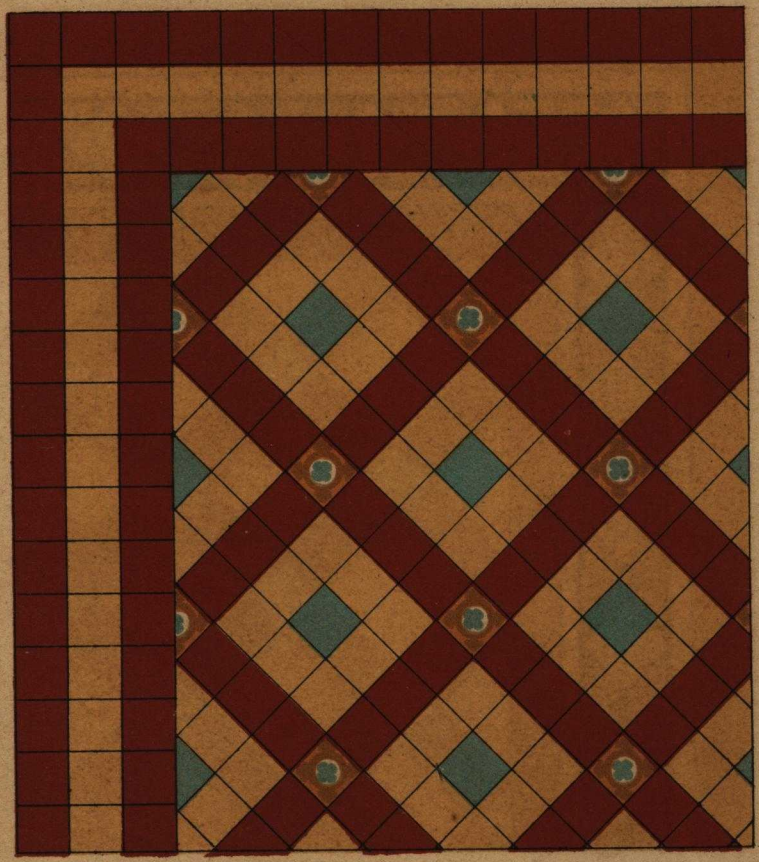

Prix du mètre carré

1er choix, 7f; 2e ch., 4f50; 3e ch., 3f

N° 121.
(Carreaux carrés de 0m14;
bandes de 0m07 × 0m14; carrés de 0m07 × 0m07.)

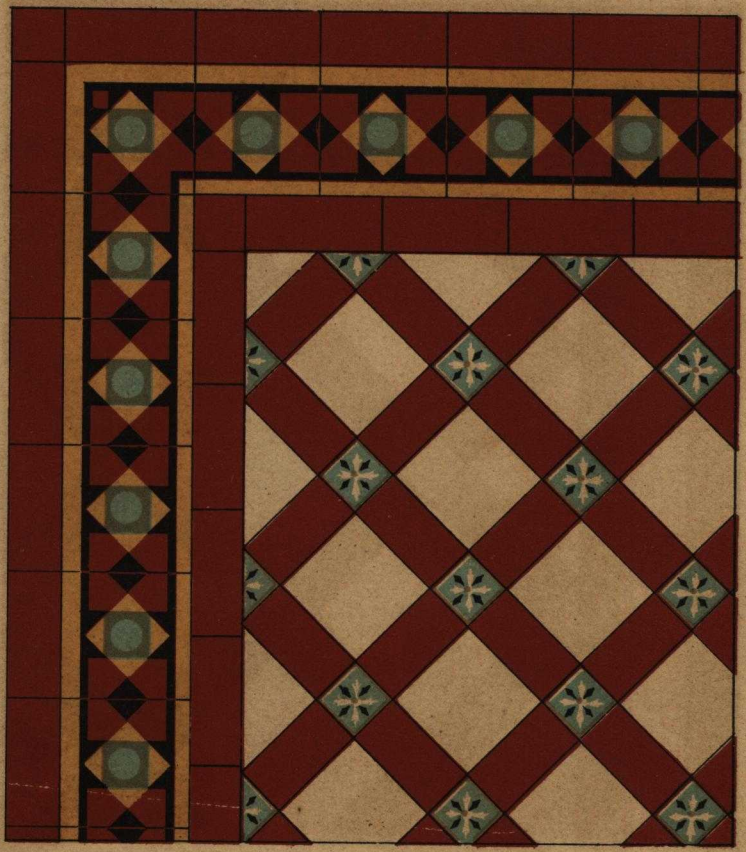

Prix du mètre carré
1er choix, 8f; 2e ch., 5f; 3e ch., 3f50

N° 122.
(Carreaux carrés de $0^{m}14$;
bandes de $0^{m}07 \times 0^{m}14$; carrés de $0^{m}07 \times 0^{m}07$.)

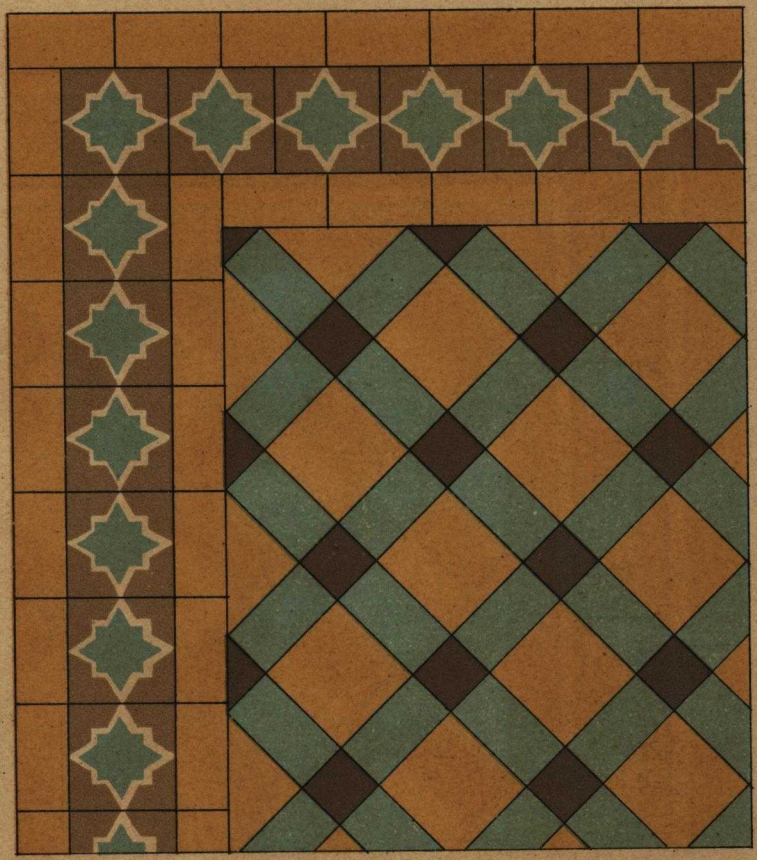

Prix du mètre carré
1er choix, 10f; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 123.
(Carreaux carrés de 0m14;
bandes de 0m07 × 0m14; carrés de 0m07 × 0m07.)

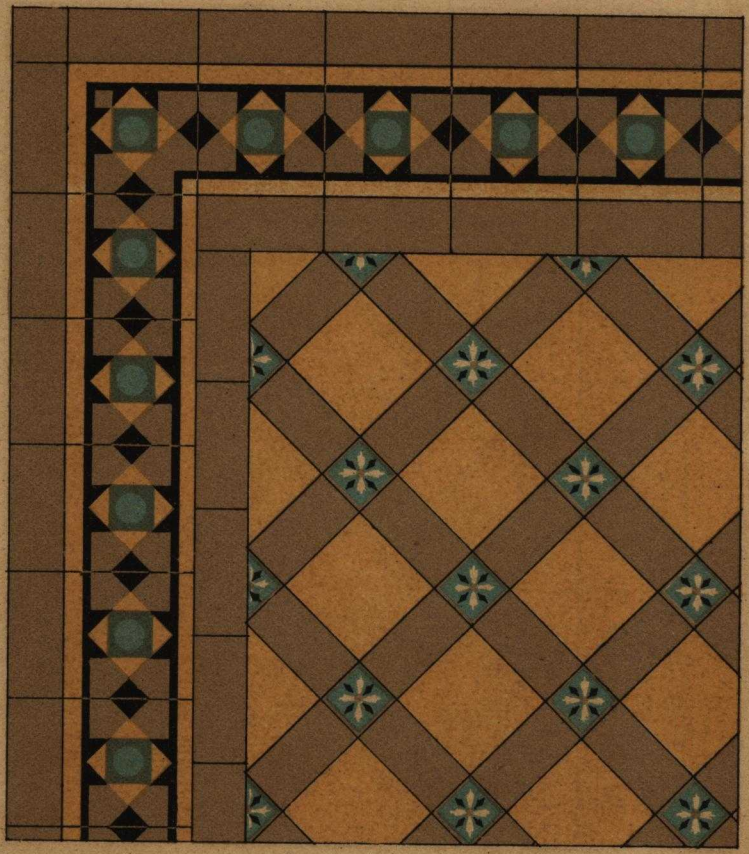

Prix du mètre carré
1er choix, 10f; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 124.
(Carreaux carrés de 0m14;
bandes de 0m07 × 0m14; carrés de 0m07 × 0m07.)

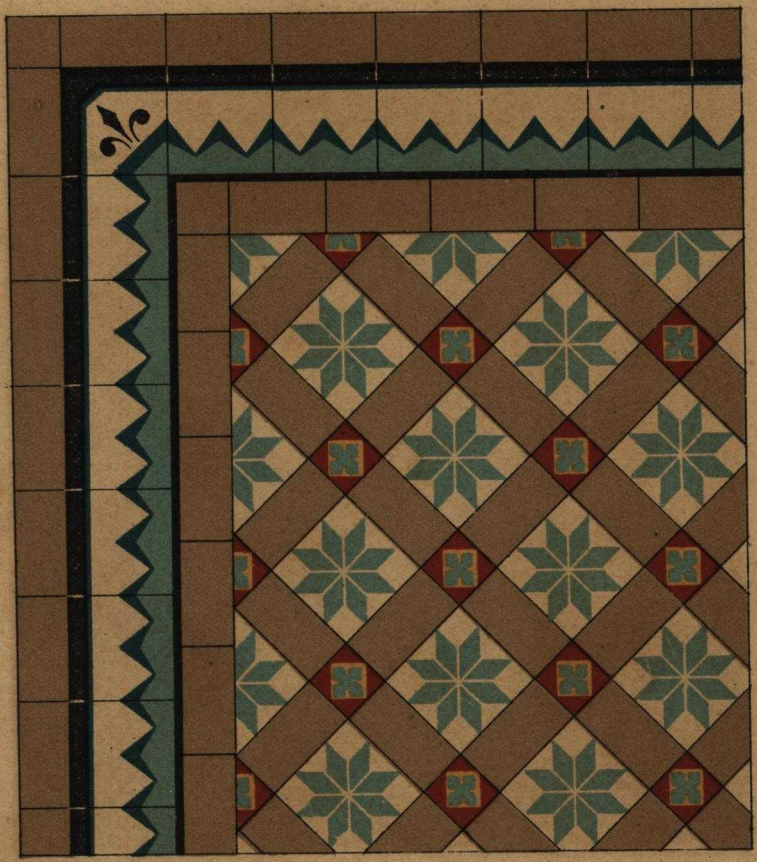

Prix du mètre carré
1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 125.
(Carreaux carrés de $0^{m}14$;
bandes de $0^{m}07 \times 0^{m}14$; carrés de $0^{m}07 \times 0^{m}07$.)

Prix du mètre carré
1er choix, 9f25; 2e ch., 5f50; 3e ch., 4f

N° 126.
(Carreaux carrés de 0m14;
bandes de 0m07 × 0m14; carrés de 0m07 × 0m07.)

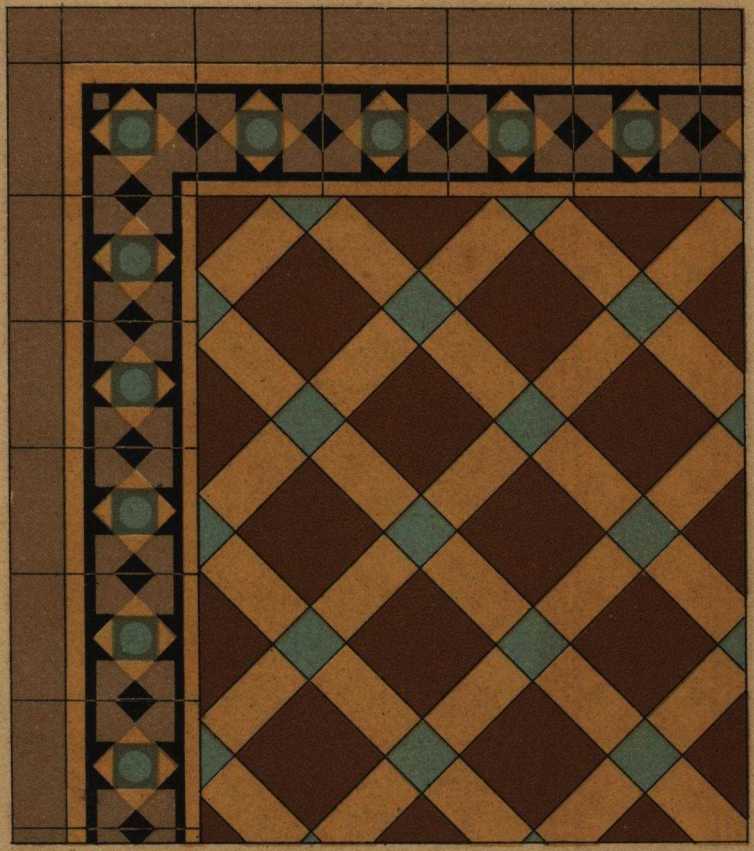

Prix du mètre carré
1er choix, 10f; 2e ch., 6f; 3e ch., 4f50

N° 127.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 128.

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Prix du mètre carré

1er choix, 12f50; 1er ch. n° 2, 10f50; 2e ch., 7f50; 3e ch., 6f

N° 129.

(Carreaux octogones blancs de 0m15 avec petits carrés bleus de 0m04, pour revêtements.)

Ces carreaux sont vernissés.

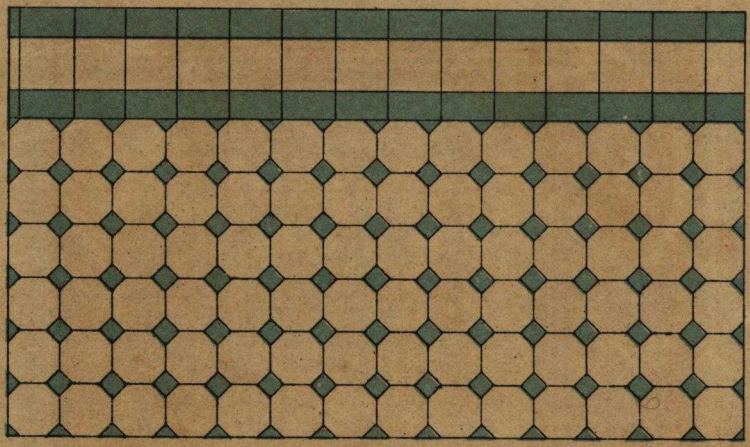

Prix du mètre carré.	1er choix.....	16f75
	2e choix.....	12. »

L'usine fabrique également des carreaux unis de 0m14 blancs et bleus, vernissés pour revêtements, aux prix suivants :

Carreaux bleus clairs vernissés.	1er choix.....	18f »	le m.2
	2e choix.....	13. »	—
Carreaux blancs vernissés.....	1er choix.....	15.75	—
	2e choix.....	11. »	—

Grande Rosace A

(Composée de 36 carreaux de 0m170.)

1,02

Prix de la Rosace

1er choix, 125f; 1er ch. no 2, 105f; 2e ch., 75f; 3e ch., 55f

Grande Rosace B

(Composée de 36 carreaux de 0m170.)

1,02

Prix de la Rosace

1er choix, 125f; 1er ch. no 2, 105f; 2e ch., 75f; 3e ch., 55f

Grande Rosace C

(Composée de 36 carreaux de 0m170.)

1,02

Prix de la Rosace

1er choix, 125f; 1er ch. no 2, 105f; 2e ch., 75f; 3e ch., 55f

Rosace d

(Composée de 9 carreaux de 0m170.)

Rosace f

(Composée de 9 carreaux de 0m170.)

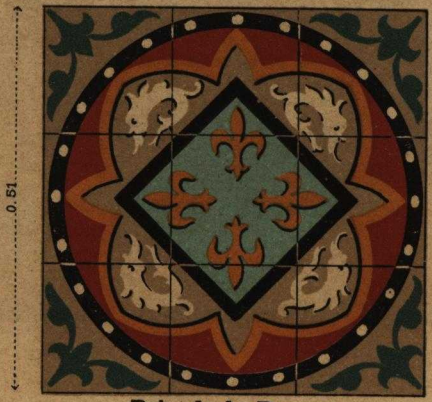

Prix de la Rosace

1er choix, 5f50; 1er ch. no 2, 4f70; 2e ch., 3f30; 3e ch., 2f50

Rosace e

(Composée de 9 carreaux de 0m170.)

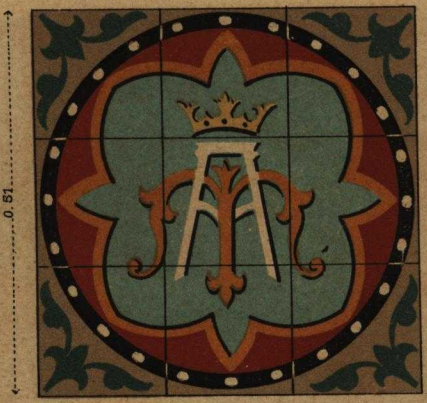

Rosace N

(Composée de 9 carreaux de 0m170.)

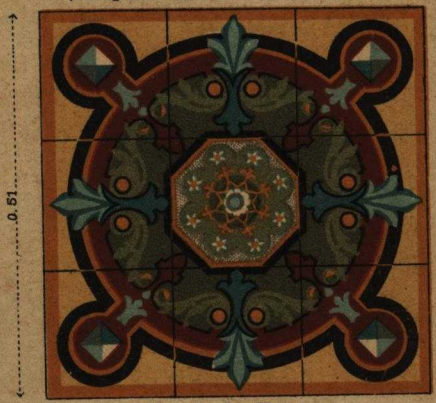

Prix de la Rosace

1er choix, 5f50; 1er ch. no 2, 4f70; 2e ch., 3f30; 3e ch., 2f50

Application d'ensemble des petites rosaces d, e, f avec les grandes A, B, C.

Applications pour foyères et embrasures.

DESSIN **G.**

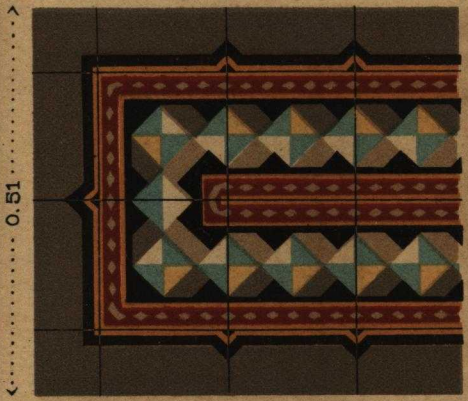

DESSIN **I.**

DESSIN **H.**

DESSIN **J.**

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er ch. no 2, 2e ch. et 3e ch.

Voir les prix du mètre carré page 214.

Applications pour foyères et embrasures.

DESSIN **K.**

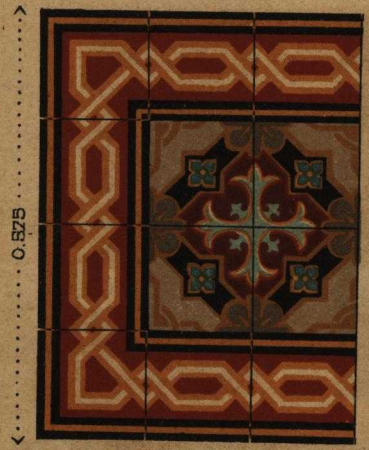

DESSIN **L.**

DESSIN **M.**

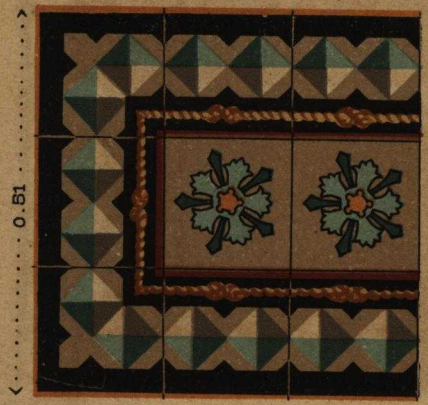

DESSIN **O.**

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er ch. nº 2, 2e ch. et 3e ch.

Voir les prix du mètre carré page 214.

Applications pour foyères et embrasures.

DESSIN **P.**

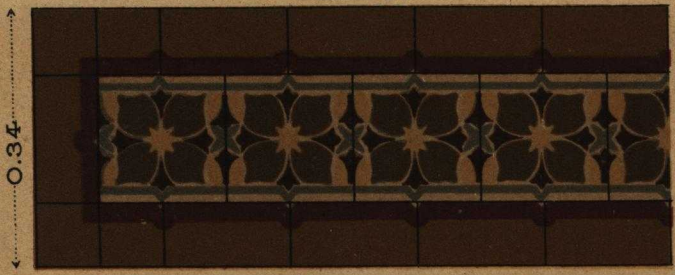

DESSIN **Q.**

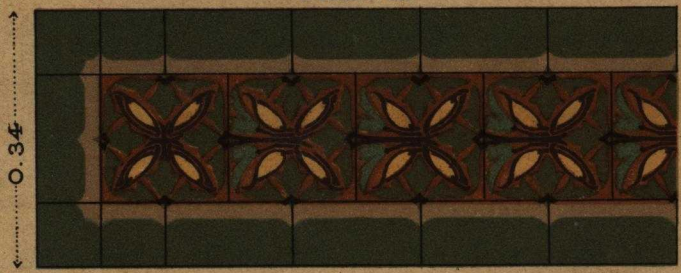

DESSIN **R.**

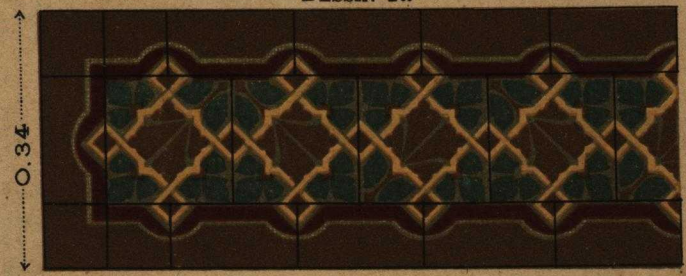

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er ch. no 2, 2e ch. et 3e ch.

Voir les prix du mètre carré page 214.

Prix des applications pour foyères et embrasures.

	1er choix	1er ch. n° 2	2e choix	3e choix
Panneau G.....	14f » mq	12f » mq	9f » mq	7f » mq
— H.....	18 »	16 »	12 »	9 »
— I.....	20 »	17 »	12 »	9 »
— J.....	16 »	14 »	10 »	8 »
— K.....	18 »	16 »	12 »	9 »
— L.....	16 50	14 50	10 »	8 »
— M.....	16 »	14 »	10 »	8 »
— O.....	17 »	15 »	10 50	8 50
— P.....	16 »	14 »	10 »	8 »
— Q.....	18 »	16 »	12 »	9 »
— R.....	14 50	12 50	9 25	7 25

CARREAUX LETTRES & CHIFFRES

	1er choix	1er ch. n° 2	2e choix	3e choix
Chiffres ou lettres, l'un.....	»f 50	»f 40	»f 30	»f 20

PLINTHES A GORGE & RETOURS D'ANGLES

Se font en jaune clair, en rouge et en brun

Plinthe courante



Angle sortant



Angle rentrant

Prix :

Plinthes courantes rouges, 1er choix, l'une..... »f 40
Plinthes courantes jaunes ou brunes, 1er choix, l'une..... » 50
Angles rentrants, rouges, jaunes ou bruns..... » 50
Angles sortants rouges, jaunes ou bruns..... » 65

PRIX DES CARREAUX GRÈS VITRIFIÉ

de Nuances unies

DEMANDÉS SÉPARÉMENT

PRIX LE MÈTRE CARRÉ :	1er Choix	1er Choix nº 2	2e Choix	3e Choix
Rouges unis de 0.14	5 »	» »	3 »	1 75
Jaunes unis de 0.14	7 50	» »	4 50	3 25
Bruns unis de 0.14	7 50	» »	4 50	3 25
Noirs unis de 0.14	12 »	10 »	7 »	5 50
Blancs unis de 0.14	10 »	8 50	6 »	4 50
Gris unis de 0.14	12 »	10 »	7 »	5 50
Bleus clair unis de 0.14	12 »	10 »	7 »	5 50
Bleus foncé unis de 0.14	20 »	17 »	12 »	9 »
Verts clair de 0.14	12 »	10 »	7 »	5 50
Hexagones rouges de 0.15	5 50	» »	3 25	2 »
— jaunes de 0.15	8 »	» »	4 75	3 50
— bruns de 0.15	8 »	» »	4 75	3 50

TABLE

Pages

Arêtiers divers modèles et leurs abouts 14
Applications d'ouvertures en briques 54
Aqueducs romains pour conduites d'eau 63, 64
Briques creuses divers modèles 41
— à plancher 42
— à moulures pour corniches 51, 52
— pressées rouges et jaunes ordinaires et biseautées 41, 55
— émaillées pour façades et panneaux 50, 92
— spéciales pour plinthes 53
— — — pavages 56, 57
— de grès pour revêtements 91
— réfractaires 58
— chauffeuses 57
Bordures de jardins 57
Balustrades ..... 79 à 83
Boisseaux rectangulaires et boisseaux ronds pour cheminées .. 60, 61, 62
Carreaux en terre ordinaire 39, 40
Chatières 21
Châssis en fonte 22
Couvre-chêneaux et leurs retours d'angles 37, 38
Clés d'arc pour ouvertures 53
Carreaux réfractaires pour fours 58, 59
Cheminées ..... 66 à 72
Carreaux d'égouttage pour papeteries 89, 90
Carrelages mosaïques en grès cérame vitrifié ..... 99 à 214
Carreaux vernissés pour revêtements 129
Fleurons et porte-fleurons 19, 24
Faîtières divers modèles et leurs abouts 15, 16
Hourdis système Laporte 44
— Collet-Perrusson 45, 46, 47
— biseautés 43

Jardinières 84
Lanternes de cheminées 74, 75
Mitres et mitrons pour cheminées 73, 74
Manchons pour tuyaux de drainage et manchettes 64
Modèles art nouveau de poinçon, fleuron, écusson 24
Nids à pigeons 85
Poinçons et pinacles 76, 77, 78
Porte-poinçons 17, 18
Pavés en grès et caniveaux 56
Piédestaux 85
Plafonds céramiques 48, 49, 50
Plinthes ordinaires et vernissées 53
Produits réfractaires 58, 59
Suspensions 84
Tuiles ordinaires et à tenaille brevetées, divers modèles et Demi-Tuiles. 5 à 9
— chaperon pour couvertures de murs 12, 13, 14
— membrons pour toitures à brisis 11
— des manufactures pour toiture avec versant vitré 10
— à vitre et Tuiles en verre 23
— à douilles et Tuiles percées 20
— de rives, abouts, écussons, retours de noue ..... 25 à 35
Tuyaux à emboîtement et tuyaux de drainage 62, 63
T pour cheminées 63
Tuiles vernissées, émaillées et ardoisées 93, 94, 95
— plates carrées et Tuiles écailles ordinaires et gironnées.. 93, 94, 95
— écailles décorées et émaillées 96, 97
Vases et coupes 86, 87, 88
Ventouses pour cheminées 62
Wagons parisiens pour cheminées 59

Imp. Oberthur, Rennes-Paris (195-07)

71-73-75-78-80 21 choix

USINES

GRANDE TUILERIE DE BOURGOGNE
à Montchanin-les-Mines (S.-et-L.).

PERRUSSON FILS et DESFONTAINES
à Écuisses, St-Léger-sur-Dheune et Sancoins.

ADENOT FRÈRES à Chalon-sur-Saône.

JACOB FRÈRES et FILS à Navilly.

FRANÇOIS CANCALON à Roanne.

Veuve MARCEL CANCALON à Roanne.

LAVEAUX-MARLHINS
à Saint-Léger-sur-Dheune.

ORERTHÜR RENNES-PARIS (195-07)

Digitized by:

INTERNATIONAL

ASSOCIATION
FOR
PRESERVATION TECHNOLOGY,
INTERNATIONAL

www.apti.org

**BUILDING
TECHNOLOGY
HERITAGE
LIBRARY**

https://archive.org/details/buildingtechnologyheritagelibrary

From the collection of:

**NATIONAL
BUILDING
ARTS
CENTER**

http://web.nationalbuildingarts.org